



HOSHIZAKI

商用制冰机

星崎商用制冰机，以卓越的耐用性和低故障率著称，采用高效节能技术，产出清澈坚密的冰块，适用于酒店餐饮全场景，为您带来品质与利润的双重提升。

从晶莹的冰块到新鲜的食材，星崎的厨房设备 让美味触手可及。我们不仅是厨房设备的制造商， 更是厨房效率与品质的守护者。

星崎在美洲、欧洲、亚洲设有生产基地，业务遍布全球。50+城市设有分支机构，13个研发基地（含中国）致力于满足广泛厨房设备的本地化需求。6000+产品型号，适配多元市场。

我们以独特的产品研发能力、卓越的销售网络、迅速周到的售后服务以及广泛深入的服务体系，为酒店、餐饮、医疗、教育、超市、便利店等多个行业提供了高效、可靠的产品与服务。我们的制冰机、商用冷柜、洗碗机、生啤机等主要产品，因卓越性能和优质体验，赢得了市场的广泛赞誉和信赖。

星崎中国作为集团海外战略的重要一环，深耕中国餐饮市场，以本土需求为导向，以品质和信赖为基石，持续引领行业发展。

我们始终以客户价值为核心驱动力，通过深度对话洞察需求，以技术创新回应期待。从设计到落地，从品质到服务，每个环节都精益求精，以满足您的需求。期待与合作伙伴携手，突破技术边界，定义未来厨房，让HOSHIZAKI成为您事业发展的创新引擎，助您成就厨房理想。



良好的产品来自于良好的环境

星崎自创立以来，始终践行环保承诺，推进Hoshizaki Eco Plan。从生产到回收，从维护到创新，我们将环保理念融入每一个环节。星崎制冷设备，将半个多世纪的技术积累融入每一台产品，为您提供卓越的冷却性能和便捷的使用体验。同时，我们积极采用自然冷媒技术，高效节能，经久耐用，让您在享受卓越性能的同时，也为环境保护贡献力量。选择星崎，选择绿色未来。





NATURAL
REFRIGERANTS

星崎集团自然冷媒产品的象征标志。完全不含氟利昂，不仅环保，更不受氟利昂管制限制，让您安心使用，长久陪伴。

自2009年，我们率先在海外市场推出采用R290自然冷媒的制冰机，引领行业变革。如今，我们的自然冷媒产品系列，包括制冰机、冰箱、海鲜展示柜和饮料冷藏柜。截至2022年，已在全球累计销售约74万台。



星崎冰块满足多



冰形：方冰

产品：IM、DIM

尺寸：28×28×32mm、28×28×23mm、
25×25×23mm、21×21×14mm



酒吧



餐厅



咖啡店



食品展示



茶饮店



酒店



烘焙店



医院



冰形：球形冰

产品：IM-65NS-Q

尺寸：直径45mm



冰形：大方冰

产品：IM-65NS-LM

尺寸：48×48×58mm



冰形：新月形冰

产品：KM、KMD

尺寸：38×29×11



行业的生产需求

新上市!



DCM-80LS-HC
DCM-80LS-P-HC



FM-120KS-HC
FM-120KS-HCN



FM-120KS-50-HC
FM-120KS-50-HCN




KMD-201AC
KMD-270AC



KMD-201AWC
KMD-270AWC




mm

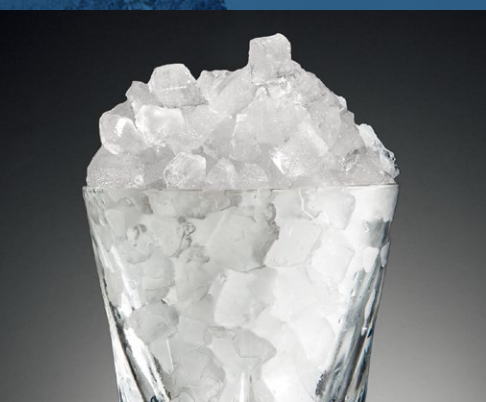

冰形：碎冰

产品：DCM、FM-N

10%含水量

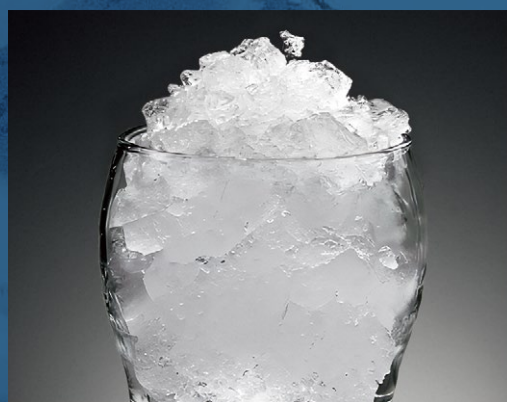

冰形：雪花冰

产品：FM

30%含水量




IM系列制冰机

HOSHIZAKI



制冰方式特点

- 全封闭水回路和制冰室彻底切断杂物的混入途径，确保整个制冰过程不受污染。
- 星崎喷淋制冰技术自然排除水中的杂物，确保制冰原料的纯净。水源纯净，制出的冰块才会晶莹剔透。
- 冰块在制冰过程里不断被制冰室内壁挤压，变得更低温、坚硬，不易融化。
- 智能控制系统自动优化制冰过程中的能耗，减少成本投入。

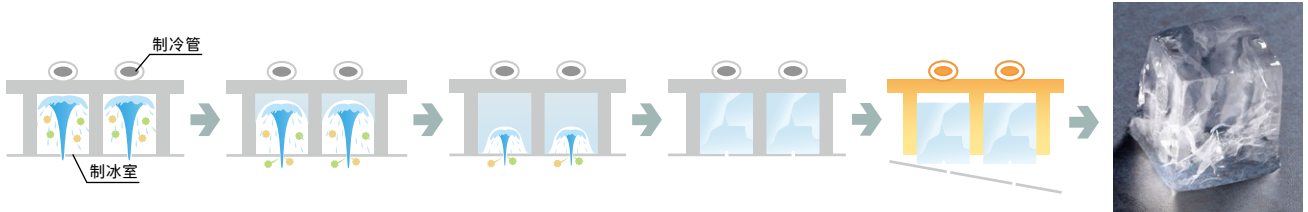

星崎喷淋制冰技术，铸出坚不可摧的实心硬冰，纯净、坚硬、持久，满足您对冰块的严苛要求。



1. 水回路清洗功能


电子屏显示，机器异常，故障一目了然。自带清洗菜单，保证冰块安全卫生。

2. 前方插入式空气滤网

前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。


3. 获得HACCP认证

获得食品级制冰机的HACCP认证，食品安全更具保障。

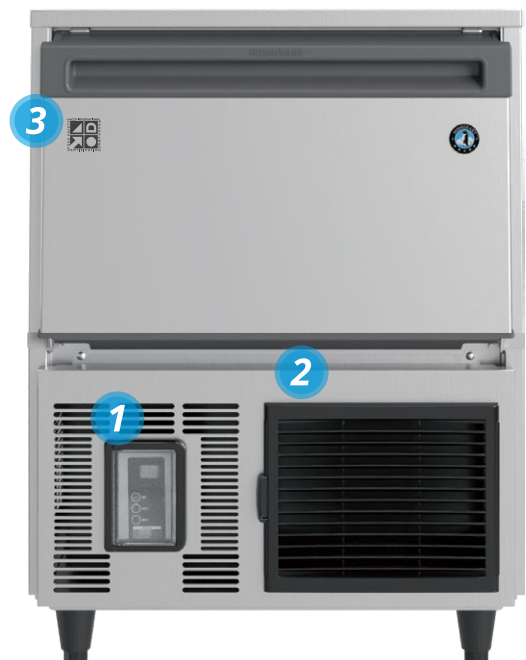


方冰制冰机


自动清洗 通信接口 单相220V 50Hz




XS : -21




S : -25




M : -23



L : 标准冰



大方冰 : -LM



球形冰 : -Q

风冷 可台下



型号 IM-30CBZ

风冷 可台下



型号 IM-45CBZ

风冷



型号 IM-65BZ

型号

24小时制冰量*1	30kg	47kg	70kg
单次制冰量(平均)	0.4kg/18块	0.67kg/30块	0.94kg/42块
功率	250W	310W	390W
外形尺寸(W×D×Hmm)	398×528×(695+90)	660×589×(695+90)	660×589×(800+90)
储冰量	12kg	15kg	26kg
方冰	L 28×28×32mm S 25×25×23mm	IM-30CBZ IM-30CBZ-25	IM-65BZ IM-65BZ-25

风冷



型号

24小时制冰量*1	99kg	116kg	
单次制冰量(平均)	1.8kg/80块	1.8kg/80块	
功率	680W	630W	
外形尺寸(W×D×Hmm)	660×590×(1200+90)	660×590×(1200+90)	
储冰量	52kg	52kg	
方冰	L 28×28×32mm M 28×28×23mm	IM-100BZ IM-100BZ-23	IM-130BZ IM-130BZ-23

*1 测试室温10℃, 测试水温10℃

风冷 可台下



型号

IM-100CNS

24小时制冰量*1	95kg
单次制冰量(平均)	1.8kg/80块
功率	630W
外形尺寸(W×D×Hmm)	1004×600×(700+100)
储冰量	38kg
方冰	IM-100CNS
	IM-100CNS-25

风冷

水冷



风冷 可重叠



型号

IM-220AB-Z

IM-220AWB-Z

IM-240DNS

24小时制冰量*1	190kg	195kg	240kg
单次制冰量(平均)	3.36kg/140块	3.36kg/140块	3.2kg/140块
功率	930W	785W	1330W
外形尺寸(W×D×Hmm) ²	560×636×775	560×633×775	1084×700×500
储冰箱	B-301SA B-501SA B-801SA	B-301SA B-501SA B-801SA	B-801SA
方冰	IM-220AB-Z IM-220AB-23-Z IM-220AB-21	IM-220AWB-Z IM-220AWB-21	IM-240DNS IM-240XNS ³

为什么选择可堆叠制冰机？


它是考虑将来扩容的制冰机，可与您的店铺一起成长。

标准款扩容

重新购买大型机或多加一台
浪费店铺空间和设备费用

可堆叠款扩容

叠放扩容不增面积，
最多支持3台叠层，冰量3倍！



*1 测试室温10℃，测试水温10℃

*2 尺寸不含储冰箱

*3 IM-240XNS型号是为了适应多台堆叠组合，
作为中间模块使用


异形冰制冰机




风冷



大方冰



球形冰



型号

大方冰

IM-65NS-LM

球形冰

IM-65NS-Q

24小时制冰量*1

40kg

26kg

单次制冰量(平均)

1.44kg/12块

0.67kg/15块

功率

400W

390W

外形尺寸(W×D×Hmm)

633×506×(860+90)

633×506×(860+90)

储冰量

26kg

17kg

*1 测试室温10℃，测试水温10℃



多重卫生功能, 节能高效的制冰方式, 可同时满足多行业的生产需求。

制冰方式特点

- 双面同时制冰设计, 一次制冰循环即可获得双倍量冰块, 节能节水的同时, 大大延长了制冰机的使用寿命。
- 制冰过程中洗刷并自然排除流水中的杂物, 确保制出的冰块晶透结实。
- 制冰板弧形紧贴制冷管, 优化热交换效率, 精准提高制冰机产能。
- 不锈钢一体成型制冰板表面, 无镀层, 确保冰块的食用安全。



1. DOUBLE CLEAN系统, 冰块的多重安全保证

- 电子屏显示, 机器异常, 故障一目了然。自带清洗菜单, 保证冰块安全卫生。
- 可通过调节 DC水泵控制水流的强弱实现智能化清洗, 清洗力度更甚从前。
- 内置全自动清洗款药包(选配), 可预设清洗频率。
- UV-LED灯(选配)照射功能: 照射制冰水1分钟后杀菌率高达99.9%*, 保证冰块入口安全。

2. 前方插入式空气滤网

前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命, 减少售后维修的频率和费用。

3. 获得HACCP认证

获得食品级制冰机的HACCP认证, 食品安全更具保障。



*星崎总部内部实验。大肠杆菌 0^{15} 稀释液23ml倒入圆底烧瓶, UV-LED灯离水面44mm高度照射1分钟后细菌减少了99.9%以上。

新月形冰制冰机

自动清洗 通信接口 单相220V 50Hz UV灯(选配) 全自动清洗(选配)

风冷 R290冷媒



风冷



风冷



风冷



型号	KM-40C-HC	KM-40C	KM-60C	KM-80C
24小时制冰量*1	43kg	43kg	60kg	80kg
单次制冰量(平均)	0.71kg/80块	0.74kg/80块	1.00kg/110块	1.16kg/130块
功率	220W	250W	305W	405W
外形尺寸(W×D×Hmm)	452×610×842	452×610×842	605×610×842	605×712×842
储冰量	16kg	16kg	23kg	34kg
定期清洗功能		KM-40C-W	KM-60C-W	KM-80C-W
UV-LED灯		KM-40C-U	KM-60C-U	KM-80C-U

风冷



型号	KM-130C
24小时制冰量*1	130kg
单次制冰量(平均)	1.86kg/208块
功率	593W
外形尺寸(W×D×Hmm)	630×719×(1194+139)
储冰量	55kg
定期清洗功能	KM-130C-W
UV-LED灯	KM-130C-U

风冷 R290冷媒



型号	KMD-210AB-HC
24小时制冰量*1	210kg
单次制冰量(平均)	3.8kg/416块
功率	683W
外形尺寸(W×D×Hmm)*2	560×625×610
储冰箱	B-301SA B-501SA B-801SA



为什么选择星崎-HC制冰机?

-HC型号设备采用自然冷媒，自然冷媒对大气无污染、对臭氧层无破坏、温室效应几乎为零，完全符合国际节能环保减排的标准。可以预见的是，为了人类可持续发展，碳氢冷媒将会逐渐取代传统冷媒。

星崎是业内最早生产R290冷媒制冰机的厂商。截至目前，星崎采用碳氢冷媒型号的产品也是业内最全的品牌之一。

星崎HC式样制冰机与现行的同款制冰机相比，耗电量可减少15-18%，制冰速度提高9-12%，在提升性能的同时，更是大幅度削减了设备的运行成本。

*1 测试室温10℃，测试水温10℃ *2 尺寸不含储冰箱

新月形冰制冰机

自动清洗 通信接口 单相220V 50Hz UV灯(选配) 全自动清洗(选配)

风冷



型号	KMD-201AC	KMD-270AC
24小时制冰量*1	200kg	275kg
单次制冰量(平均)	3.7kg/416块	5.3kg/572块
功率	663W	984W
外形尺寸(W×D×Hmm) ²	565×613×610	565×613×610
储冰箱	B-301SA B-501SA B-801SA	B-301SA B-501SA B-801SA
定期清洗功能	KM-201AC-W	KM-270AC-W
UV-LED灯	KM-201AC-U	KM-270AC-U

水冷



型号	KMD-201AWC	KMD-270AWC
24小时制冰量*1	190kg	270kg
单次制冰量(平均)	3.7kg/416块	5.3kg/572块
功率	604W	925W
外形尺寸(W×D×Hmm) ²	565×613×610	565×613×610
储冰箱	B-301SA B-501SA B-801SA	B-301SA B-501SA B-801SA
定期清洗功能	KM-201WC-W	KM-270WC-W
UV-LED灯	KM-201WC-U	KM-270WC-U

新月形冰制冰机(大型机)

单相220V 50Hz

风冷



水冷



风冷



水冷



型号	KM-470AJ-S	KM-470AWJ-S	KM-590DJ-S	KM-590DWJ-S
24小时制冰量*1	495kg	495kg	630kg	650kg
单次制冰量(平均)	9.7kg/960块	9.7kg/960块	12.9kg/1440块	12.9kg/1440块
功率	1850W	1523W	2080W	1741W
外形尺寸(W×D×Hmm) ²	762×695×825	762×695×825	1219×695×695	1219×695×695
储冰箱	B-501SA B-801SA	B-501SA B-801SA	B-801SA	B-801SA


*1 测试室温10℃, 测试水温10℃ *2 尺寸不含储冰箱

FM系列制冰机

无杂质，零损耗，卫生与节能并重。
不锈钢内胆，性能强悍，买得放心，
用得安心。

制冰方式特点

- 星崎制冰机采用全封闭式制冰工艺，彻底隔绝外部污染，确保冰块洁净卫生。
- 星崎特色螺旋钻设计有效抑制制冰桶内水垢与结壳形成，保持内部环境清洁。
- 螺旋钻挤压式制冰技术，无需脱冰工序，实现不间断连续出冰，大幅提升制冰效率。
- 零损耗连续制冰技术，FM系列设备的制冰成本低于传统方冰设备50%~65%，显著优化运营开支。
- 星崎采用业内独有的陶瓷螺旋轴承，相较于传统滚柱轴承更为耐用，日常运行中无需添加润滑油，彻底杜绝因漏油或缺油引发的设备故障风险。

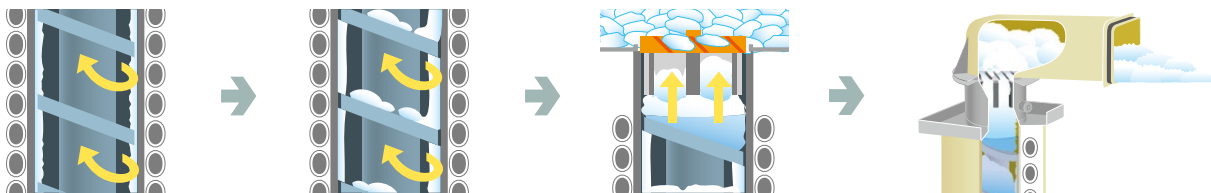

1. 智能自运维系统

- 如遇断水停电情况，制冰机在恢复正常供电以后可继续之前的工作。
- 智能监控制冰过程，无需进行物理调整也可以让设备发挥最佳性能。
- 智能零件监控系统，方便设备零件的维护与更换。

2. 前方插入式空气滤网

前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。

3. 获得HACCP认证

获得食品级制冰机的HACCP认证，食品安全更具保障。




雪花冰/碎冰制冰机

⚡ 单相220V 50Hz



F 雪花冰 30%含水量



N 小碎冰 12%含水量

🌀 风冷 R290冷媒 ⬇️ 可台下



FM-120KS-HC

🌀 风冷 R290冷媒 ⬇️ 可台下



FM-120KS-50-HC

🌀 风冷



FM-300AKE-SB

型号	FM-120KS-HC	FM-120KS-50-HC	FM-300AKE-SB
24小时制冰量*1	137kg	137kg	320kg
功率	353W	353W	1000W
外形尺寸(W×D×Hmm)	640×600×800	940×600×800	560×700×780*2
储冰量/储冰箱	26kg	57kg	B-301SA B-501SA B-801SA
冰型	F 雪花冰 N 碎冰	FM-120KS-HC FM-120KS-HCN	FM-300AKE-SB



🌀 风冷

FM-480AKE-SB

💧 水冷

FM-480AWKE-SB

🌀 风冷

FM-600AKE-SB

💧 水冷

FM-600AWKE-SB

型号	FM-480AKE-SB	FM-480AWKE-SB	FM-600AKE-SB	FM-600AWKE-SB
24小时制冰量*1	500kg	420kg	600kg	600kg
功率	1650W	1385W	1900W	1705W
外形尺寸(W×D×Hmm)*2	560×700×780	560×700×780	560×700×780	560×700×780
储冰箱		B-301SA B-501SA B-801SA		
冰型	F 雪花冰	FM-480AKE-SB	FM-600AKE-SB	FM-600AWKE-SB

*1 测试室温10℃, 测试水温10℃ *2 尺寸不含储冰箱

储冰箱



型号	B-301SA	B-501SA	B-801SA
储冰量	144kg	217kg	348kg
外形尺寸(W×D×Hmm)	560×820×1106	762×820×1106	1220×820×1106

组合式制冰机搭配方式

有些搭配方式为完美封闭储冰箱需要配备盖板，以确保储冰箱内的冰块不受外部空气中细菌的污染。

制冰机	储冰箱	B-301SA	B-501SA	B-801SA
IM-220 KMD-201AWC KMD-270AWC			盖板8D 	盖板8D+18D 盖板4DM
KMD-210 KMD-201AC KMD-270AC			盖板8D 	盖板8D+18D 盖板4DM+4DR
FM-300 FM-450 FM-600		盖板22 	盖板22+8D 	盖板22+8D+18D 盖板22+22+4DM
KM-470				盖板18D
IM-240DNS ^{*1} KM-590 ^{*2}				盖板IMD2

^{*1} 制冰机最多可以叠三层，叠加三层机头时，请务必选用承重加强型储冰箱B-801SA承重增强

^{*2} 制冰机最多可以叠两层

碎冰自动出冰机

一键即享，纯粹冰爽



碎冰自动出冰机



自动出冰机, 干净、高效、超省钱!

我们深知，纯净是冰块品质的核心。

- 星崎采用全封闭式制冰工艺，杜绝制作过程中的一切潜在污染。
- 星崎特色螺旋钻设计，有效防止制冰桶内部生成水垢，保持制冰环境洁净。
- 星崎制冰机获得食品级HACCP认证，为您提供国际标准的坚实保障。

实现每一滴水的价值最大化

- 零损耗连续制冰技术，耗水量等于制冰量，无任何冗余。DCM设备的制冰成本比方冰低50%~65%，为您显著优化运营成本。

从容不迫，永续供应

- 1小时内连续出冰214杯*1，确保即使在业务最繁忙的时刻，即使在营业高峰时期，冰块供应也从不间断，助您始终维持最佳服务水准。

触手可及的便捷与智能

- 星崎品质的操作体验。简洁明亮的LED触控界面，冰、冰水、纯水，一键即达。
- 智能自运维：断水断电自动恢复，实时优化运行状态，零件健康提前预警，管理省心无忧。

碎冰自动出冰机

风冷 通信接口 R290冷媒 单相220V 50Hz



推杆式

按钮式



推杆式 DCM-80LS-HC

按钮式 DCM-80LS-P-HC

推杆式

按钮式



推杆式 DCM-120LS-HC

按钮式 DCM-120LS-P-HC

型号

24小时制冰量*2	80kg	120kg
1小时内连续出冰	115杯	214杯
功率	290W	391W
储冰量	1.9kg	4.0kg
外形尺寸(W×D×Hmm)	350×525×695	350×585×815
设备净重	41kg	44kg

*1 DCM-120LS-HC内部测试，按每杯冰块容量40g计算。测试环境室温21°C、水温15°C。

*2 测试室温10°C，测试水温10°C

星崎中国工厂均通过ISO9001和ISO14001认证，
以确保为客户提供高品质且环保的产品。

ISO 9001

星崎商厨智造 (苏州) 有限公司
证书编号: 00125Q35560R5M/3200
首次发证: 2010年8月19日

ISO 14001

星崎商厨智造 (苏州) 有限公司
证书编号: 00123E32936R4M/3200
首次发证: 2011年8月5日



星崎集团践行可持续发展理念，
通过业务活动推动环境保护和
社会课题的解决。



了解更多，请扫码访问星崎官网。

本目录中所记载的内容为2025年12月的内容。
为提升品质，本目录所列规格可能未经通知即
进行更改。



HOSHIZAKI

上海事务所 (021)5228-8181
杭州事务所 187-5809-4606
广州事务所 (020)8130-0337
深圳事务所 (0755)8211-6192
厦门事务所 (0592)5109-107

北京事务所 (010)8576-0542
青岛事务所 151-6527-7505
沈阳事务所 187-0404-4366
西安事务所 189-9113-0788
成都事务所 (028)8676-5458



星崎微信公众号

星崎商厨智造 (苏州) 有限公司

苏州市工业园区青丘街15号
Tel: (0512)6280-7850
www.hoshizaki.com.cn

Fax: (0512)6280-7860
info@hoshizaki.com.cn

报修专线: 400-908-9088





HOSHIZAKI



45



商用冷柜/工作台

星崎商用冷柜，实用之选。专为商业环境打造，以强劲制冷性能满足您的运营需求。



五十年探索创新，五十年精益求精，
五十载专心如意，坚守初心，
成就星崎商用冷柜的安全与安心。
从厨房到餐桌，星崎始终相伴，
见证每一份美味与心意。

良好的产品来自于良好的环境

星崎自创立以来，始终践行环保承诺，推进Hoshizaki Eco Plan。从生产到回收，从维护到创新，我们将环保理念融入每一个环节。星崎制冷设备，将半个多世纪的技术积累融入每一台产品，为您提供卓越的冷却性能和便捷的使用体验。同时，我们积极采用自然冷媒技术，高效节能，经久耐用，让您在享受卓越性能的同时，也为环境保护贡献力量。选择星崎，选择绿色未来。



从晶莹的冰块到新鲜的食材，星崎的厨房设备让美味触手可及。我们不仅是厨房设备的制造商，更是厨房效率与品质的守护者。

星崎在美洲、欧洲、亚洲设有生产基地，业务遍布全球。50+城市设有分支机构，13个研发基地（含中国）致力于满足广泛厨房设备的本地化需求。6000+产品型号，适配多元市场。

我们以独特的产品研发能力、卓越的销售网络、迅速周到的售后服务以及广泛深入的服务体系，为酒店、餐饮、医疗、教育、超市、便利店、商务楼宇等多个行业提供了高效、可靠的产品与服务。我们的制冰机、商用冷柜、洗碗机、生啤机等主要产品，因卓越性能和优质体验，赢得了市场的广泛赞誉和信赖。

星崎中国作为集团海外战略的重要一环，深耕中国餐饮市场，以本土需求为导向，以品质和信赖为基石，持续引领行业发展。

我们始终以客户价值为核心驱动力，通过深度对话洞察需求，以技术创新回应期待。从设计到落地，从品质到服务，每个环节都精益求精，以满足您的需求。期待与合作伙伴携手，突破技术边界，定义未来厨房，让HOSHIZAKI成为您事业发展的创新引擎，助您成就厨房理想。



NATURAL
REFRIGERANTS

星崎集团自然冷媒产品的象征标志。完全不含氟利昂，不仅环保，更不受氟利昂管制限制，让您安心使用，长久陪伴。

自2009年，我们率先在海外市场推出采用R290自然冷媒的制冰机，引领行业变革。如今，我们的自然冷媒产品系列，包括制冰机、冰箱、海鲜展示柜和饮料冷藏柜。截至2022年，已在全球累计销售约74万台。



GO! NEXT



Ctype



自然冷媒
冷藏柜/冷冻柜

采用
源自自然的
异丁烷
丙烷
作为冷媒

实现
约99%
GWP削减
(全球变暖潜能值)

1. 环保制冷系统

搭载变频压缩机与R290冷媒，在满足GB新能效标准的同时，显著降低运行能耗。单台年省电费约800元（约31%）*，兼顾绿色高效与运营经济性。

2. 星崎自研温控器

自主研发精准控温算法，维持库内温度高度稳定，温差极小。清晰直观的界面设计，为食材保鲜提供可靠保障。

3. 静音设计

DC库内风机+DC冷凝风机，实现设备运行的低噪音表现，营造更为安静舒适的商业空间氛围。

4. 超高耐用性设计

采用环戊烷一体化发泡成型工艺，箱体具备更好的隔热性能与结构强度，确保长期使用中保持稳定。门体及开口部位经过长期耐久性验证，能够从容应对频繁开闭的高强度使用场景。

5. SUS304不锈钢箱体

箱体内外采用SUS304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁。圆弧形角落设计兼顾日常维护便利性与结构耐久性，体现对细节与品质的长久考量。

6. 免排水设计

免排水设计安装位置更灵活，保持环境干燥清洁，适合对安装与卫生要求较高的场所。

Superior

立式冷柜

变频
R290冷媒
免排水设计
通信接口
风冷
单相220V 50Hz



型号	R HRE-78SC R HFE-78SC	R HRE-128SC R HFE-128SC	R HRE-148SC R HFE-148SC	R HRE-188SC R HFE-188SC
有效净容积(L)	R 532 F 532	R 998 F 987	R 1186 F 1174	R 1553 F 1541
功率(W)	R 214 F 403	R 450 F 470	R 450 F 470	R 450 F 470
外形尺寸(W×D×Hmm)	700×800×2000	1200×800×2000	1400×800×2000	1800×800×2000
层板数量	4	8	8	12

R 冷藏柜 温度范围 -6~+12℃ F 冷冻柜 温度范围 -25~-7℃

S系列冷柜

立式玻璃门冷藏柜

变频 R290冷媒 免排水设计 通信接口 风冷 单相220V 50Hz



型号	HRE-78SC-G	HRE-128SC-G	HRE-148SC-G	HRE-188SC-G
有效净容积(L)	532	998	1186	1553
功率(W)	214	450	450	450
外形尺寸(W×D×Hmm)	700×800×2000	1200×800×2000	1400×800×2000	1800×800×2000
层板数量	4	8	8	12

冷藏柜 温度范围 -6~+12℃

立式冷冻冷藏双温冷柜 NEW

变频 R290冷媒 免排水设计 通信接口 风冷 单相220V 50Hz



型号	HRFE-78SC	HRFE-128SC
有效净容积(L)	R 299 F 243	R 457 F 457
功率(W)	427	673
外形尺寸(W×D×Hmm)	700×800×2000	1200×800×2000
层板数量	4	8

温度范围: R 冷藏室 -6~+12℃, F 冷冻室 -25~-7℃

*1由HFE-128SC与HFE-127BCHD对比,按GB26920.2测试标准内部测试。电费按上海标准0.7元/kwh,年365天计算。


1. 为高频商业场景打造的制冷解决方案

对于客流量大的商业空间，制冷设备的稳定性与运行效率至关重要。基于这一核心需求，我们对制冷系统进行了针对性升级；

- 采用R290制冷系统，确保高效稳定的制冷表现。
- 蒸发风机升级为EC直流无刷风机，以实现更优的气流效率、更低的运行噪音与更小的能耗。

MC系列为高强度使用的商业环境，提供一个提供一个兼顾制冷性能与运行经济性的专业选择。

新旧款下降时间对比*1

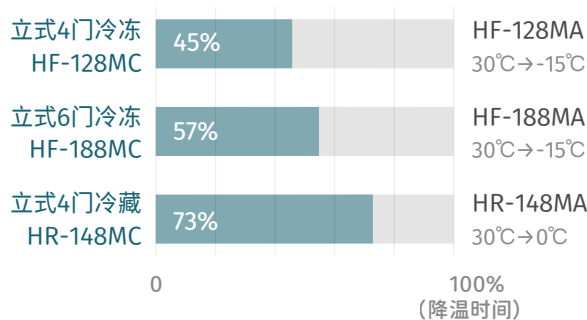

2. 环保制冷系统

高效制冷系统不仅符合GB新能效标准，与旧机型相比，每年可多节省1,400元/台。*2

3. 超高耐用性设计

采用环戊烷一体化发泡成型工艺，箱体具备更好的隔热性能与结构强度，确保长期使用中保持稳定。门体及开口部位经过长期耐久性验证，能够从容应对频繁开闭的高强度使用场景。



4. 免排水设计

免排水设计安装位置更灵活，保持环境干燥清洁，适合对安装与卫生要求较高的场所。



5. 高性能温控器

精准控温是保障食材新鲜的关键。MC系列温控器通过高精度传感与智能算法，优化库内温度均匀性，有效提升保鲜效果。高清显示屏界面清晰直观，操作便捷。支持IoT管理，让设备管理更高效、更安心。

6. 方便保养设计

不锈钢机身，箱体内圆弧形角落设计，使用寿命长，经久耐用，维修方便。

*1 旧款降温时间为1，测试环境温度35°C，空箱测试

*2 由HF-128MC与HF-128MA对比，按GB26920.2测试标准内部测试。电费按上海标准0.7元/kWh，1年365天计算。

M系列冷柜

立式冷柜

R290冷媒 免排水设计 通信接口 风冷 单相220V 50Hz



型号	R HR-78MC R HF-78MC	R HR-128MC R HF-128MC	R HR-148MC R HF-148MC	R HR-188MC R HF-188MC
有效净容积(L)	R 506 F 506	R 948 F 948	R 1135 F 1135	R 1503 F 1503
功率(W)	R 395 F 405	R 395 F 700	R 480 F 700	R 480 F 700
外形尺寸(W×D×Hmm)	700×850×1990	1200×850×1990	1400×850×1990	1800×850×1990
层板数量	3	6	6	9

R 冷藏柜 温度范围 -6~+12℃ F 冷冻柜 温度范围 -25~-7℃

立式玻璃门冷藏柜

R290冷媒 免排水设计 通信接口 风冷 单相220V 50Hz



型号	HR-78MC-G	HR-128MC-G	HR-148MC-G	HR-188MC-G
有效净容积(L)	506	948	1135	1503
功率(W)	395	395	480	480
外形尺寸(W×D×Hmm)	700×850×1990	1200×850×1990	1400×850×1990	1800×850×1990
层板数量	3	6	6	9

R 冷藏柜 温度范围 -2~+12℃

立式插盘式冷柜

R290冷媒 免排水设计 通信接口 风冷 单相220V 50Hz



面包盘
(W400×D600)



型号	R HR-78MC-B R HF-78MC-B	R HR-128MC-B R HF-128MC-B	R HR-148MC-B R HF-148MC-B	R HR-188MC-B R HF-188MC-B
有效净容积(L)	R 506 F 506	R 948 F 948	R 1135 F 1135	R 1503 F 1503
功率(W)	R 395 F 405	R 395 F 700	R 480 F 700	R 480 F 700
外形尺寸(W×D×Hmm)	700×850×1990	1200×850×1990	1400×850×1990	1800×850×1990
最大插盘数	22	22×2	22×2	22×3

R 冷藏柜 温度范围 -6~+12℃ F 冷冻柜 温度范围 -25~-7℃

立式冷冻冷藏双温冷柜

R290冷媒 免排水设计 通信接口 风冷 单相220V 50Hz



型号	HRF-78MC*	HRF-128MC	HRF-148MC	HRF-188MC
有效净容积(L)	R 255 F 228	R 425 F 425	R 516.5 F 516.5	R 920 F 450
功率(W)	416	770	770	770
外形尺寸(W×D×Hmm)	700×850×1990	1200×850×1990	1400×850×1990	1800×850×1990
层板数量	3	6	6	9

温度范围: R 冷藏室 -6~+12℃, F 冷冻室 -25~-7℃

* HRF-78MC 温度范围: R -2~+12℃, F -25~-11℃

S系列冷柜

星崎S系列高端商用冷柜，以卓越表现融入日常运营。环保制冷系统，能耗更低。自研温控算法确保库内温度均匀稳定，各类食材始终保持在理想的储存状态。

Superior

Ctype



NATURAL
REFRIGERANTS



1. 环保制冷系统

搭载变频压缩机与R290冷媒, 在满足GB新能效标准的同时, 显著降低运行能耗。单台年省电费约1300元 (约61%)*, 兼顾绿色高效与运营经济性。

2. 星崎自研温控器

自主研发精准控温算法, 维持库内温度高度稳定, 温差极小。清晰直观的界面设计, 为食材保鲜提供可靠保障。


3. SUS304不锈钢箱体

箱体内外采用SUS304不锈钢材质, 耐腐蚀、易清洁。圆弧形角落设计兼顾日常维护便利性与结构耐久性, 体现对节与品质的长久考量。



4. 超高耐用性设计

采用环戊烷一体化发泡成型工艺, 箱体具备更好的隔热性能与结构强度, 确保长期使用中保持稳定。门体及开口部位经过长期耐久性验证, 能够从容应对频繁开闭的高强度使用场景。

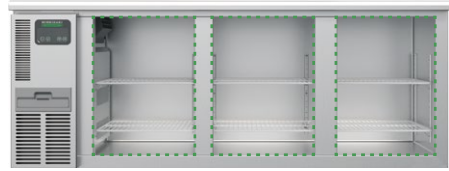

5. 前方插入式空气滤网

定期清洁滤网有助于延长设备寿命, 降低售后维护成本。



*由FTE-158SC与FTC-150SDA对比, 按GB26920.2测试标准内部测试。电费按上海标准0.7元/kwh, 年365天计算。

平台式冷柜

变频 R290冷媒 免排水设计 通信接口 风冷 单相220V 50Hz



型号	R RTE-98SC R FTE-98SC	R RTE-128SC R FTE-128SC	R RTE-158SC R FTE-158SC	R RTE-188SC R FTE-188SC
有效净容积(L)	164	260	358	455
功率(W)	R 110 F 155	R 125 F 200	R 135 F 225	R 170 F 255
外形尺寸(W×D×Hmm)	900×750×800	1200×750×800	1500×750×800	1800×750×800
层板数量	2	4	4	6

型号	R RTE-96SC R FTE-96SC	R RTE-126SC R FTE-126SC	R RTE-156SC R FTE-156SC	R RTE-186SC R FTE-186SC
有效净容积(L)	126	199	274	348
功率(W)	R 100 F 150	R 125 F 200	R 130 F 215	R 160 F 255
外形尺寸(W×D×Hmm)	900×600×800	1200×600×800	1500×600×800	1800×600×800
层板数量	2	4	4	6

温度范围: R 冷藏室 -6~+12℃, F 冷冻室 -25~-7℃

Ctype



1. 为高频商业场景打造的制冷解决方案

对于客流量大的商业空间，制冷设备的稳定性与运行效率至关重要。基于这一核心需求，我们对制冷系统进行了针对性升级；

- 采用R290制冷系统，确保高效稳定的制冷表现。
- 蒸发风机升级为EC直流无刷风机，以实现更优的气流效率、更低的运行噪音与更小的能耗。


MC系列为高强度使用的商业环境，提供一个提供一个兼顾制冷性能与运行经济性的专业选择。

2. 高性能温控器


精准控温是保障食材新鲜的关键。MC系列温控器通过高精度传感与智能算法，优化库内温度均匀性，有效提升保鲜效果。高清显示屏界面清晰直观，操作便捷。支持IoT管理，让设备管理更高效、更安心。

3. 超高耐用性设计

采用环戊烷一体化发泡成型工艺，箱体具备更好的隔热性能与结构强度，确保长期使用中保持稳定。门体及开口部位经过长期耐久性验证，能够从容应对频繁开闭的高强度使用场景。

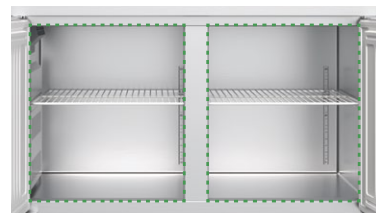

新旧款下降时间对比*

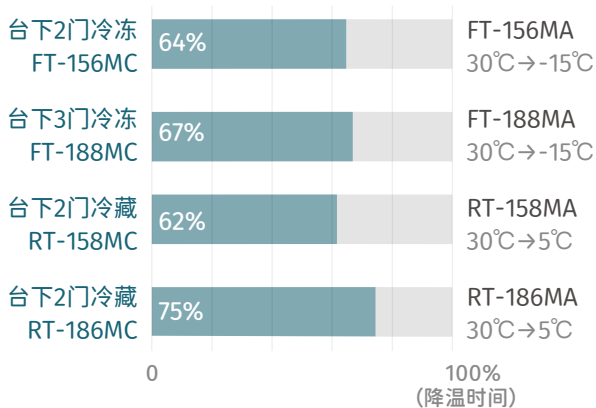

* 旧款降温时间为1，测试环境温度35°C，空箱测试

4. 免排水设计

免排水设计安装位置更灵活，保持环境干燥清洁，适合对安装与卫生要求较高的场所。

平台式冷柜

R290冷媒
免排水设计
通信接口
风冷
单相220V 50Hz



R RT-98MC
R FT-98MC



R RT-128MC
R FT-128MC



R RT-158MC
R FT-158MC



R RT-188MC
R FT-188MC

型号

有效净容积(L)	164	260	358	455
功率(W)	R 197 F 257	R 197 F 257	R 197 F 320	R 197 F 320
外形尺寸(W×D×Hmm)	900×750×800	1200×750×800	1500×750×800	1800×750×800
层板数量	1	2	2	3

NEW

R RT-97MC
R FT-97MC

R RT-127MC
R FT-127MC

R RT-157MC
R FT-157MC

R RT-187MC
R FT-187MC

型号

有效净容积(L)	152	240	330	419
功率(W)	R 197 F 257	R 197 F 257	R 197 F 320	R 197 F 320
外形尺寸(W×D×Hmm)	900×700×800	1200×700×800	1500×700×800	1800×700×800
层板数量	1	2	2	3

R RT-96MC
R FT-96MC

R RT-126MC
R FT-126MC

R RT-156MC
R FT-156MC

R RT-186MC
R FT-186MC

型号

有效净容积(L)	126	199	274	348
功率(W)	R 197 F 215	R 197 F 257	R 197 F 257	R 197 F 320
外形尺寸(W×D×Hmm)	900×600×800	1200×600×800	1500×600×800	1800×600×800
层板数量	1	2	2	3

温度范围: R 冷藏室 -6~+12℃, F 冷冻室 -25~-7℃



M系列冷柜

平台式玻璃门冷柜

变频 R290冷媒 免排水设计 通信接口 风冷 单相220V 50Hz



型号	RT-98MC-G	RT-128MC-G	RT-158MC-G	RT-188MC-G
有效净容积(L)	164	260	358	455
功率(W)	197	197	197	197
外形尺寸(W×D×Hmm)	900×750×800	1200×750×800	1500×750×800	1800×750×800
层板数量	1	2	2	3

型号	RT-96MC-G	RT-126MC-G	RT-156MC-G	RT-186MC-G
有效净容积(L)	126	199	274	348
功率(W)	197	197	197	197
外形尺寸(W×D×Hmm)	900×600×800	1200×600×800	1500×600×800	1800×600×800
层板数量	1	2	2	3

R 冷藏柜 温度范围 -2~+12℃

平台式冷冻冷藏双温冷柜 NEW

R290冷媒 免排水设计 通信接口 风冷 单相220V 50Hz



型号	RFT-128MC	RFT-158MC	RFT-188MC
有效净容积(L)	R 114 F 120	R 163 F 169	R 288 F 141
功率(W)	345	345	360
外形尺寸(W×D×Hmm)	1200×750×800	1500×750×800	1800×750×800
层板数量	2	2	3

型号	RFT-126MC	RFT-156MC	RFT-186MC
有效净容积(L)	R 88 F 92	R 125 F 130	R 221 F 108
功率(W)	345	345	360
外形尺寸(W×D×Hmm)	1200×600×800	1500×600×800	1800×600×800
层板数量	2	2	3

R 冷藏柜 温度范围 -6~+12℃ F 冷冻柜 温度范围 -25~-7℃

定制款冷柜

面包盘导轨式样 / 长门短门组合式样

- 适合收纳 面包盘600×400mm
- 立式冷柜每列最多收纳22层盘 (上面10+下面12)
长门款最多收纳23层盘
- 台下冷柜每列最多收纳9层盘
- 最小盘距: 45mm



台面定制 / 披萨台 / 沙拉工作台 / 开孔

- 台面可嵌入份数盘, 释放台面空间, 优化操作动线, 食材即取即用, 烹饪流程一气呵成。
- 保冷功能锁住食材新鲜, 让厨房工作井然有序, 卫生更安心。



抽屉门组合式样

- 满足您多样化的需求。



玻璃门式样（仅冷藏）

- 无需开门即可查看库内情况，更加便捷。
- 柜内食材和餐具一目了然。



无中柱式样

- 由于没有中央支柱，开口宽敞整洁。
- 大盘菜肴和箱装物品的进出非常顺畅，提高厨房工作效率。



双通门式样 / 双通玻璃门式样

- 采用双通门冷柜的厨房设计将从粗加工到烹饪的整个过程实现“单向化”。这不仅能构建高效的作业流程，还能通过作业区域的划分，防止交叉污染，实现更可靠的卫生管理。
- 台下双通门可以中岛使用，使厨房设计更加灵活。



挂猪柜式样 / 不锈钢内胆

- 满足您多样化的需求。



改开门方向

- 支持改开门方向，使厨房设计更加灵活。



移门玻璃门式样(仅冷藏)

- 推拉门式样使厨房设计更加灵活。



其他定制款机型

GN盘导轨式样	加锁	增加层架	深800 (立式)
直排水	黑钛不锈钢面板	脚轮	右机组 (平台)
库内排水	改颜色	150mm高脚	改尺寸(平台)
加LED灯	全高支撑条	深650 (立式)	

以上定制式样信息仅供参考，具体情况请咨询我司销售代表。

星崎中国工厂均通过ISO9001和ISO14001认证，
以确保为客户提供高品质且环保的产品。

ISO 9001

星崎商厨智造（苏州）有限公司
证书编号：00125Q35560R5M/3200
首次发证：2010年8月19日

ISO 14001

星崎商厨智造（苏州）有限公司
证书编号：00123E32936R4M/3200
首次发证：2011年8月5日

本目录中所记载的内容为2025年12月的内容。
为提升品质，本目录所列规格可能未经通知即
进行更改。



HOSHIZAKI

上海事务所 (021)5228-8181	北京事务所 (010)8576-0542
杭州事务所 187-5809-4606	青岛事务所 151-6527-7505
广州事务所 (020)8130-0337	沈阳事务所 187-0404-4366
深圳事务所 (0755)8211-6192	西安事务所 189-9113-0788
厦门事务所 (0592)5109-107	成都事务所 (028)8676-5458



星崎微信公众号

星崎商厨智造（苏州）有限公司

苏州市工业园区青丘街15号

Tel: (0512)6280-7850

www.hoshizaki.com.cn

Fax: (0512)6280-7860

info@hoshizaki.com.cn

报修专线: 400-908-9088



星崎集团践行可持续发展理念，
通过业务活动推动环境保护和
社会课题的解决。



了解更多，请扫码访问星崎官网。

