



HRF-128MC

- 有效容积: 850L (冷藏425L、冷冻425L)
- 外形尺寸: 宽1200×深850×高1990mm
- 温度范围: 冷藏 -6~+12°C, 冷冻 -25~-7°C
- 不锈钢机身, 使用寿命长, 经久耐用, 维修方便
- 采用EC库内风机, 实现高效节能, 低噪音。降温速度比自社旧款最高提升55%, 适合客流量大的店铺
- 优化了库内温度均匀性, 提升保鲜效果, 同时也增强了能源效率。
- 通过70万次开关门试验, 经久耐用
- 45°内凭冰箱门的自重自动关门
- 采用R290环保冷媒
- 背部强制蒸发, 可营造干燥清洁卫生的厨房, 省去了排水口施工的麻烦。
- 箱体内部弧形角落设计, 日常维护不留死角。
- 采用更高性能温控器, 具有IoT功能, 更清晰明亮的显示屏。

尺寸/容量

有效容积: 850L 425L 425L

外部尺寸: W1200×D850×H1990(-2020)mm

内部尺寸: W521×D646×H1484mm
 W521×D646×H1484mm

门开口尺寸: W481×H692mm

包装: 纸箱 W1260×D970×H2120mm

重量: 净重185kg/毛重211kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

额定电流: 5.3A

额定功率: 770W

基本参数

温度控制范围: -6~+12°C -25~-7°C

制冷剂: R290 R290

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢SUS430、镀锌板 (背面、底部)

内胆材料: 不锈钢SUS430、ABS塑料 (门)

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 塑料 调节90mm-120mm


层架: 6片

工作条件: 环境温度 5~43°C/额定电压±6%

认证



A: 外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

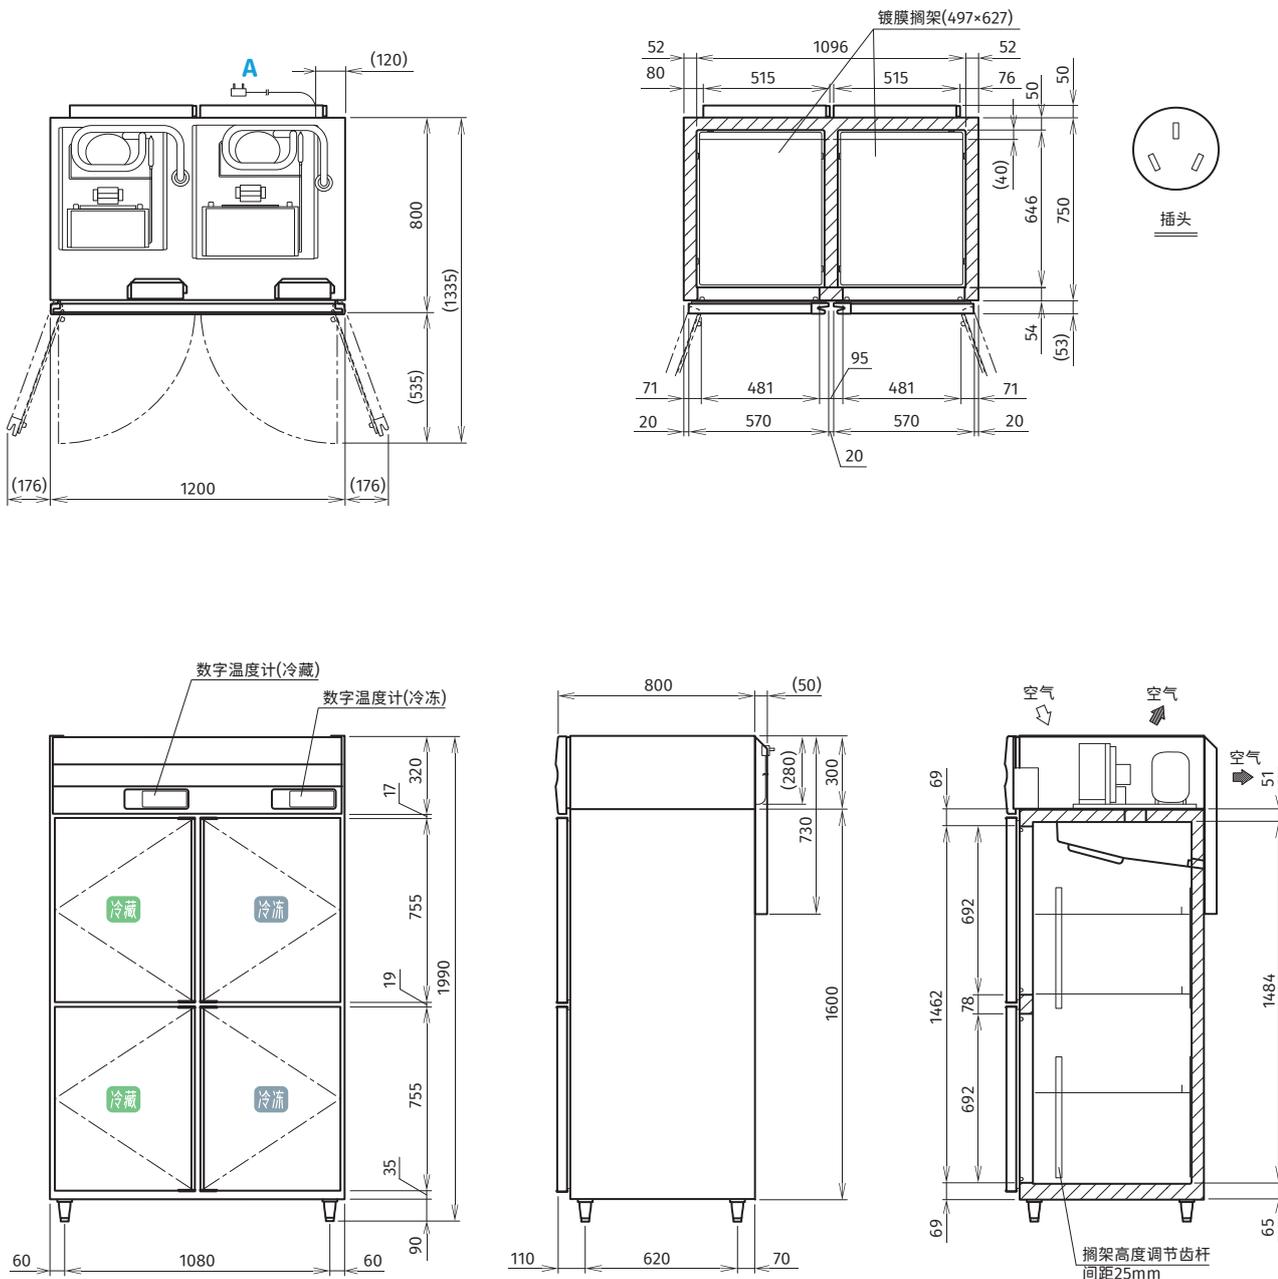

有效容积: 800L

HRF-128MC

立式双温冷柜(不锈钢门)

定制

- 面包盘导轨
- 无中柱
- 双通
- 库内排水
- 全高支撑条
- 深800排水管
- 底强蒸
- 深650底强蒸
- 增加层架
- IoT
- 不锈钢内胆
- 玻璃门
- LED灯
- 长门
- 挂猪柜
- 锁
- 改SUS304
- 改颜色
- 长短门组合
- 高脚
- 脚轮

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板,空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)

* 本公司保留随时变更规格和设计的权利,恕不另行通知,请以产品铭牌和用户手册为准。