

## SRM-275UB



可台下 通信接口 风冷



- 24小时产冰量125公斤 (风冷型)  
(测试条件: 环境温度10°C, 进水温度10°C)
- 外形尺寸: 宽660×深670×高850mm
- 一体式储冰箱, 储冰量为24kg
- 采用环保冷媒R404A
- 生产的冰块内部中心温度达到-7°C
- UART通信接口
- 科学易拆装便携设计, 无需工具可快速拆装, 方便维护维修
- 前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。水系统的及时维护可以延长设备使用寿命, 减少售后维修的频率和费用
- 前方进气, 前方排气, 适合柜台式安装
- 符合食品安全国家标准
- 溢水自净功能, 保证冰块卫生的同时还能保持制冰效率

日产冰量: 125kg

### 冰块形状/重量



### 保修

制冰机整机, 储冰箱整机保修1年,  
(外装类面板, 空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)

### 制冰能力

	24小时制冰量(kg)			制冰过程时间 (分) <sup>*3</sup>	每过程制冰量 (kg/个)
	10°C/10°C <sup>*1</sup>	21°C/15°C	32°C/21°C		
SRM-275UB	125	106	81	15	1.17/126
SRM-275UB-29	117	101	83	16.2	1.18/84

<sup>\*1</sup> 测试室温 / 测试水温    <sup>\*2</sup> 空气温度 21°C、水温 15°C

### 制冰能效

	24小时耗水量(m <sup>3</sup> )			额定功率 (W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m <sup>3</sup> )	耗电量(kWh)
SRM-275UB	0.24	0.20	0.17	590	0.21	17.48
SRM-275UB-29	0.26	0.23	0.2	606.6	0.24	17.54


\* 空气温度 32°C、水温 21°C

艾世铭 一体式小方冰制冰机

## SRM-275UB

可台下
通信接口
风冷

A: 进水口G1/2"内螺纹 长2100、B: 排水口内径φ24.5mm波纹管 长1300、C: 电源线 长2000

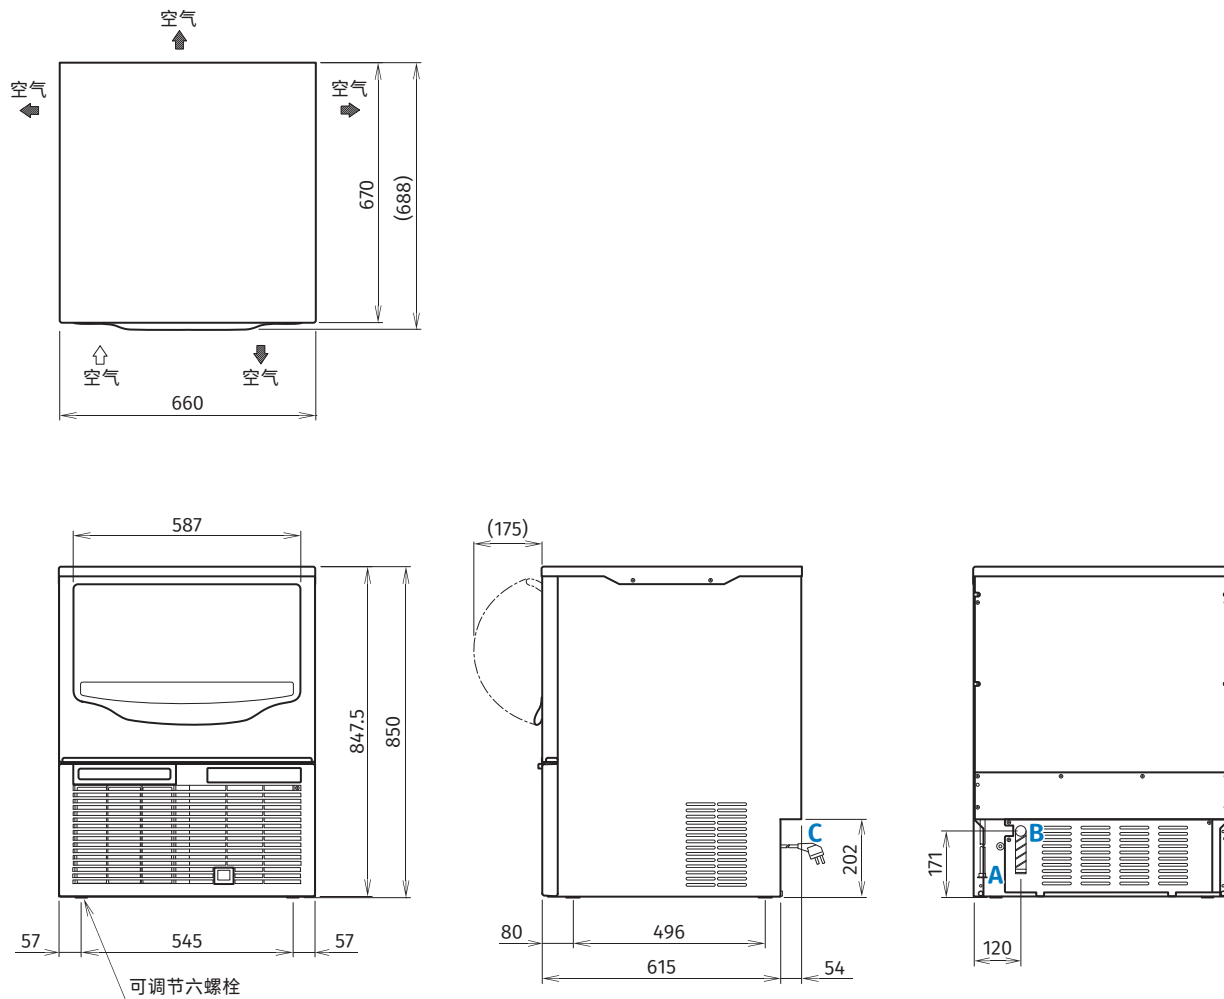

## 基本参数

外形尺寸: 660(宽)×670(深)×850(高)mm  
 预留尺寸: 960(宽)×670(深)×860(高)mm  
 储冰量: 24kg  
 重量(净重/毛重): 58kg/75kg  
 包装: 纸箱 780(宽)×850(深)×1050(高)mm  
 冷媒: R404A  
 外壳材料: 不锈钢、树脂(正面)、镀锌钢(后侧)  
 制冰板: 立式、铜管+铜板(表面电镀)  
 发泡剂: 环戊烷、不含CFC、ODP:0、GWP:3

## 电气参数

交流电源电压: 单相220~240V 50Hz  
 电流: 5.05A/启动电流: 20.4A  
 电源容量: 最小1.10kVA(5.0A)

## 工作条件

环境温度: 5~38℃  
 进水温度: 5~32℃  
 供水压力: 0.7~5.5bar  
 电压范围: 198~254V

\* 本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。

日产冰量: 125kg

艾世铭 一体式小方冰制冰机