



日本进口

风冷

### DBF-AS65WE-CH

销售能力: 65L/天



- 只需放好杯子，一键就能注出定量的液体和泡沫。就算是毫无经营的新手也能自己倒出顶级的啤酒。
- 在注出啤酒时，您还能处理其他的工作，节省宝贵的时间。
- 饮料回路相互独立，所以一台设备能够同时销售两种不同的啤酒。
- 模拟人工取杯，精准控制玻璃杯倾斜角度，有效减少液体溢出，让工作台更加整洁。
- 采用星崎C型龙头，泡沫与液体分开注出，保护啤酒的风味不受影响。
- 考虑适合店铺装修风格的全新外观设计。正面和背面设计深灰色，适合安装吧台上。
- 简洁的操作按钮。设计面板隐藏盖板下，营业时间只需要操作开始/停止2个按钮。
- 内置缺料感应器，啤酒即将耗尽时操作面板会亮灯提示。
- 发生故障时会显示故障代码，记录故障情况，便于维修保养时的沟通和情况把握。



### 尺寸/容量

销售能力: 65L(180杯)\*

冷凝水量: 12 L

外观尺寸: 367(宽)×674(深)×764(高)mm

安装空间: 510(宽)×724(深)mm

包装: 纸箱 466(宽)×795(深)×858(高)mm

重量: 净重50kg(运转时77kg)/毛重56kg

\* 环境温度30℃, 30℃生啤降温到8℃, 每杯360ml时

### 保修

保修开始日起1年。

(外装类面板, 空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)



### 基本参数

功率: 285W

龙头: 双龙头

冷却方式: 瞬时冷却(冰)

制冰时间: 9小时(初始冷却水温30℃时)

注出速度: 34~49ml/s (0.2~0.35MPa)

外部材料: 不锈钢、镀锌钢(底部)、ABS塑料

内部材料: ABS塑料

注出口: 具有打泡沫功能的注出水龙头

冷媒: R134a/175g

隔热材料发泡剂: HFO-1233zd (E)

热损耗: 450W

冷凝器: 鳍片管式, 风冷

支脚: 塑料

销售能力: 65L/天

DBF-AS65WE-CH


全自动生啤机

A: 左龙头啤酒液进入口G1/2"、B: 右龙头啤酒液进入口G1/2"、C: 电源线 长2400



销售能力: 65L/天

DBF-AS65WE-CH

全自动生啤机

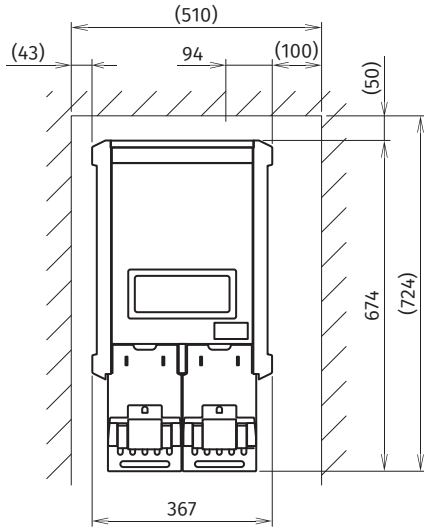

插头形状

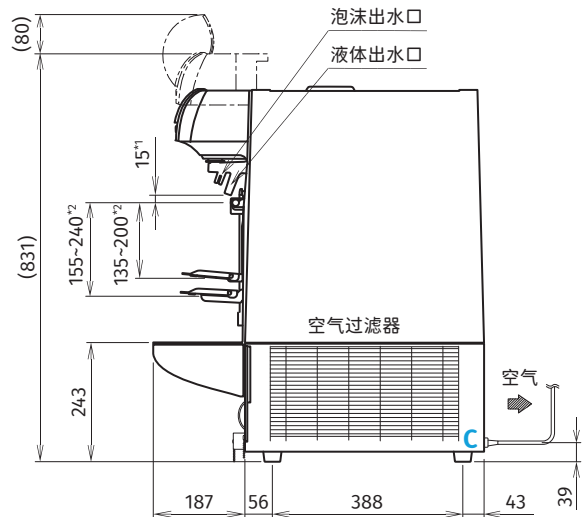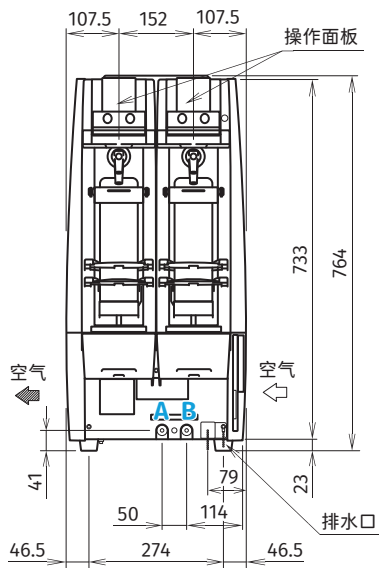

\*1 配套扎啤杯上端与液体出水口之间的距离 (基准)  
\*2 啤酒杯尺寸

电气参数

交流电源电压: 单相220~240V 50Hz  
电流: 1.6A/启动电流: 6A

工作条件

环境温度: 5~32°C  
电压范围: 额定电压±6%

附件

使用说明书、挂钩、气缸链子、清洗海绵球×6、刷子 (大×1、小×1)、扳手、喷嘴帽×8、O形圈 (P21×1)、挂钩安装螺丝×2、啤酒杯杯支架×2、排水盘×2、栅格×2、啤酒杯杯支架安装说明

\* 本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。