



FM-120KS-50-HC

日产冰量: 137kg



- 采用业内唯一的碳纤螺旋轴承，比传统的滚柱轴承更为耐用。在制冰机日常使用中，无需添加润滑油，能有效避免因漏油、缺油而导致的设备风险。
- 采用旋转挤压方式制冰，没有脱冰工序，制冰时也无水残留，大幅度节水节能。制冰成本大约为方冰的50~65%。
- 如遇断水停电情况，制冰机在恢复正常供电以后可继续之前的工作。
- 采用R290碳氢冷媒，大幅度削减了设备的运行成本。
- 智能监控制冰过程，无需进行物理调整也可以让设备发挥最佳性能。
- 智能零件监控系统，方便设备零件的维护与更换。
- 插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。
- 全封闭式制冰，获得食品级制冰机的HACCP认证，食品安全更具保障。
- 电子屏显示，机器异常，故障一目了然。



冰块形状



FM: 雪花冰



FM-N: 碎冰

制冰能力

	24小时制冰量(kg)		
	10°C/10°C*	21°C/15°C	32°C/21°C
FM-120KS-50-HC	137	119	88
FM-120KS-50-HCN	118	104	86

* 测试室温/测试水温

保修

制冰机整机，储冰箱整机保修2年，制冰机的压缩机保修开始日起3年。（外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）



制冰能效

	24小时耗水量(m³)			额定功率(W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m³)	耗电量(KWh)
FM-120KS-50-HC	0.14	0.13	0.1	353	9.63	107.95
FM-120KS-50-HCN	0.14	0.13	0.1	353	9.85	110.47

* 测试室温32°C、水温21°C

日产冰量: 137kg

一体式雪花冰制冰机


星崎

FM-120KS-50-HC

星崎 一体式雪花冰制冰机

风冷

A：进水口 G3/4"、B：排水口 R3/4"、C：AC电源接入口(10A)

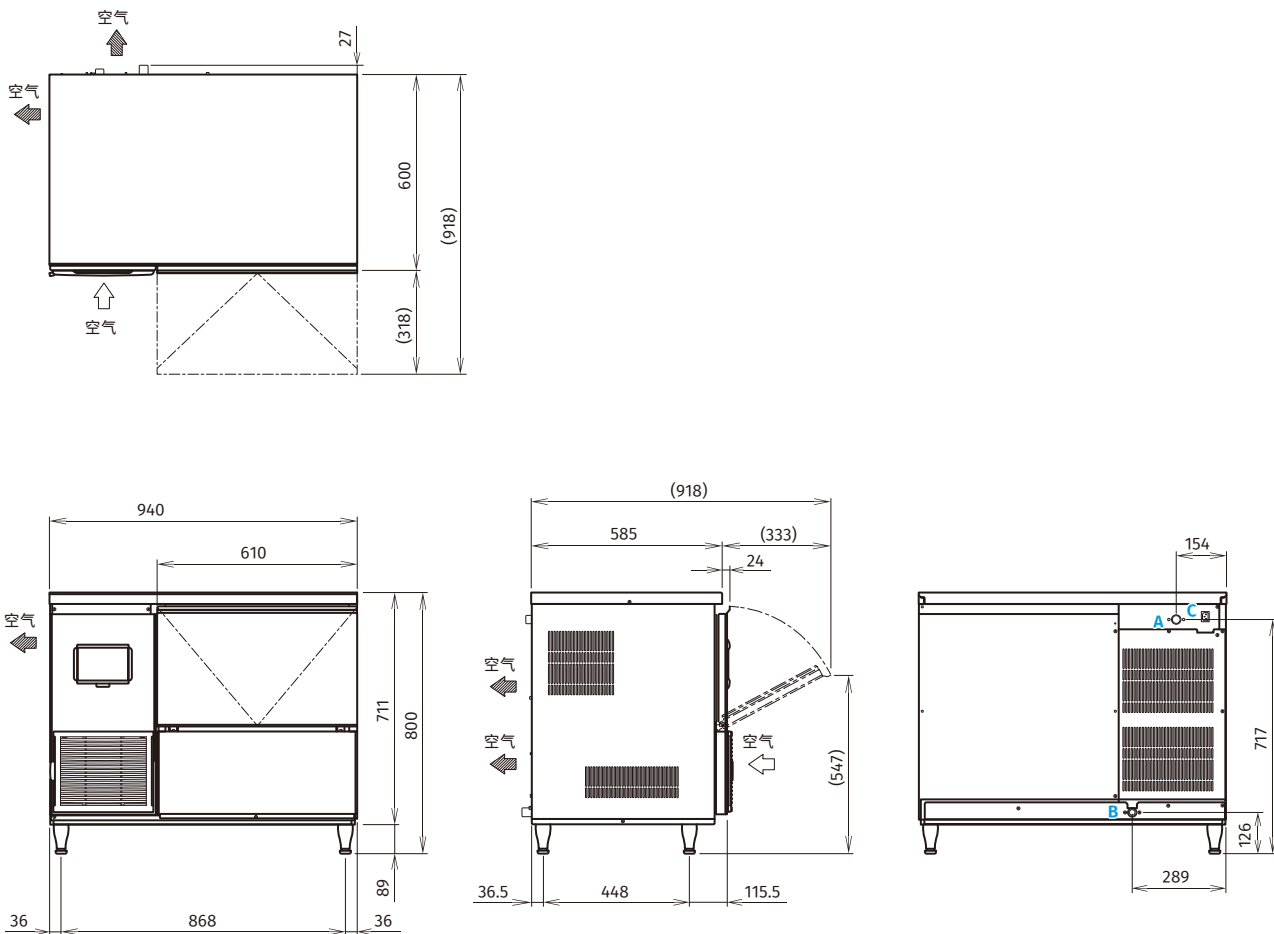

基本参数

外形尺寸：940(宽)×600(深)×800(高)mm
预留尺寸：1240(宽)×750(深)×950(高)mm
储冰量：57kg
重量(净重/毛重)：72kg/88kg
包装：纸箱 1046(宽)×706(深)×887(高)mm
冷媒：R290 85g
外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)
制冰板：不锈钢制冰筒外绕制冷管

电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz
电流：2.2A/启动电流：8.8A
电源容量：最小0.53KVA(2.2A)

工作条件

环境温度：5~40℃
进水温度：5~35℃
供水压力：0.5~8bar
电压范围：额定电压±6%

*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。