



英国进口 水冷

### FM-600AWKE-SB+B-301SA


日产冰量: 600kg



- 采用业内唯一的碳纤螺旋轴承，比传统的滚柱轴承更为耐用。在制冰机日常使用中，无需添加润滑油，能有效避免因漏油、缺油而导致的设备风险。
- 采用旋转挤压方式制冰，没有脱冰工序，制冰时也无水残留，大幅度节水节能。制冰成本大约为方冰的50~65%。
- 如遇断水停电情况，制冰机在恢复正常供电以后可继续之前的工作。
- 星崎特色螺旋钻设计能够有效防止制冰桶内部产生结壳、水垢等杂物。
- 智能监控制冰过程，无需进行物理调整也可以让设备发挥最佳性能。
- 智能零件监控系统，方便设备零件的维护与更换。
- 插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。
- 全封闭式制冰，获得食品级制冰机的HACCP认证，食品安全更具保障。
- 电子屏显示，机器异常，故障一目了然。



### 冰块形状



FM: 雪花冰



FM-N: 碎冰

### 制冰能力

	24小时制冰量(kg)		
	10°C/10°C*	21°C/15°C	32°C/21°C
FM-600AWKE-SB	600	560	520
FM-600AWKE-N-SB	490	460	420

\* 测试室温 / 测试水温

### 保修

制冰机整机，储冰箱整机保修 2 年，制冰机的压缩机保修开始日起 3 年。（外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）



### 制冰能效


	制冰耗水量+冷凝耗水量(m³/24小时)			额定功率 (W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m³)	耗电量(KWh)
FM-600AWKE-SB	0.6+1.09	0.56+1.78	0.52+2.61	1705	0.6	7.87
FM-600AWKE-N-SB	0.49+1.2	0.46+1.86	0.42+2.65	1760	0.73	10.06

\* 空气温度 32°C、水温 21°C

日产冰量: 600kg

星崎 组合式雪花冰制冰机

A: 进水口 G3/4"、B: 冷凝器进水口 Rc1/2"、C: 排水口 R3/4"、D: 冷凝器排水口 Rc3/8"、  
E: 储冰箱排水口3/4"FTP、F: 电源线

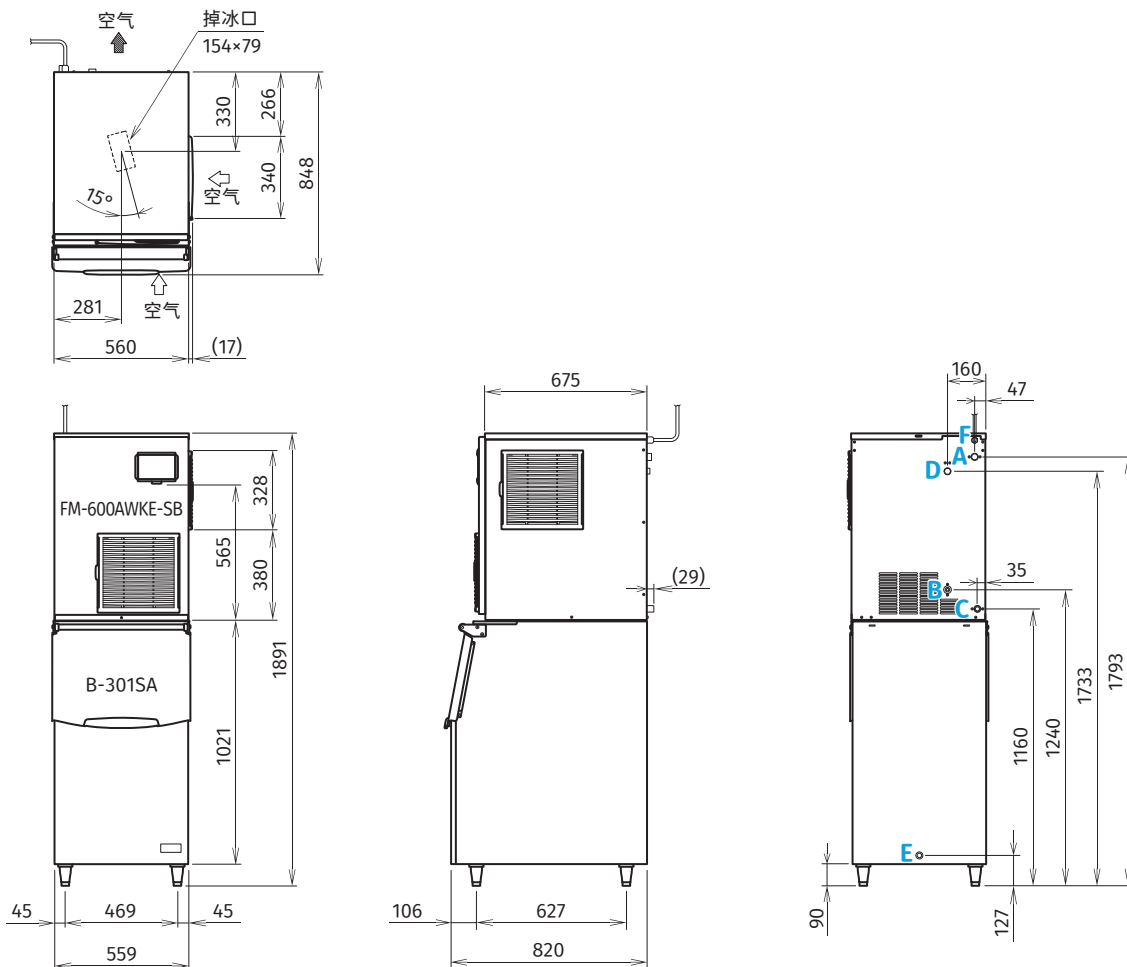

### 基本参数

外形尺寸：560(宽)×820(深)×1891(高)mm

预留尺寸：860(宽)×970(深)×2491(高)mm

储冰量：144kg

重量(净重/毛重)：制冰机 107kg/114kg  
储冰箱 37kg/49kg

包装：制冰机 纸箱 665(宽)×820(深)×950(高)mm  
储冰箱 纸箱 655(宽)×924(深)×1138(高)mm

冷媒：R404A 700g

外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)

制冰板：不锈钢制冰筒外绕制冷管

### 电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz

电流：9.6A/启动电流：76A

电源容量：最小4.76KVA(20.7A)

### 工作条件

环境温度：5~40℃

进水温度：5~35℃

供水压力：0.5~8bar

电压范围：额定电压±10%

### 组合式制冰机的组合方式



B-301SA B-501SA B-801SA B-801SA

\* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。