



HOSHIZAKI

深型平台式冷冻柜

R290冷媒

免排水设计

通信接口

风冷

FT-128MC



- 有效容积：260L
- 外形尺寸：宽1200×深750×高800(790~820)mm
- 温度范围：冷冻 -25~-7℃
- 制冷系统：R290制冷系统，高效节能，符合GB新能效标准
- 升级库内风扇，大风量、低能耗，回温更迅速
- 采用高性能温控器，优化了库内温度均匀性，提升保鲜效果
- 标配RS485通信接口，支持远程监控
- 内置蒸发盘，免排水设计安装位置更灵活，保持环境干燥清洁
- 不锈钢机身+内圆角角设计，一抹即净，不藏污垢
- 可拆卸门封条，清洁彻底、更换简单
- 冷柜适应环境温度气候环境标准最高值43℃
- 环戊烷一体发泡保温层，高效保温，防结露，增强结构强度
- 门体及开口部位经过长期耐久性验证
- 前方进排气，可左右后紧贴安装

电气参数

电源电压：单相220~240V 50Hz

额定电流：1.6A

额定功率：257W

耗电量：4.03kWh/24h

工作条件

环境温度：5~43℃

额定电压：±6%

认证



基本参数

包装：纸箱 宽1265×深830×高880mm

重量：净重74kg/毛重90kg

内部尺寸：宽840×深586×高599mm

制冷系统：强制空气循环

制冷剂：R290

外部材料：SUS430、镀锌钢板(背面、底部)

内胆材料：SUS430、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂：环戊烷

除霜系统：加热器


支脚：塑料 调节90mm~120mm

层架：2片

深型平台式冷冻柜

FT-128MC

A: 外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

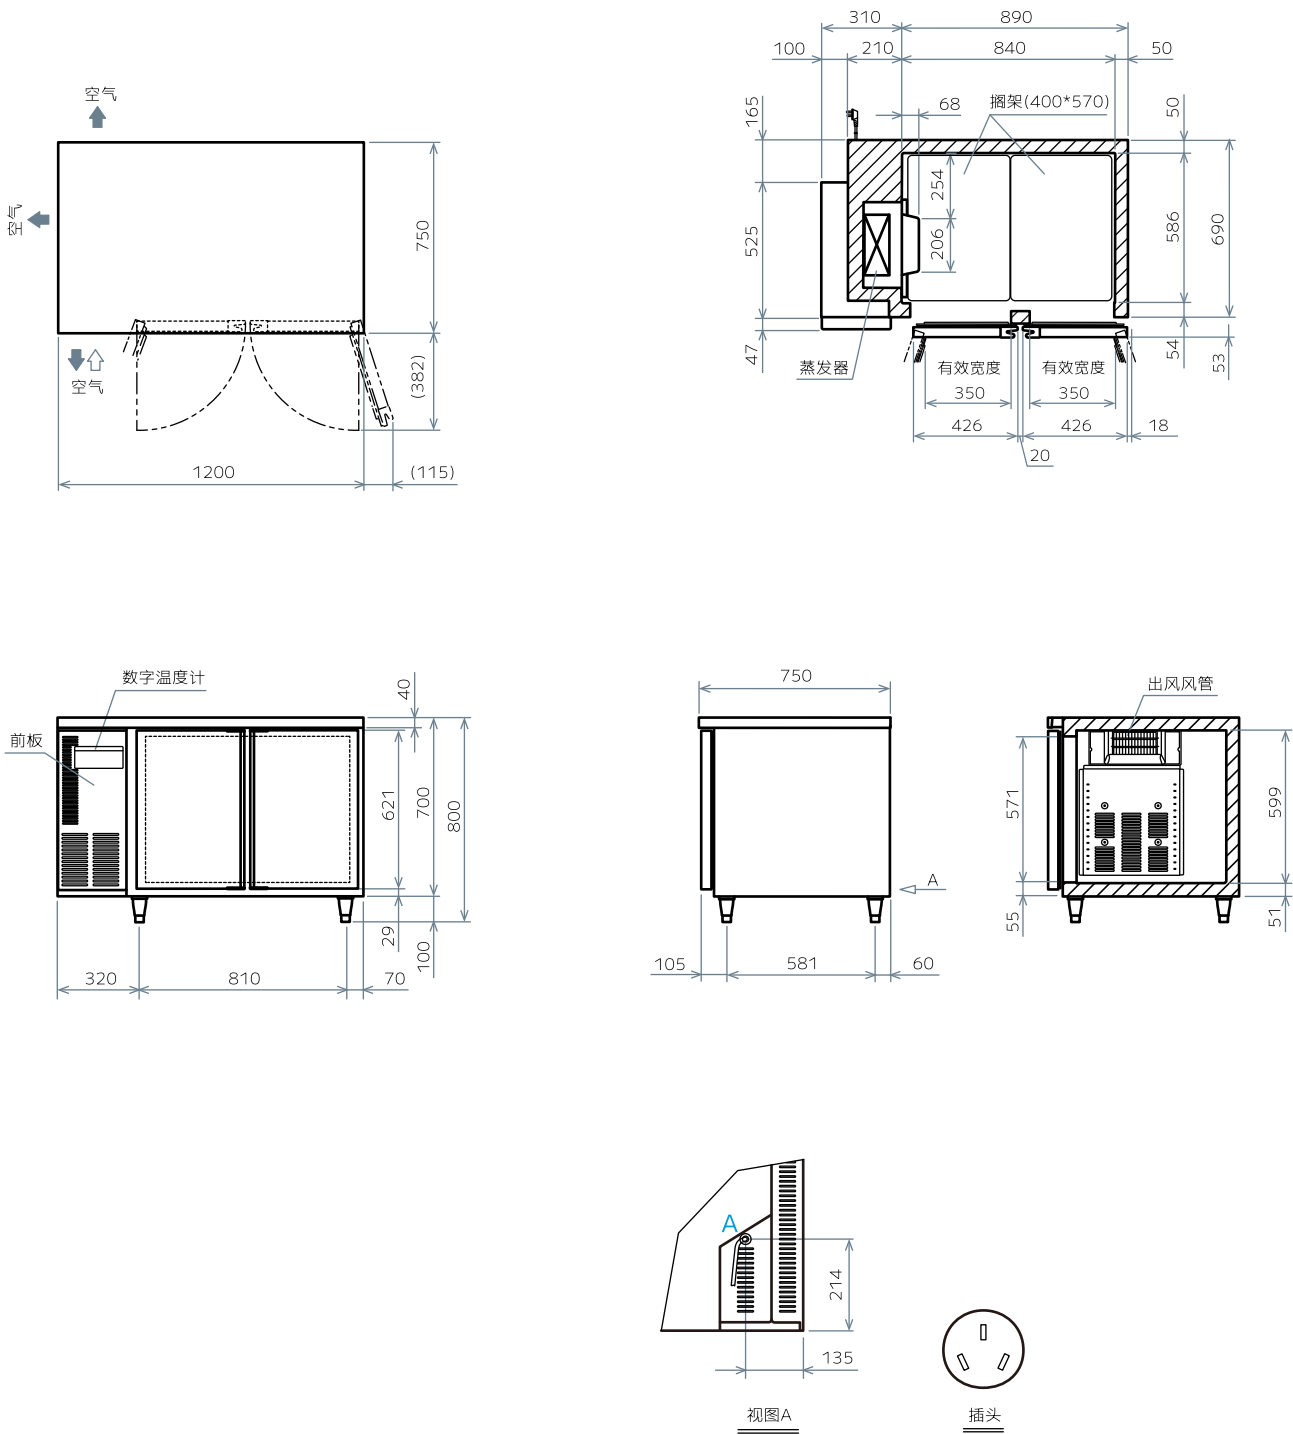

定制

保修

不锈钢内胆	深700	披萨台	无中柱	双通
沙拉工作台	更改门方向	库内排水	改尺寸	台面定制
台面开孔	抽屉柜	右机组	全高支撑条	LED灯
直排水	改颜色	增加层架	高脚	脚轮
锁				

保修

WARRANTY 1年

保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)