



# HOSHIZAKI

浅型平台式冷冻柜

R290冷媒

免排水设计

通信接口

风冷

## FT-156MC



- 有效容积：274L
- 外形尺寸：宽1500×深600×高800(790~820)mm
- 温度范围：冷冻 -25~-7℃
- 制冷系统：R290制冷系统，高效节能，符合GB新能效标准
- 升级库内风扇，大风量、低能耗，回温更迅速
- 采用高性能温控器，优化了库内温度均匀性，提升保鲜效果
- 标配RS485通信接口，支持远程监控
- 内置蒸发盘，免排水设计安装位置更灵活，保持环境干燥清洁
- 不锈钢机身+内圆弧角设计，一抹即净，不藏污垢
- 可拆卸门封条，清洁彻底、更换简单
- 冷柜适应环境温度为气候环境标准最高值43℃
- 环戊烷一体发泡保温层，高效保温，防结露，增强结构强度
- 门体及开口部位经过长期耐久性验证
- 前方进排气，可左右后紧贴安装

### 电气参数

电源电压：单相220~240V 50Hz

额定电流：1.6A

额定功率：257W

耗电量：3.73kWh/24h

### 工作条件

环境温度：5~43℃

额定电压：±6%

### 认证



### 基本参数

包装：纸箱 宽1565×深680×高880mm

重量：净重74kg/毛重92kg

内部尺寸：宽1140×深436×高599mm

制冷系统：强制空气循环

制冷剂：R290

外部材料：SUS430、镀锌钢板(背面、底部)

内胆材料：SUS430、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂：环戊烷


除霜系统：加热器

支脚：塑料 调节90mm~120mm

层架：2片

浅型平台式冷冻柜  
FT-156MC

A: 外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

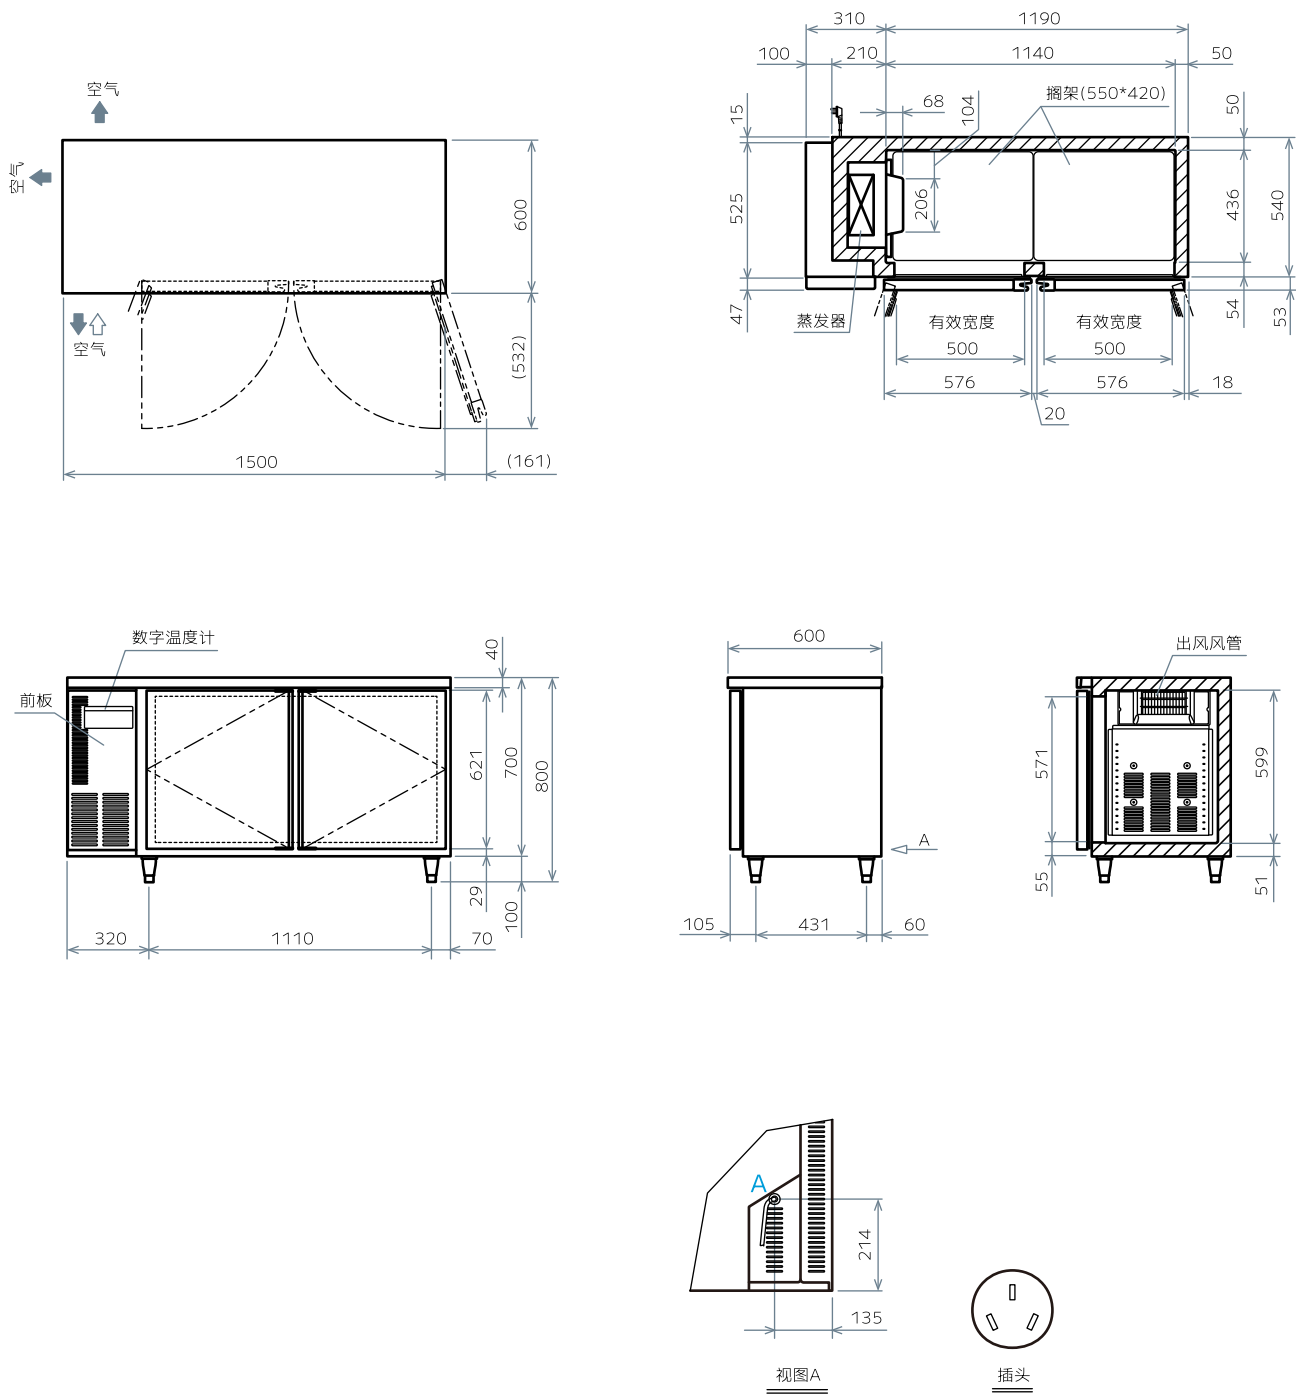

定制

|       |       |      |       |       |
|-------|-------|------|-------|-------|
| 不锈钢内胆 | 深700  | 无中柱  | 沙拉工作台 | 更改门方向 |
| 库内排水  | 改尺寸   | 台面定制 | 台面开孔  | 抽屉柜   |
| 右机组   | 全高支撑条 | LED灯 | 直排水   | 改颜色   |
| 增加层架  | 高脚    | 脚轮   | 锁     |       |

保修



保修开始日起1年。  
(外装类面板,空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)