HOSHIZAKI

立式冷柜（不锈钢门）

风冷 通信接口 R290冷媒

冷藏 HR-148MC / 冷冻 HF-148MC

- 有效容积：1103L
- 外形尺寸：宽1400×深850×高1990mm
- 温度范围：冷藏 -6~+12℃，冷冻 -25~-7℃
- 不锈钢机身，使用寿命长，经久耐用，维修方便
- R290制冷系统，高效节能，符合GB新能效标准
- 采用EC库内风扇，实现高效节能，低噪音。降温速度比自社旧款最高提升55%，适合客流量大的店铺
- 采用高性能温控器，优化了库内温度均匀性，提升保鲜效果
- 背部强制蒸发，免除排水施工，保持环境干燥清洁
- 环戊烷一体发泡保温层，高效保温，防结露，增强结构强度
- 箱体内圆弧形角落设计，日常维护不留死角。
- 标配RS485通信接口，支持远程监控

尺寸/容量

有效容积: 冷藏 1103L 冷冻 1103L

外部尺寸: W1400×D850×H1990(-2020)mm

内部尺寸: W1296×D646×H1484mm

门开口尺寸: W581×H692mm

包装: 纸箱 W1460×D970×H2120mm

重量: 冷藏 净重153kg/毛重183kg
冷冻 净重159kg/毛重189kg

基本参数

温度控制范围: 冷藏 -6~+12℃ 冷冻 -25~-7℃

制冷剂: 冷藏 R290 冷冻 R290

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢SUS430、镀锌板（背面、底部）

内胆材料: 不锈钢SUS430、ABS塑料（门）

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 塑料 调节90mm~120mm

层架: 6片

工作条件: 环境温度 5~43℃/额定电压±6%

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

耗电量: 冷藏 4.25kWh/24h
冷冻 9.61kWh/24h

额定电流: 冷藏 3.0A 冷冻 5.6A

额定功率: 冷藏 480W 冷冻 700W

认证

ISO 9001 · ISO 14001

立式冷柜（不锈钢门） HR-148MC / HF-148MC 有效容积：1103L

冷藏 冷冻

HR-148MC / HF-148MC

星崎 立式冷柜(不锈钢门)

风冷 通信接口 R290冷媒

A：外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

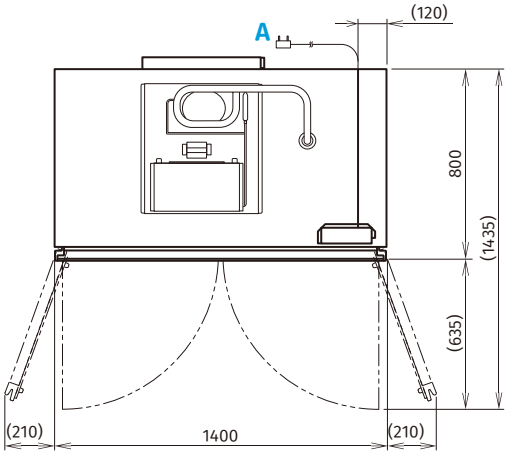

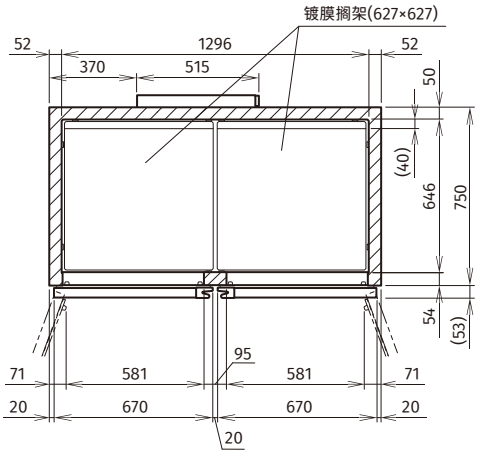

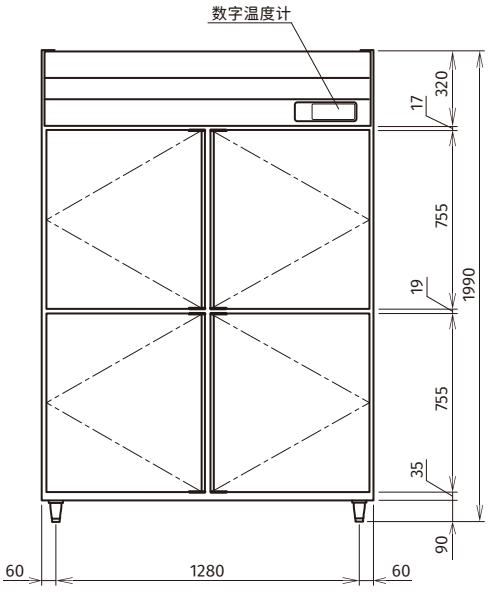

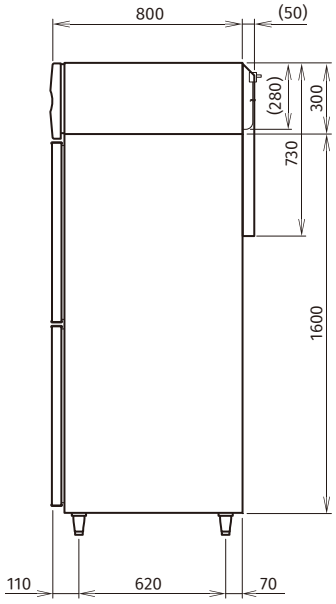

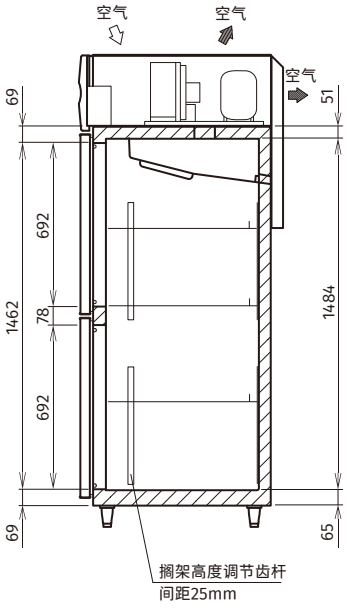

定制

□面包盘导轨 □无中柱 □GN盘 □库内排水 □全高支撑条
□深800排水管 □底强蒸 □深650底强蒸 □增加层架 □IoT
□不锈钢内胆 □玻璃门 □LED灯 □长门 □挂猪柜 □锁
□改SUS304 □改颜色 □长短门组合 □高脚 □脚轮

保修

WARRANTY 1年

保修开始日起1年。
(外装类面板，空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围

*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。