



HOSHIZAKI

立式冷柜 (玻璃门)



冷藏

HR-128MC-G

- 有效容积：920L
- 外形尺寸：宽1200×深850×高1990mm
- 温度范围：冷藏 -2~+12℃
- 不锈钢机身，使用寿命长，经久耐用，维修方便
- R290制冷系统，高效节能，符合GB新能效标准
- 采用EC库内风扇，实现高效节能，低噪音。降温速度比自社旧款最高提升55%，适合客流量大的店铺
- 采用高性能温控器，优化了库内温度均匀性，提升保鲜效果
- 背部强制蒸发，免除排水施工，保持环境干燥清洁
- 环戊烷一体发泡保温层，高效保温，防结露，增强结构强度
- 箱体内部弧形角落设计，日常维护不留死角。
- 标配RS485通信接口，支持远程监控

尺寸/容量

有效容积：920L

外部尺寸：W1200×D850×H1990(-2020)mm

内部尺寸：W1096×D646×H1484mm

门开口尺寸：W488×H692mm

包装：纸箱 W1260×D970×H2120mm

重量：净重154kg/毛重165kg

基本参数

温度控制范围：-2~+12℃

制冷剂：R290/100g

制冷系统：强制空气循环

外部材料：不锈钢SUS430、镀锌板（背面、底部）、
带热反射膜双层玻璃（门）

内胆材料：不锈钢

隔热材料发泡剂：环戊烷

除霜系统：加热器

除霜控制：微处理器控制

支脚：塑料 调节90mm~120mm

层架：6片

工作条件：环境温度 5~38℃/额定电压±6%

电气参数

电源电压：单相220~240V 50Hz

耗电量：4.85kWh/24h

额定电流：2.4A

额定功率：395W

认证








有效容积: 920L

HR-128MC-G

立式冷柜 (玻璃门)

A：外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

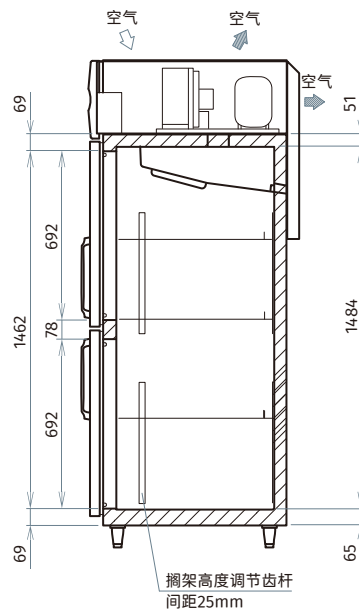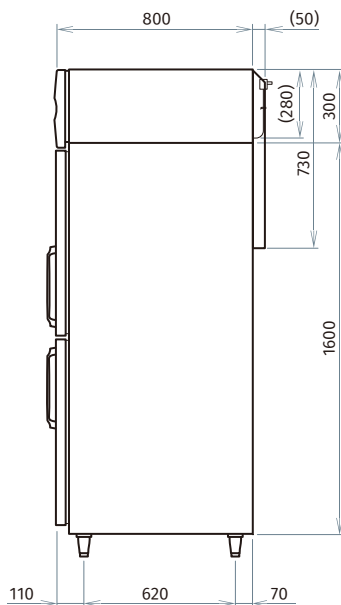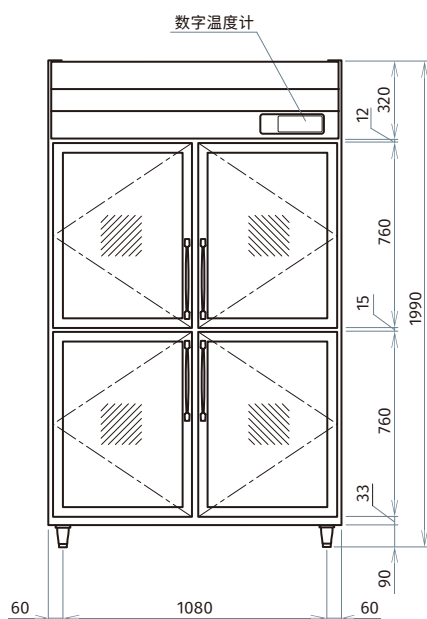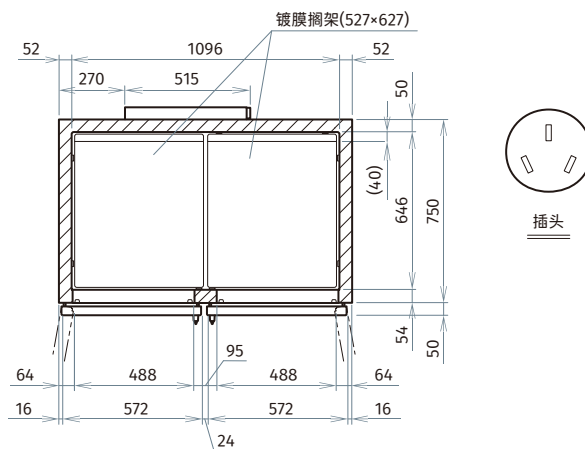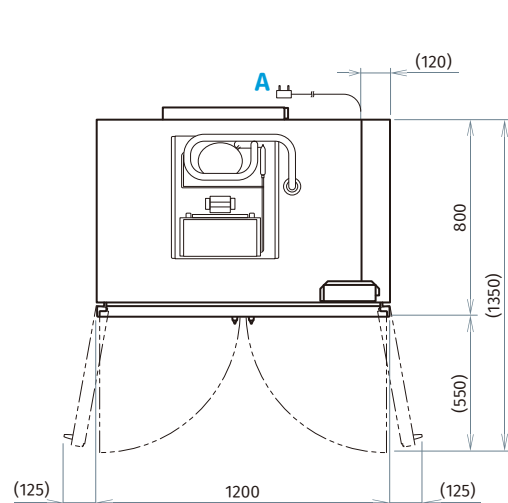

定制

- ☐库内排水 ☐面包盘导轨 ☐无中柱 ☐双通 ☐增加层架
☐底强蒸 ☐深800排水管 ☐深650底强蒸 ☐挂猪柜
☐LED灯 ☐不锈钢内胆 ☐全高支撑条 ☐长门 ☐锁
☐改颜色 ☐长短门组合 ☐高脚 ☐脚轮

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围

*本公司保留随时变更规格和设计的权利,恕不另行通知,请以产品铭牌和用户手册为准。