



尺寸/容量

有效容积: 1103L

外部尺寸: W1400×D850×H1990(-2020)mm

内部尺寸: W1296×D646×H1484mm

门开口尺寸: W588×H692mm

包装: 纸箱 W1460×D970×H2120mm

重量: 净重169kg/毛重199kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

耗电量: 6.00kWh/24h

额定电流: 3.0A

额定功率: 480W

冷藏

HR-148MC-G

- 有效容积: 1103L
- 外形尺寸: 宽1400×深850×高1990mm
- 温度范围: 冷藏 -2~+12℃
- 不锈钢机身, 使用寿命长, 经久耐用, 维修方便
- R290制冷系统, 高效节能, 符合GB新能效标准
- 采用EC库内风扇, 实现高效节能, 低噪音。降温速度比自社旧款最高提升55%, 适合客流量大的店铺
- 采用高性能温控器, 优化了库内温度均匀性, 提升保鲜效果
- 背部强制蒸发, 免除排水施工, 保持环境干燥清洁
- 环戊烷一体发泡保温层, 高效保温, 防结露, 增强结构强度
- 箱体内部弧形角落设计, 日常维护不留死角。
- 标配RS485通信接口, 支持远程监控

基本参数

温度控制范围: -2~+12℃

制冷剂: R290/100g

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢SUS430、镀锌板 (背面、底部)、
带热反射膜双层玻璃 (门)

内胆材料: 不锈钢

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 塑料 调节90mm~120mm

层架: 6片

工作条件: 环境温度 5~38℃/额定电压±6%

认证




有效容积: 1103L

HR-148MC-G

立式冷柜 (玻璃门)

A：外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

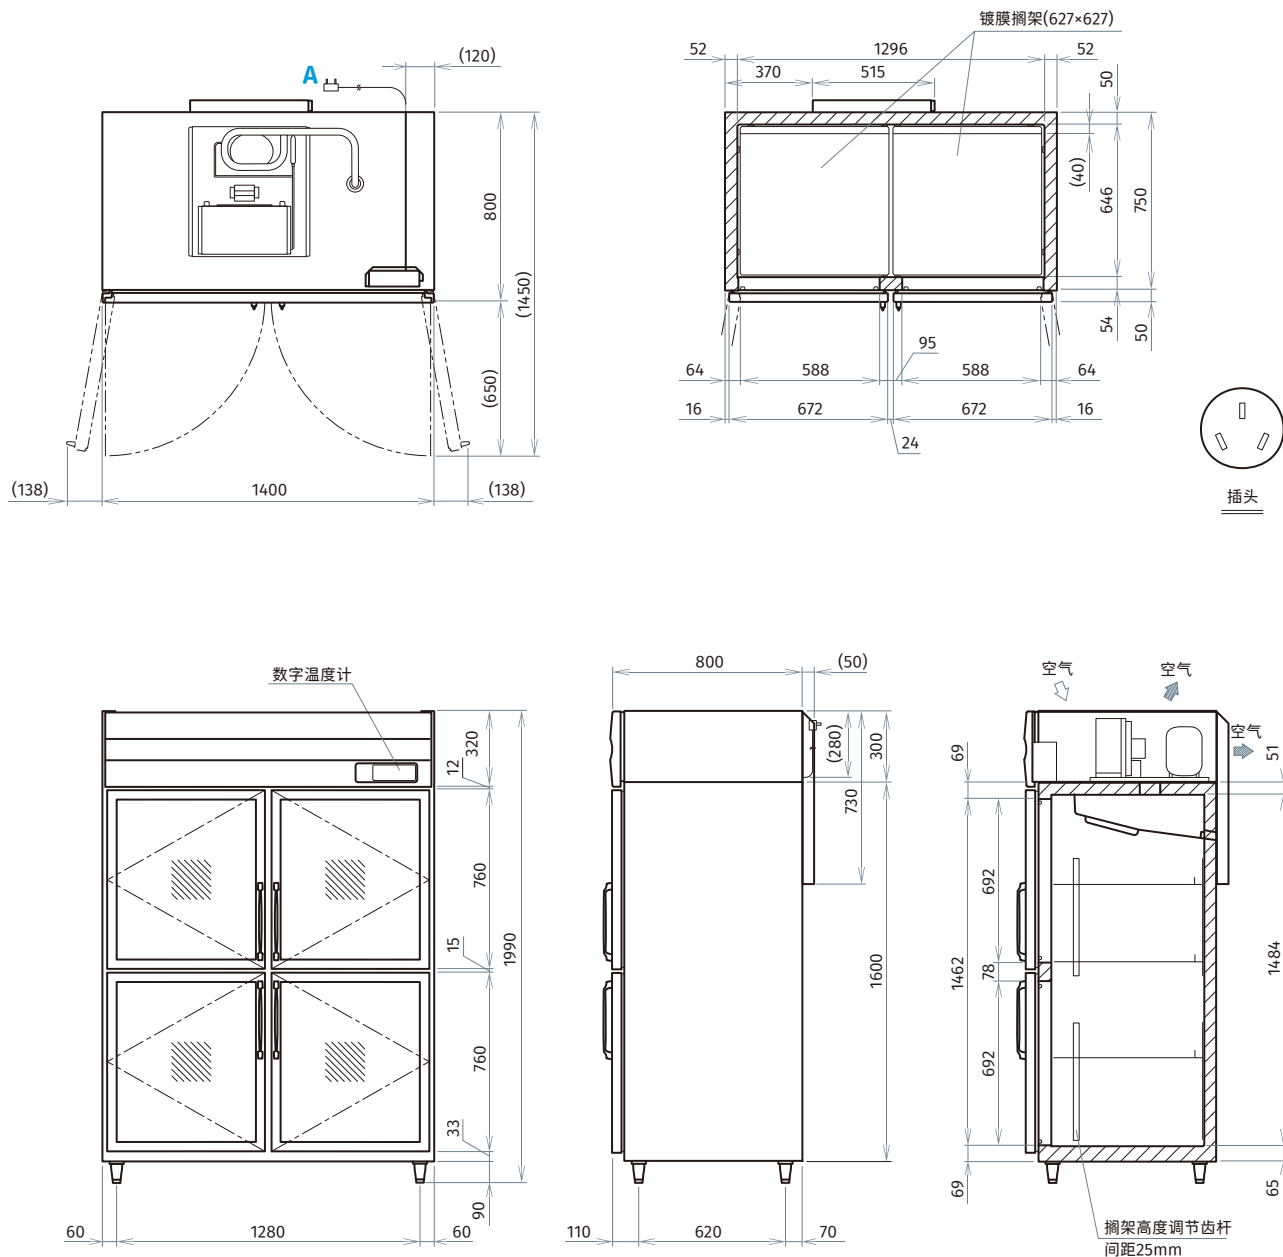

定制

- ☐库内排水 ☐面包盘导轨 ☐无中柱 ☐GN盘 ☐挂猪柜
☐底强蒸 ☐深800排水管 ☐深650底强蒸 ☐增加层架
☐LED灯 ☐不锈钢内胆 ☐长短门组合 ☐全高支撑条
☐改颜色 ☐长门 ☐锁 ☐高脚 ☐脚轮

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围

*本公司保留随时变更规格和设计的权利,恕不另行通知,请以产品铭牌和用户手册为准。