



冷藏

HR-78MC-G

- 有效容积: 500L
- 外形尺寸: 宽700×深850×高1990mm
- 温度范围: 冷藏 -2~+12℃
- 不锈钢机身, 使用寿命长, 经久耐用, 维修方便
- R290制冷系统, 高效节能, 符合GB新能效标准
- 采用EC库内风扇, 实现高效节能, 低噪音。降温速度比自社旧款最高提升55%, 适合客流量大的店铺
- 采用高性能温控器, 优化了库内温度均匀性, 提升保鲜效果
- 背部强制蒸发, 免除排水施工, 保持环境干燥清洁
- 环戊烷一体发泡保温层, 高效保温, 防结露, 增强结构强度
- 箱体内圆弧形角落设计, 日常维护不留死角。
- 标配RS485通信接口, 支持远程监控

尺寸/容量

有效容积: 500L

外部尺寸: W700×D850×H1990(-2020)mm

内部尺寸: W596×D646×H1484mm

门开口尺寸: W580×H692mm

包装: 纸箱 W760×D970×H2120mm

重量: 净重105kg/毛重125kg

基本参数

温度控制范围: -2~+12℃

制冷剂: R290/100g

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢SUS430、镀锌板 (背面、底部)、
带热反射膜双层玻璃 (门)

内胆材料: 不锈钢

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 塑料 调节90mm~120mm

层架: 3片

工作条件: 环境温度 5~38℃/额定电压±6%

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

耗电量: 3.41kWh/24h

额定电流: 2.4A

额定功率: 395W

认证



有效容积: 500L

HR-78MC-G

立式冷柜 (玻璃门)

冷藏

HRE-78MC-G






星崎 立式冷柜(玻璃门)

风冷

通信接口

R290冷媒

A：外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

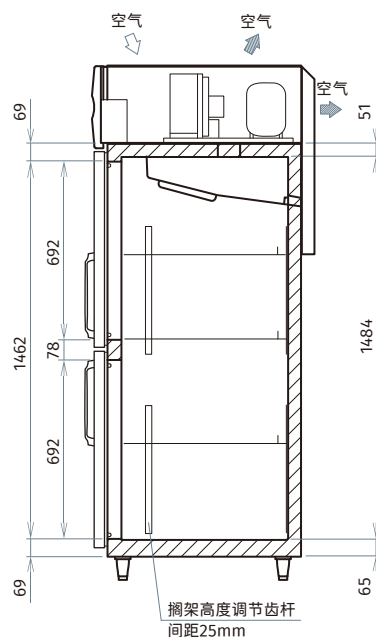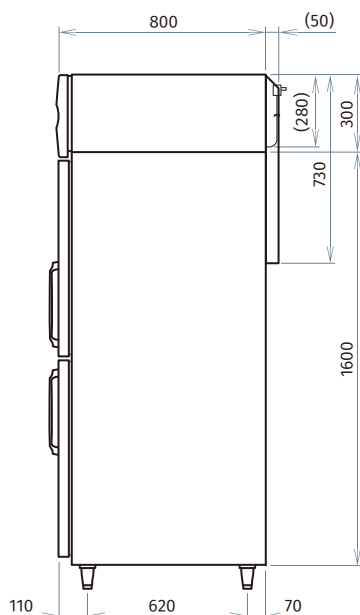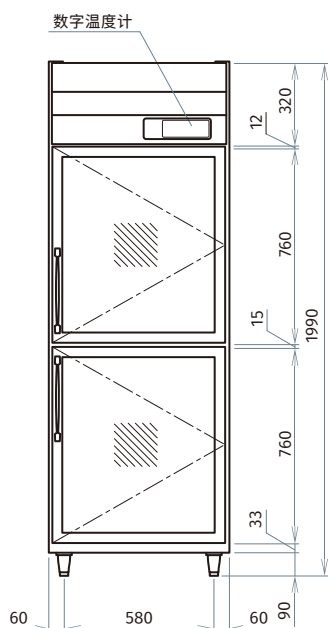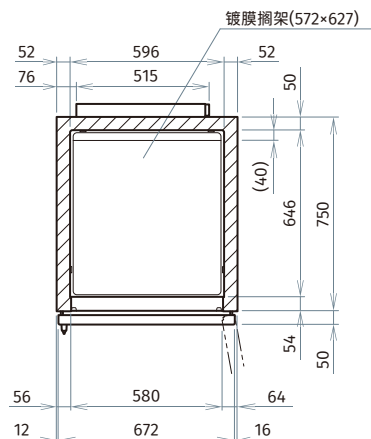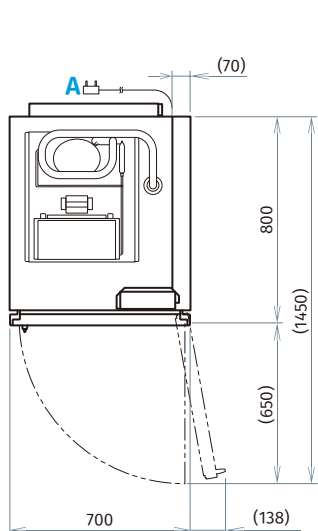

有效容积: 500L

HR-78MC-G

立式冷柜 (玻璃门)

定制

- | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ☐ 库内排水 | ☐ 面包盘导轨 | ☐ 全高支撑条 | ☐ GN盘 | ☐ 双通 |
| ☐ 底强蒸 | ☐ 深800排水管 | ☐ 深650底强蒸 | ☐ 增加层架 | |
| ☐ 挂猪柜 | ☐ 不锈钢内胆 | ☐ LED灯 | ☐ 长门 | ☐ 锁 |
| ☐ 改颜色 | ☐ 左开门 | ☐ 高脚 | ☐ 脚轮 | |

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围)

*本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。