



HOSHIZAKI

立式玻璃门冷藏柜

变频

R290冷媒

免排水设计

通信接口

风冷



HRE-148SC-GG

- 有效容积：1186L
- 外形尺寸：宽1400×深800×高2000(~2020)mm
- 温度范围：冷藏 -6~+12℃
- 制冷系统：搭载变频压缩机和R290制冷系统，高效节能，符合GB新能效标准，兼顾绿色高效与运营经济性
- DC库内风机+DC冷凝风机，高效节能，低噪音
- 星崎自主研发的温控器，维持库内温度高度稳定，温差极小
- 标配RS485通信接口，支持远程监控
- 底部强制蒸发，免排水设计安装位置更灵活，保持环境干燥清洁
- 内外SUS304不锈钢+内圆弧角设计，一抹即净，不藏污垢
- 可拆卸门封条，清洁彻底、更换简单
- 冷柜适应环境温度为气候环境标准最高值43℃
- 环戊烷一体发泡保温层，高效保温，防结露，增强结构强度
- 门体及开口部位经过长期耐久性验证
- 机组可拆卸设计，便于现场维修

电气参数

电源电压：单相220~240V 50Hz

额定电流：2.8A

额定功率：450W

耗电量：6.17kWh/24h

工作条件

环境温度：5~43℃

额定电压：±6%

基本参数

包装：纸箱 宽1460×深920×高2215mm

重量：净重172kg/毛重200kg

内部尺寸：宽1296×深646×高1484mm

制冷系统：强制空气循环

制冷剂：R290/110g

外部材料：SUS304、SUS430(侧板)、镀锌钢板(背面、底部)、带热反射膜双层玻璃(门)

内胆材料：SUS304

隔热材料发泡剂：环戊烷

除霜系统：加热器

支脚：塑料 调节90mm~120mm


层架：8片

认证



立式玻璃门冷藏柜
HRE-148SC-GG

A: 外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

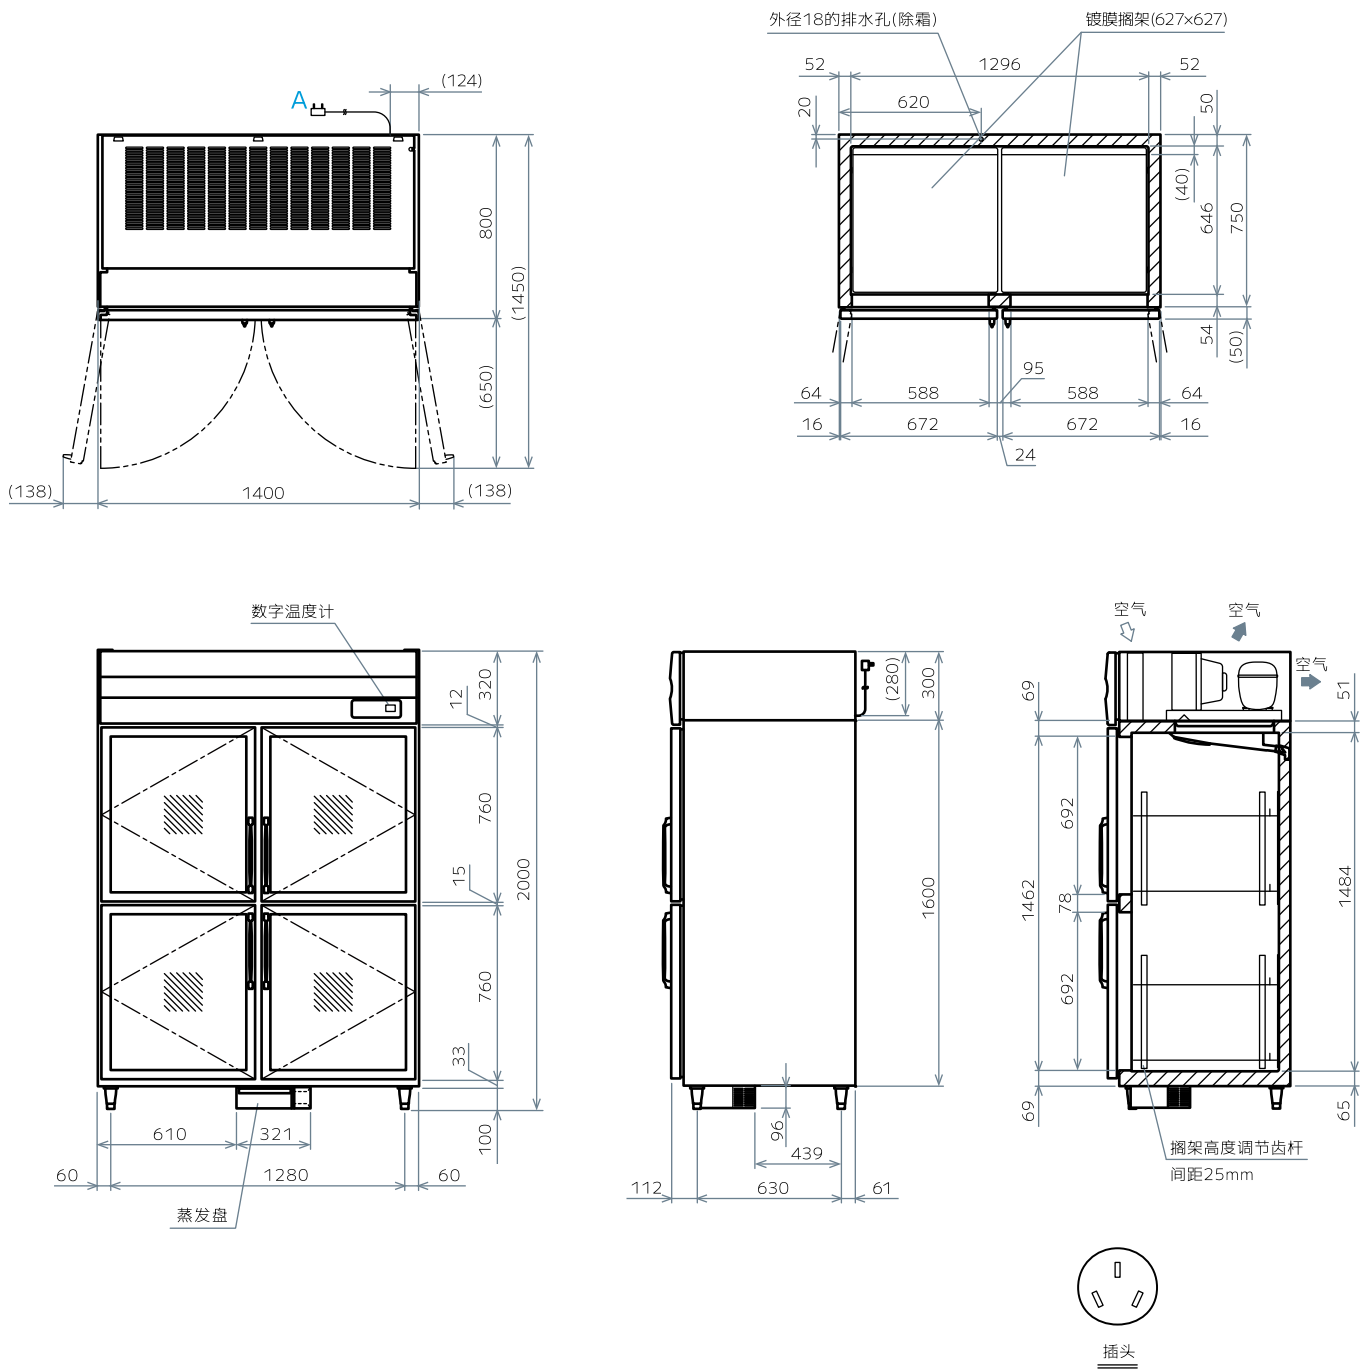

定制

面包盘导轨	长短门组合	库内排水	GN盘导轨	无中柱
深650	挂猪柜	长门	全高支撑条	LED灯
直排水	改颜色	增加层架	高脚	脚轮
锁				

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围内。)