



HOSHIZAKI

立式冷冻冷藏双温冷柜 (不锈钢门)

风冷

通信接口

R290冷媒



HRF-148MC

- 有效容积: 1033L (冷藏516.5L、冷冻516.5L)
- 外形尺寸: 宽1400×深850×高1990mm
- 温度范围: 冷藏 -6~+12℃, 冷冻 -25~-7℃
- 不锈钢机身, 使用寿命长, 经久耐用, 维修方便
- R290制冷系统, 高效节能, 符合GB新能效标准
- 采用EC库内风扇, 实现高效节能, 低噪音。降温速度比自社旧款最高提升55%, 适合客流量大的店铺
- 采用高性能温控器, 优化了库内温度均匀性, 提升保鲜效果
- 背部强制蒸发, 免除排水施工, 保持环境干燥清洁
- 环戊烷一体发泡保温层, 高效保温, 防结露, 增强结构强度
- 箱体内圆弧形角落设计, 日常维护不留死角。
- 标配RS485通信接口, 支持远程监控

尺寸/容量

有效容积: 1033L 冷藏 516.5L 冷冻 516.5L
外部尺寸: W1400×D850×H1990(-2020)mm
内部尺寸: 冷藏 W621×D646×H1484mm
冷冻 W621×D646×H1484mm
门开口尺寸: W581×H692mm
包装: 纸箱 W1460×D970×H2120mm
重量: 净重188kg/毛重218kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz
额定电流: 7.2A
额定功率: 808W

基本参数

温度控制范围: 冷藏 -6~+12℃ 冷冻 -25~-7℃
制冷剂: 冷藏 R290 冷冻 R290
制冷系统: 强制空气循环
外部材料: 不锈钢SUS430、镀锌板 (背面、底部)
内胆材料: 不锈钢SUS430、ABS塑料 (门)
隔热材料发泡剂: 环戊烷
除霜系统: 加热器
除霜控制: 微处理器控制
支脚: 塑料 调节90mm~120mm
层架: 6片
工作条件: 环境温度 5~43℃/额定电压±6%

认证








有效容积: 1033L

HRF-148MC

立式双温冷柜 (不锈钢门)

A：外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

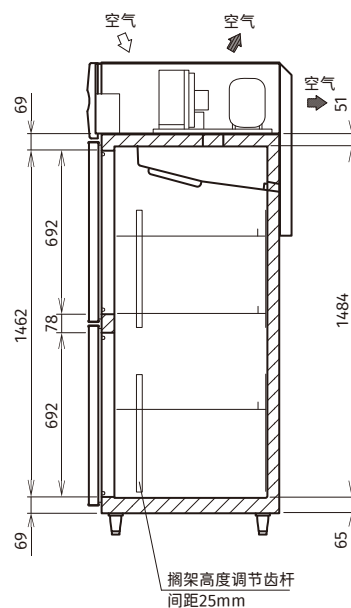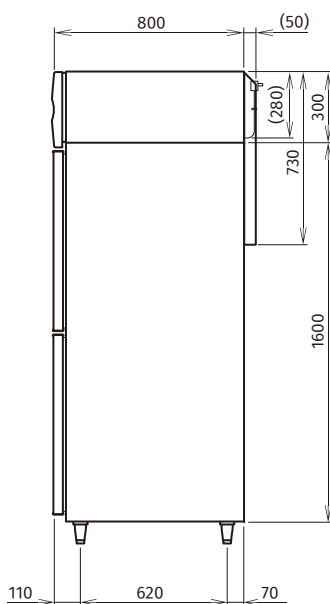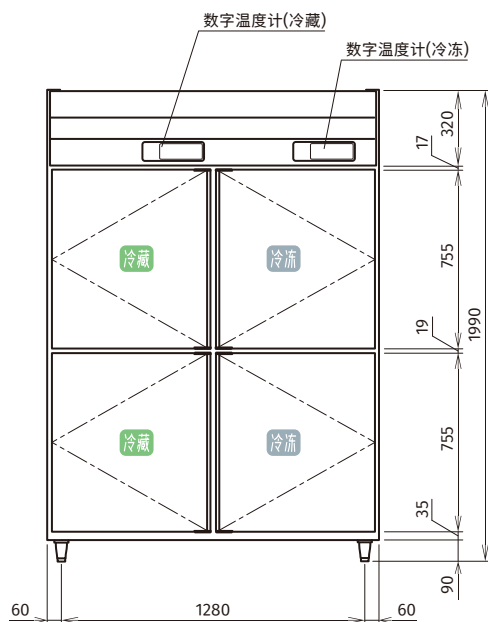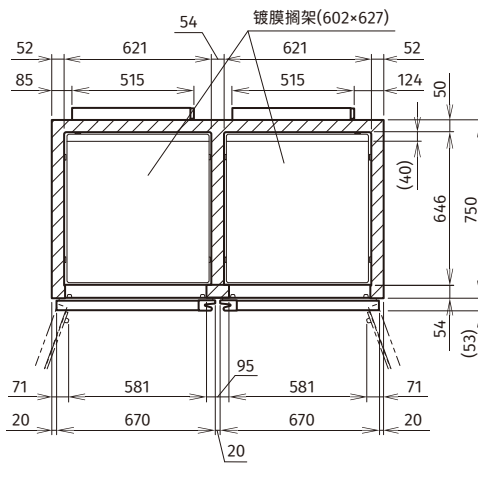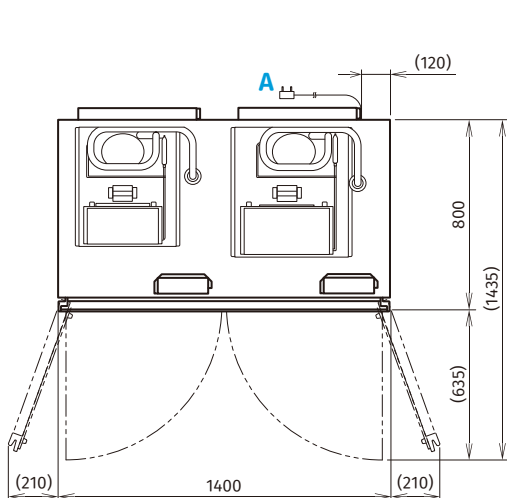

定制

- ☐面包盘导轨 ☐无中柱 ☐GN盘 ☐库内排水 ☐全高支撑条
☐深800排水管 ☐底强蒸 ☐深650底强蒸 ☐增加层架 ☐IoT
☐不锈钢内胆 ☐玻璃门 ☐LED灯 ☐长门 ☐挂猪柜 ☐锁
☐改SUS304 ☐改颜色 ☐长短门组合 ☐高脚 ☐脚轮

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围

*本公司保留随时变更规格和设计的权利,恕不另行通知,请以产品铭牌和用户手册为准。