

⑥ 风冷 通信接口 ① R290冷媒



HRF-78MC

。有效容积: 483L(冷藏255L、冷冻228L) ∘外形尺寸: 宽700×深850×高1990mm

。温度范围: 冷藏 -2~+12℃, 冷冻 -25~-11℃

。不锈钢机身,使用寿命长,经久耐用,维修方便

。R290制冷系统, 高效节能, 符合GB新能效标准

。采用EC库内风扇,实现高效节能,低噪音。降温速 度比自社旧款最高提升55%,适合客流量大的店铺

。采用高性能温控器,优化了库内温度均匀性, 提升保鲜效果

。背部强制蒸发,免除排水施工,保持环境干燥清洁

。 环戊烷一体发泡保温层,高效保温,防结露, 增强结构强度

。 箱体内圆弧形角落设计,日常维护不留死角。

。标配RS485通信接口,支持远程监控

尺寸/容量

有效容积: 483L 冷藏 255L 冷冻 228L

外部尺寸: W700×D850×H1990(-2020)mm

冷蔵 W596×D640×H708mm

门开口尺寸: W576×H692mm

包装: 纸箱 W760×D970×H2120mm

重量: 净重119kg/毛重139kg

基本参数

温度控制范围: 冷藏 -2~+12℃ **冷冻 -25~-11℃**

制冷剂: 冷藏 R290 冷冻 R290

制冷系统: 强制空气循环

外部材料:不锈钢SUS430、镀锌板(背面、底部)

内胆材料:不锈钢SUS430、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂:环戊烷

除霜系统: 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 塑料 调节90mm~120mm

层架: 3片

工作条件: 环境温度 5~43℃/额定电压±6%

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

额定电流: 4.2A 额定功率: 553W











有效容积: 4831

HRF-78MC


立式双温冷柜(不锈钢门)


A:外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)








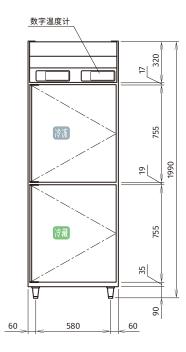

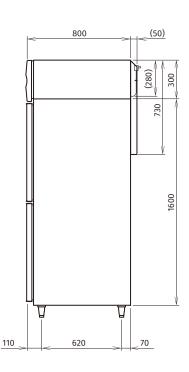

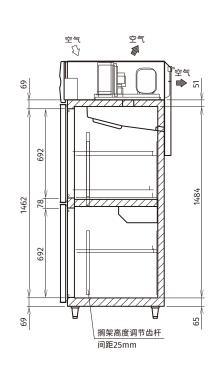

定制

□面包盘导轨	□GN盘	□双通	□库内排	‡水 □全高	高支撑条
□深800排水管	□底强蒸	□深650	底强蒸	□增加层架	□loT
□不锈钢内胆	□玻璃门	□LED灯	□长门	□挂猪柜	□锁
□改SUS304	□改颜色	□左ヲ	开门	□高脚	□脚轮

保修



保修开始日起1年。 (外装类面板,空气过滤网等 消耗品的更换不在保修范围

^{*}本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。