



自动清洗 通信接口 风冷

KM-80C

日产冰量:80kg



- 星崎制冰板，独到设计，去除几乎所有的矿物质和杂质，只把最纯净的水冻结成独立分开的，晶莹剔透的冰块。
- 更新制冰板设计，制冰板与制冷管的接触面增大提高了冷量传达效率，增加单位时间内的产冰量。
- DOUBLE CLEAN系统，自动清洗功能×UV灯(选配)保证冰块安全卫生。
- Cyclesaver设计双面同时制冰，只要一半的制冰循环次数即可获得同等数量的冰块，大大延长了使用寿命。
- EverCheck控制，24小时全天候实时监控。当异常或故障发生时，会发出警告音。
- 插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。




日产冰量：80kg

一体式新月形冰制冰机

定制

- 全自动清洗
- UV灯
- 150mm脚

冰块形状



保修

制冰机整机，储冰箱整机保修2年，制冰机的压缩机保修开始日起3年。(外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)



制冰能力

| | 24小时制冰量(kg) | | | 制冰过程时间(分)*2 | 每过程制冰量(kg/个) |
|--------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| | 10°C/10°C*1 | 21°C/15°C | 32°C/21°C | | |
| KM-80C | 80 | 74 | 57 | 23 | 1.16/130 |

*1 测试室温 / 测试水温 *2 空气温度 21°C、水温 15°C

制冰能效

| | 24小时耗水量(m ³) | | | 额定功率(W) | 100kg冰制作成本* | |
|--------|--------------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|----------|
| | 10°C/10°C | 21°C/15°C | 32°C/21°C | | 耗水量(m ³) | 耗电量(KWh) |
| KM-80C | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 405 | 0.14 | 16.4 |

* 空气温度 32°C、水温 21°C



星崎

A: 进水口 G1/2"内螺纹 长1600、B: 排水口 φ24.5mm套管 长1400、C: 电源线 长2000

日产冰量：80kg

一体式新月形冰制冰机

星崎

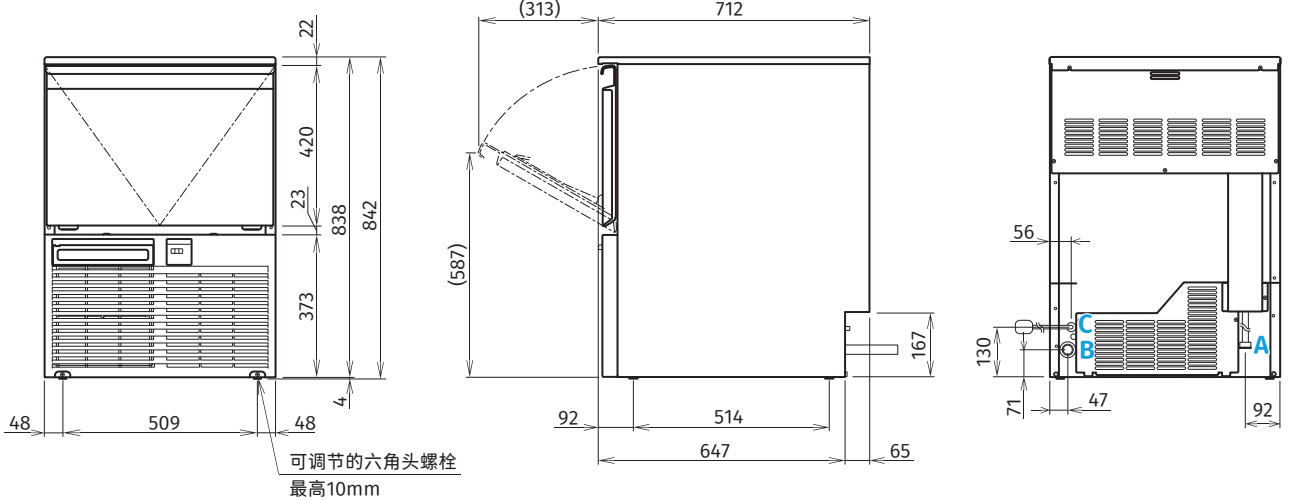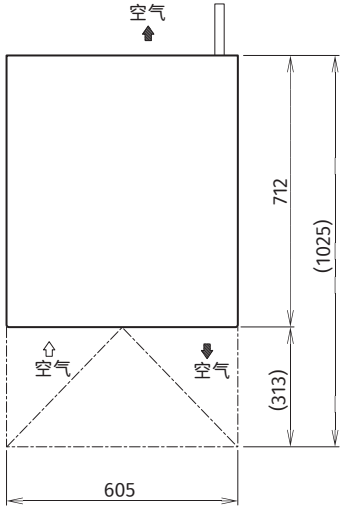

| 基本参数 |
|------------------------------|
| 外形尺寸：605(宽)×712(深)×842(高)mm |
| 预留尺寸：905(宽)×862(深)×857(高)mm |
| 储冰量：34kg |
| 重量(净重/毛重)：51kg/64kg |
| 包装：纸箱 700(宽)×805(深)×996(高)mm |
| 冷媒：R134a/240g |
| 外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧) |
| 制冰板：立式双面制冰、不锈钢和铜材质 |

| 电气参数 |
|------------------------|
| 交流电源电压：单相220~240V 50Hz |
| 电流：2.6A/启动电流：12.6A |
| 电源容量：最小0.89kVA(3.9A) |

| 工作条件 |
|---------------|
| 环境温度：1~40℃ |
| 进水温度：5~35℃ |
| 供水压力：0.7~8bar |
| 电压范围：额定电压±6% |

* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。