



# HOSHIZAKI

## 组合式新月形冰制冰机

自动清洗 通信接口 水冷



### KMD-201AWC+B-301SA

日产冰量: 190kg


- 星崎制冰板，独到设计，去除几乎所有的矿物质和杂质，只把最纯净的水冻结成独立分开的，晶莹剔透的冰块。
- 更新制冰板设计，制冰板与制冷管的接触面增大提高了冷量传达效率，增加单位时间内的产冰量。
- DOUBLE CLEAN系统，自动清洗功能×UV灯(选配)保证冰块安全卫生。
- Cyclesaver设计双面同时制冰，一次制冰循环即可获得双倍数量的冰块，实现节能与长寿的双重优势。
- EverCheck控制，24小时全天候实时监控。当异常或故障发生时，会发出警告音。
- 插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。



#### 定制

- 全自动清洗
- UV灯
- 150mm脚

#### 冰块形状



#### 保修

制冰机整机，储冰箱整机保修2年，  
制冰机的压缩机保修开始日起3年。  
(外装类面板，空气过滤网等消耗品  
的更换不在保修范围内。)



#### 制冰能力

	24小时制冰量(kg)			单次平均制冰时间(分)* <sup>2</sup>	单次平均制冰量(kg/个)
	10°C/10°C <sup>*1</sup>	21°C/15°C	32°C/21°C		
KMD-201AWC	190	185	160	28.7	3.7/416

\*<sup>1</sup> 测试室温/测试水温

\*<sup>2</sup> 空气温度21°C、水温15°C

#### 制冰能效

	制冰耗水量+冷凝耗水量(m <sup>3</sup> /24小时)			额定功率(W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m <sup>3</sup> )	耗电量(KWh)
KMD-201AWC	0.6+0.92	0.41+1.21	0.31+1.73	604	1.275	9.06

\* 空气温度32°C、水温21°C

日产冰量：190kg

组合式新月形冰制冰机


星崎

**A**:进水口 Rc1/2"、**B**:冷凝器进水口 Rc1/2"、**C**:排水口 Rc3/4"、**D**:冷凝器排水口 Rc1/2"、**E**:储冰箱排水口3/4"FTP、  
**F**:AC电源接入口(250VAC 10A)

日产冰量：190kg

组合式新月形冰制冰机

星崎

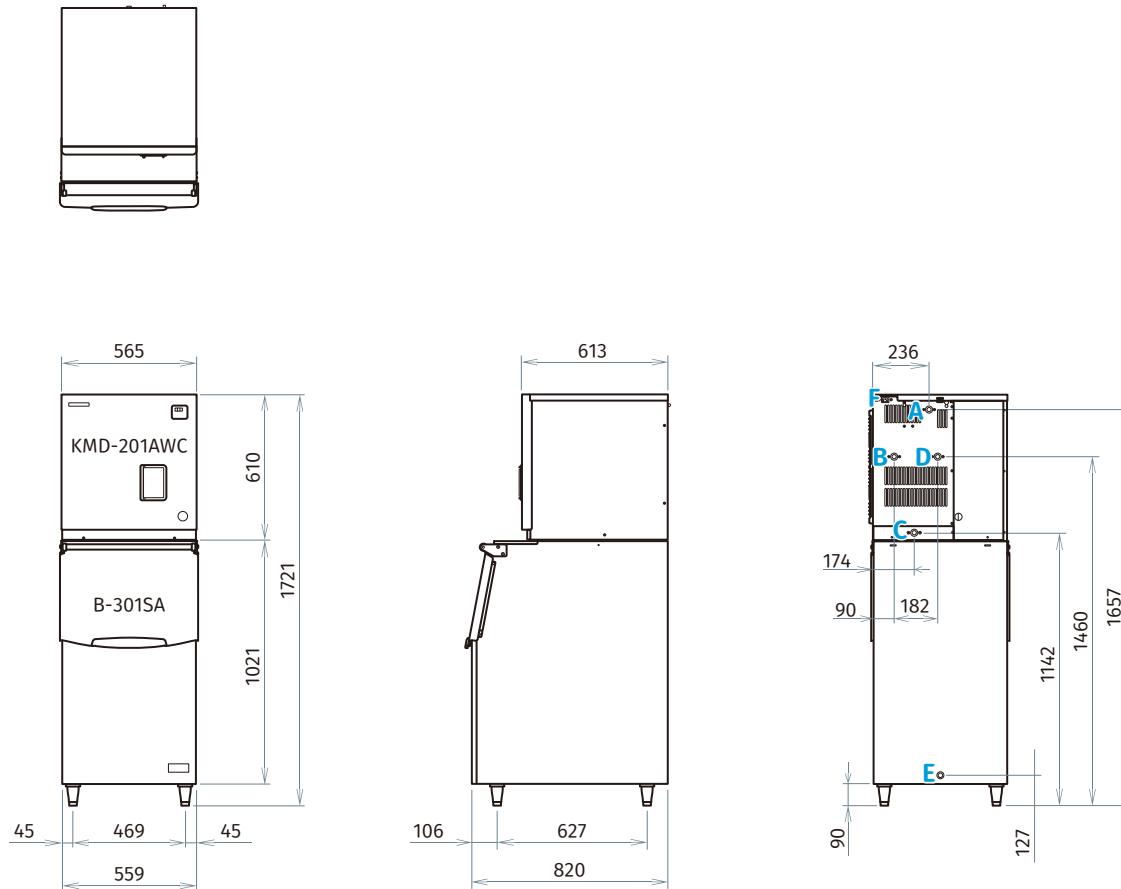

#### 基本参数

外形尺寸：565(宽)×820(深)×1721(高)mm

预留尺寸：1015(宽)×970(深)×1871(高)mm

储冰量：144kg

重量(净重/毛重)：制冰机 58kg/74kg  
储冰箱 37kg/49kg

包装：制冰机 纸箱 668(宽)×727(深)×793(高)mm  
储冰箱 纸箱 655(宽)×924(深)×1138(高)mm

冷媒：R404A/400g

外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)

制冰板：立式双面制冰、不锈钢和铜材质

#### 电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz

电流：2.7A/启动电流：25A

电源容量：最小1.57KVA(6.8A)

#### 工作条件


环境温度：7~40°C

进水温度：7~35°C

供水压力：0.7~8bar

电压范围：额定电压±6%

#### 组合式制冰机的组合方式

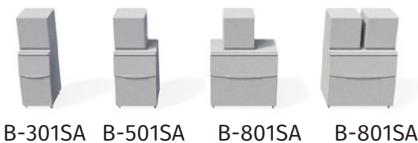

\*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。