



自动清洗 通信接口 水冷

KMD-201AWC×2+B-801SA

日产冰量: 380kg



- 星崎制冰板，独到设计，去除几乎所有的矿物质和杂质，只把最纯净的水冻结成独立分开的，晶莹剔透的冰块。
- 更新制冰板设计，制冰板与制冷管的接触面增大提高了冷量传达效率，增加单位时间内的产冰量。
- DOUBLE CLEAN系统，自动清洗功能×UV灯(选配)保证冰块安全卫生。
- Cyclesaver设计双面同时制冰，只要一半的制冰循环次数即可获得同等数量的冰块，大大延长了使用寿命。
- EverCheck控制，24小时全天候实时监控。当异常或故障发生时，会发出警告音。
- 插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。



日产冰量：380kg


组合式新月形冰制冰机

星崎

定制

- 全自动清洗
- UV灯
- 150mm脚

冰块形状



保修

制冰机整机，储冰箱整机保修2年，制冰机的压缩机保修开始日起3年。(外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)



制冰能力

	24小时制冰量(kg)			制冰过程时间(分)*2	每过程制冰量(kg/个)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
KMD-201AWC×2	190×2	185×2	160×2	28.7	3.7×2/416×2

*1 测试室温 / 测试水温 *2 空气温度 21°C、水温 15°C

制冰能效

	制冰耗水量+冷凝耗水量(m³/24小时)			额定功率(W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m³)	耗电量(KWh)
KMD-201AWC×2	(0.6+0.92)×2	(0.41+1.21)×2	(0.31+1.73)×2	604×2	1.275	9.06





* 空气温度 32°C、水温 21°C

A: 进水口 Rc1/2"、B: 冷凝器进水口 Rc1/2"、C: 排水口 Rc3/4"、D: 冷凝器排水口 Rc1/2"、E: 储冰箱排水口 3/4"FTP、F: AC电源接入口(250VAC 10A)

日产冰量：380kg

组合式新月形冰制冰机

星崎

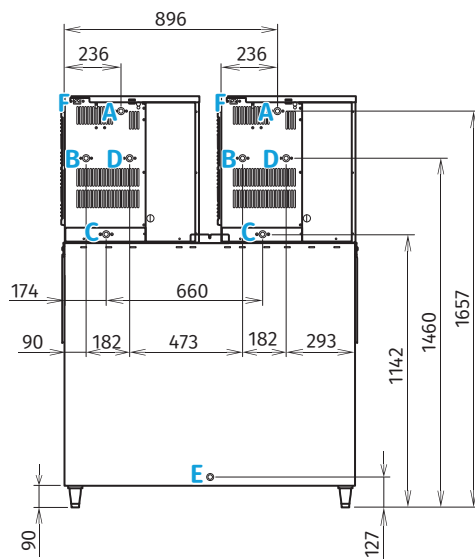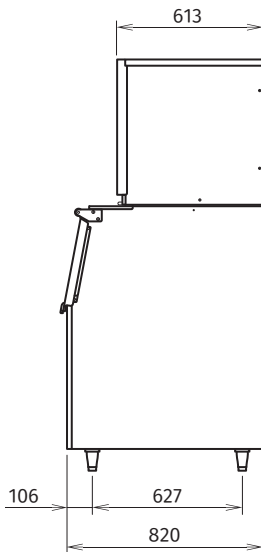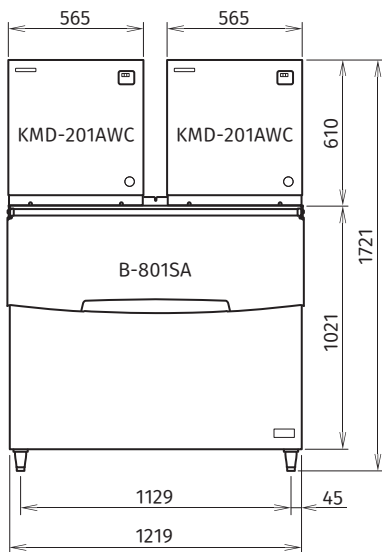

基本参数

外形尺寸：1220(宽)×820(深)×1721(高)mm

预留尺寸：1670(宽)×970(深)×1871(高)mm

储冰量：348kg

重量(净重/毛重)：制冰机 57kg×2/73kg×2
储冰箱 64kg/86kg

包装：制冰机 纸箱 668(宽)×727(深)×793(高)mm×2
储冰箱 纸箱 1336(宽)×924(深)×1142(高)mm

冷媒：R404A/400g×2

外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)

制冰板：立式双面制冰、不锈钢和铜材质

电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz

电流：2.7A×2/启动电流：25A×2

电源容量：最小1.57KVA(6.8A)×2

工作条件


环境温度：7~40℃

进水温度：7~35℃

供水压力：0.7~8bar

电压范围：额定电压±6%

组合式制冰机的组合方式

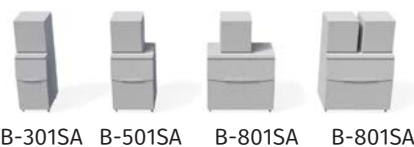

* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。