



风冷

KMD-210AB-HC+B-301SA


日产冰量: 210kg



- 星崎制冰板，独到设计，去除几乎所有的矿物质和杂质，只把最纯净的水冻结成独立分开的，晶莹剔透的冰块。
- 更新制冰板设计，制冰板与制冷管的接触面增大提高了冷量传达效率，增加单位时间内的产冰量。
- 采用R290碳氢冷媒，星崎HC式样制冰机与现行的同款制冰机相比提升性能的同时更是大幅度削减了设备的运行成本。
- Cyclesaver设计双面同时制冰，只要一半的制冰循环次数即可获得同等数量的冰块，大大延长了使用寿命。
- EverCheck控制，24小时全天候实时监控。当异常或故障发生时，会发出警告音。
- 插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。



冰块形状



保修

制冰机整机，储冰箱整机保修2年，制冰机的压缩机保修开始日起3年。（外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）



制冰能力

	24小时制冰量(kg)			制冰过程时间(分)*2	每过程制冰量(kg/个)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
KMD-210AB-HC	210	190	170	27.7	3.8/416

*1 测试室温 / 测试水温 *2 空气温度 21°C、水温 15°C

制冰能效

	24小时耗水量(m ³)			额定功率(W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m ³)	耗电量(KWh)
KMD-210AB-HC	0.77	0.36	0.23	683	0.135	9.6

* 空气温度 32°C、水温 21°C





日产冰量：210kg

组合式新月形冰制冰机

星崎

KMD-210AB-HC+B-301SA

A: 进水口Rc1/2"、B: 排水口Rc3/4"、C: 储冰箱排水口3/4"FTP、D: 电源线 长2000

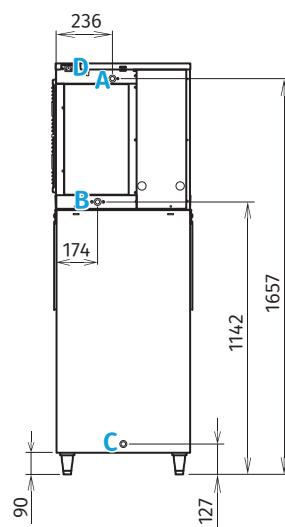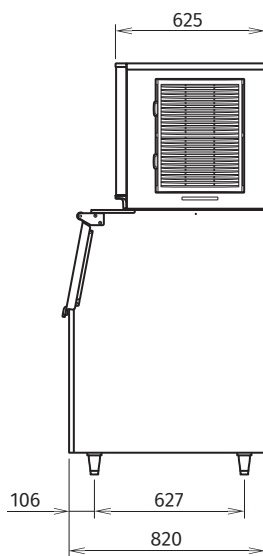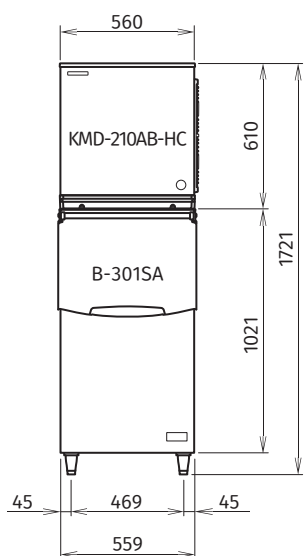

基本参数

外形尺寸: 560(宽)×820(深)×1721(高)mm

预留尺寸: 1010(宽)×970(深)×1871(高)mm

储冰量: 144kg

重量(净重/毛重): 制冰机 57kg/73kg
储冰箱 37kg/49kg包装: 制冰机 纸箱 668(宽)×727(深)×793(高)mm
储冰箱 纸箱 655(宽)×924(深)×1138(高)mm

冷媒: R290/147g

外壳材料: 不锈钢、镀锌钢(后侧)

制冰板: 立式双面制冰、不锈钢和铜材质

电气参数

交流电源电压: 单相220~240V 50Hz

电流: 5.4A / 启动电流: 40A

热损耗: 1441W

工作条件


环境温度: 7~40℃

进水温度: 7~35℃

供水压力: 0.7~8bar

电压范围: 207~254V

组合式制冰机的组合方式

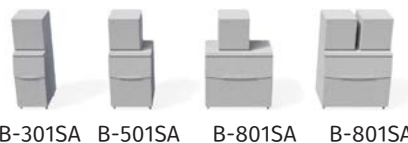

B-301SA B-501SA B-801SA B-801SA

* 本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。

日产冰量: 210kg

组合式新月形冰制冰机

星崎