



尺寸/容量

有效容积: 258L

外部尺寸: W1500×D600×H800(790-800)mm

内部尺寸: W1130×D427×H588mm

门开口尺寸: W502×H572mm

包装: 纸箱 W1565×D680×H790mm

重量: 冷藏 净重77kg/毛重95kg

冷冻 净重93kg/毛重111kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

耗电量: 冷藏 3.00kWh/24h

冷冻 6.34kWh/24h

额定电流: 冷藏 1.7A 冷冻 2.9A

额定功率: 冷藏 271W 冷冻 473W

定制

右机组 台面加挡水板 台面开孔

增加层架 150mm脚 脚轮

冷藏 RTC-150SNA / 冷冻 FTC-150SNA

- 有效容积:258L
- 外形尺寸:宽1500×深600×高800mm
- 温度范围:冷藏 -6~+12℃, 冷冻 -25~-7℃
- 不锈钢机身, 经久耐用, 维护方便
- 前方进排气, 左、右、后三方紧贴墙面或者其他设备也不影响正常运行。
- 库内温度变化区间稳定在设定温度的 ±2℃
- 配备库内直流风扇马达
- 通过70万次开关门试验, 经久耐用
- 机组可拆卸, 便于现场维修
- 45°内凭冰箱门的自重自动关门
- 门框内藏加热丝, 避免结露现象
- 箱体内部弧形角落设计, 日常维护不留死角
- 专设冷媒端口, 维修更为方便

基本参数

温度控制范围: 冷藏 -6~+12℃ 冷冻 -25~-7℃

制冷剂: 冷藏 R134a/150g 冷冻 R404A/190g

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢、镀锌板(背面, 底部)

内胆材料: 不锈钢、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 塑料 调节90mm ~ 120mm

层架: 4片







工作条件: 环境温度 5~43℃ / 额定电压±6%

有效容积: 258L

RTC-150SNA/FTC-150SNA

平台浅型冷柜

RTC-150SNA/FTC-150SNA

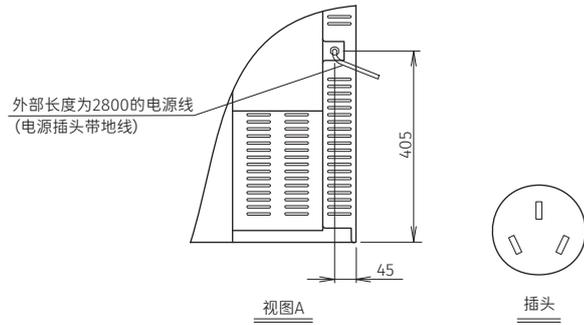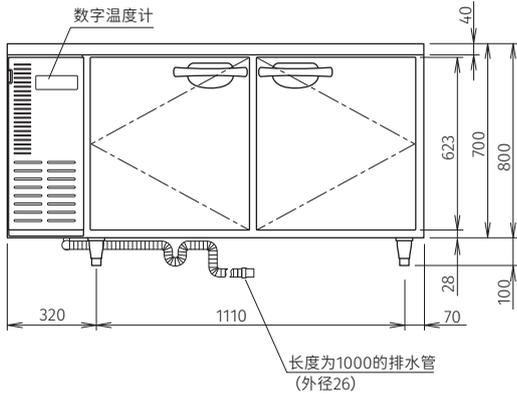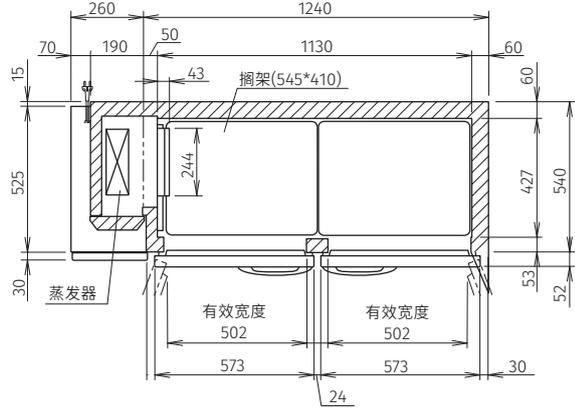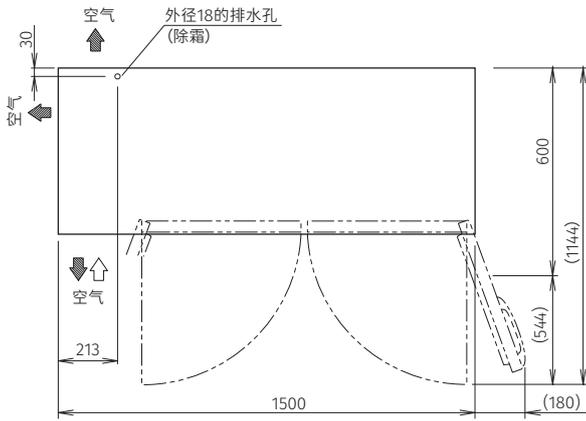

认证



保修

保修开始日起1年。
(外装类面板,空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围内。)



有效容积: 258L

RTC-150SNA/FTC-150SNA

平台浅型冷柜

*本公司保留随时变更规格和设计的权利,恕不另行通知。