



HOSHIZAKI

平台冷冻冷藏双温冷柜

风冷

通信接口



RFT-127MA

- 有效容积: 261L (冷藏127L、冷冻134L)
- 外形尺寸: 宽1200×深700×高792mm
- 温度范围: 冷藏 -3~+12℃, 冷冻 -23~-7℃
- 不锈钢机身, 经久耐用, 维护方便
- 出厂标配高92mm高脚轮, 轻松安装
- 内置蒸发盘, 免除排水施工, 保持环境干燥清洁
- 环戊烷一体发泡保温层, 高效保温, 防结露, 增强结构强度
- 前方进排气, 左、右、后三方紧贴墙面或者其他设备也不影响正常运行
- 箱体内部弧形角落设计, 日常维护不留死角
- 标配RS485通信接口, 支持远程监控

尺寸/容量

有效容积: 261L 冷藏 127L 冷冻 134L

外部尺寸: W1200×D700×H792mm

内部尺寸: 冷藏 W364×D536×H599mm
冷冻 W397×D536×H599mm

门开口尺寸: W356×H571mm

包装: 纸箱 W1265×D780×H1000mm

重量: 净重84kg/毛重104kg

基本参数

温度控制范围: 冷藏 -3~+12℃ 冷冻 -23~-7℃

制冷剂: R404A

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢SUS430、镀锌板 (背面、底部)

内胆材料: 不锈钢SUS430、ABS塑料 (门)

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 加热器

除霜控制: 微处理器控制

脚轮: 92mm

层架: 2片

工作条件: 环境温度 5~35℃/额定电压±6%

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

额定电流: 3.6A

额定功率: 414W

认证




有效容积: 261L

RFT-127MA

平台冷藏冷冻柜

A：外部长度为2000的电源线(电源插头带地线)

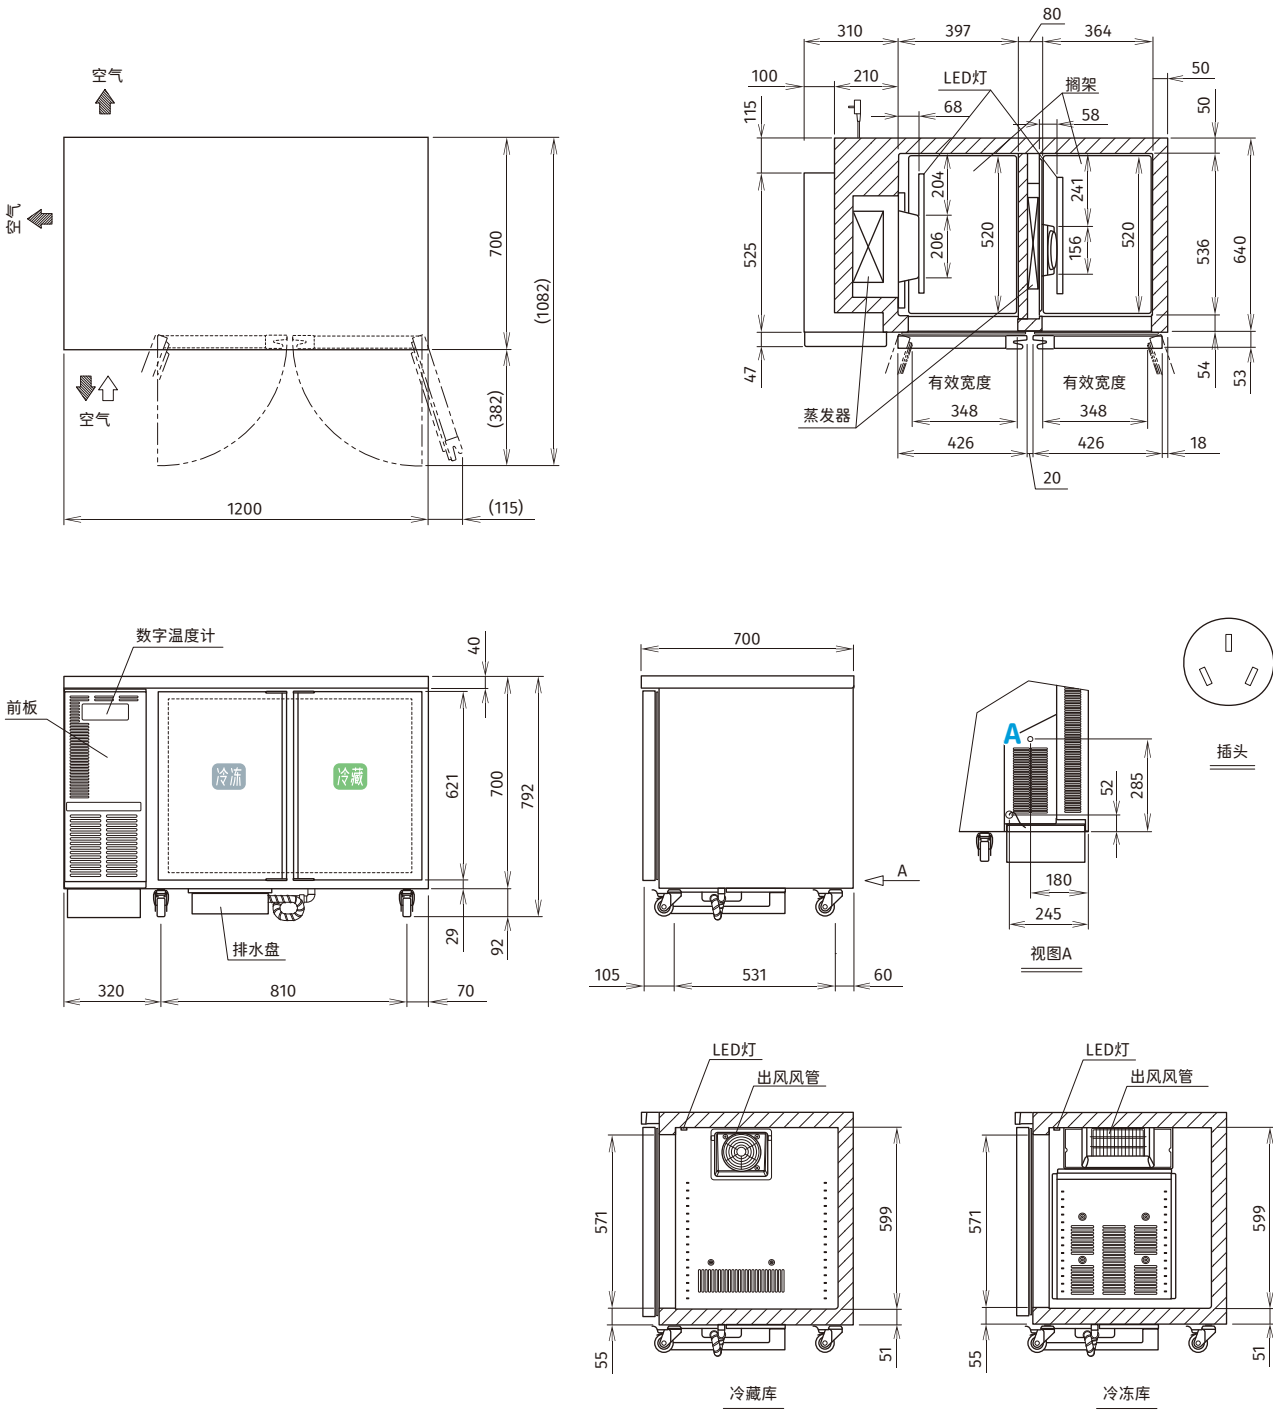

有效容积：261L

RFT-127MA

平台冷藏冷冻柜

定制

- | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ☐ 右机组 | ☐ IoT | ☐ 深700 | ☐ 改尺寸 | ☐ 排水管 |
| ☐ 抽屉柜 | ☐ LED灯 | ☐ 脚轮 | ☐ 增加层架 | |
| ☐ 台面定制 | ☐ 库内排水 | ☐ 更改门方向 | ☐ 锁 | ☐ 高脚 |
| ☐ 改颜色 | ☐ 改SUS304 | ☐ 全高支撑条 | ☐ 不锈钢内胆 | |

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板，空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围)

*本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。