



HOSHIZAKI

浅型平台式冷藏柜

R290冷媒

免排水设计

通信接口

风冷

RT-156MC



- 有效容积：274L
- 外形尺寸：宽1500×深600×高800(790~820)mm
- 温度范围：冷藏 -6~+12℃
- 制冷系统：R290制冷系统, 高效节能, 符合GB新能效标准
- 升级库内风扇, 大风量、低能耗, 回温更迅速
- 采用高性能温控器, 优化了库内温度均匀性, 提升保鲜效果
- 标配RS485通信接口, 支持远程监控
- 内置蒸发盘, 免排水设计安装位置更灵活, 保持环境干燥清洁
- 不锈钢机身+内圆角角设计, 一抹即净, 不藏污垢
- 可拆卸门封条, 清洁彻底、更换简单
- 冷柜适应环境温度气候环境标准最高值43℃
- 环戊烷一体发泡保温层, 高效保温, 防结露, 增强结构强度
- 门体及开口部位经过长期耐久性验证
- 前方进排气, 可左右后紧贴安装

电气参数

电源电压：单相220~240V 50Hz

额定电流：1.1A

额定功率：197W

耗电量：1.75kWh/24h

工作条件

环境温度：5~43℃

额定电压：±6%

认证



基本参数

包装：纸箱 宽1565×深680×高880mm

重量：净重76kg/毛重94kg

内部尺寸：宽1140×深436×高599mm

制冷系统：强制空气循环

制冷剂：R290

外部材料：SUS430、镀锌钢板(背面、底部)

内胆材料：SUS430、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂：环戊烷


除霜系统：加热器

支脚：塑料 调节90mm~120mm

层架：2片

浅型平台式冷藏柜
RT-156MC

A: 外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

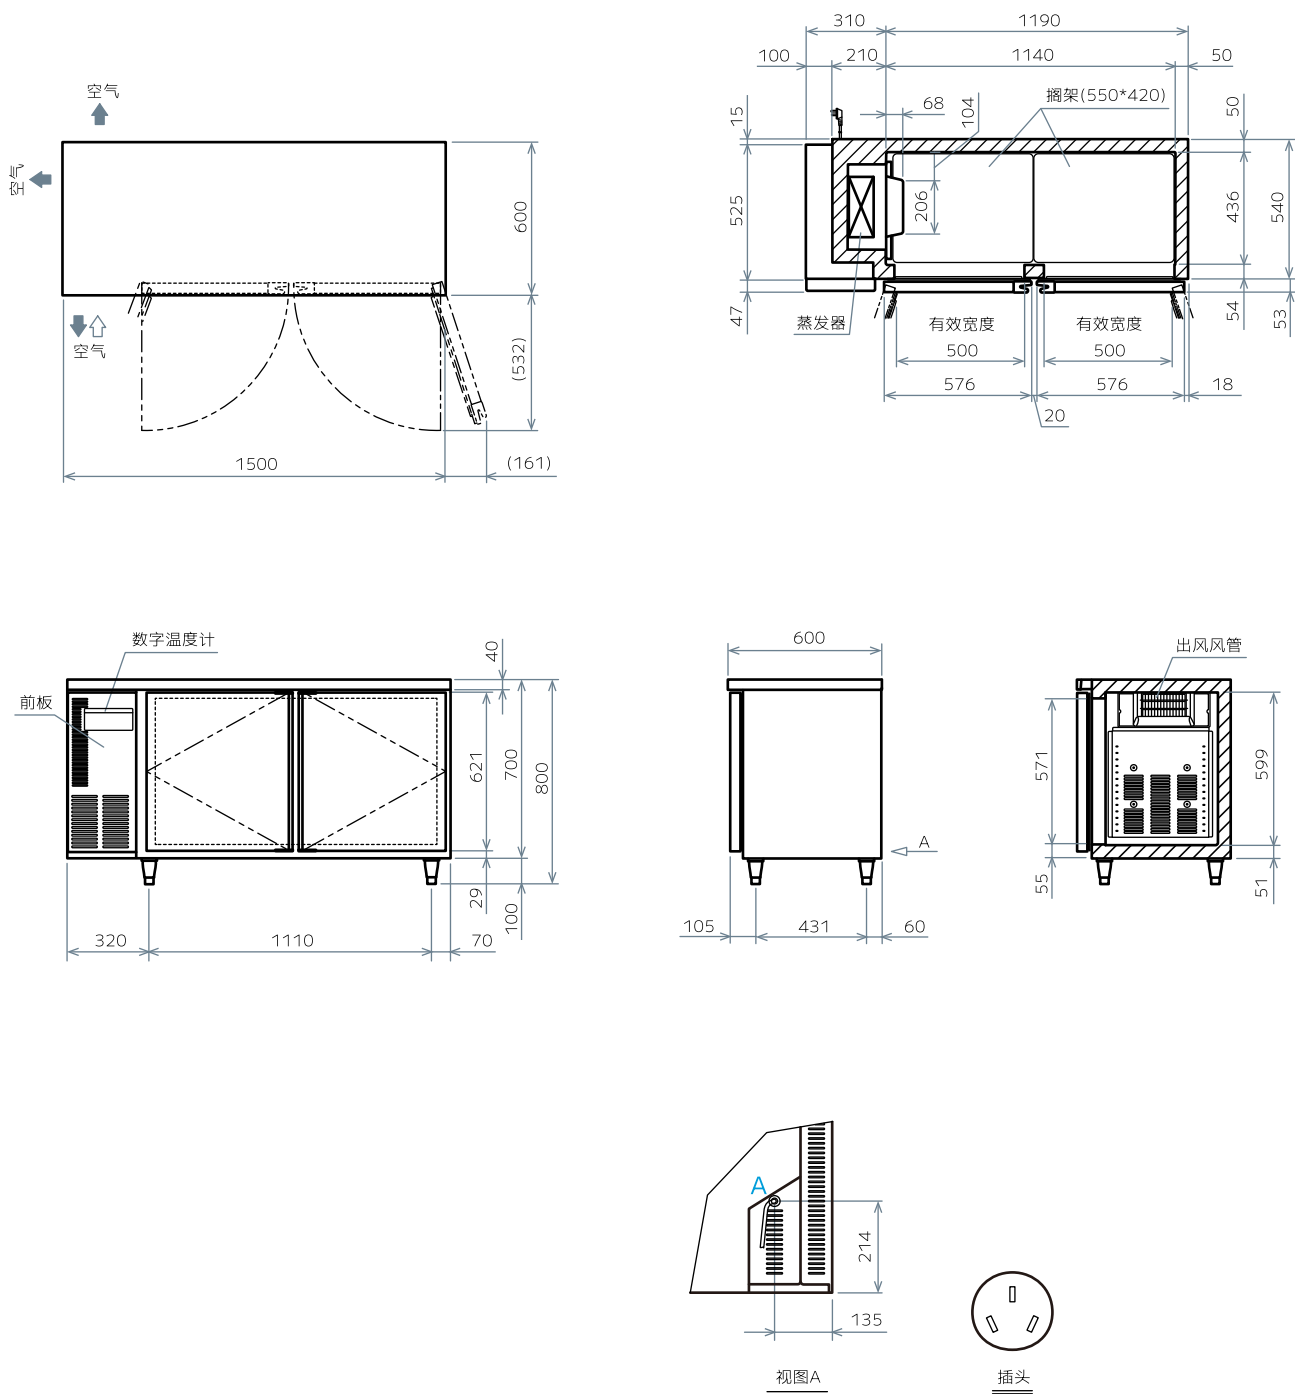

定制

不锈钢内胆	移门玻璃门	深700	玻璃门	无中柱
GN盘导轨	沙拉工作台	更改门方向	库内排水	改尺寸
台面定制	台面开孔	抽屉柜	右机组	全高支撑条
LED灯	直排水	改颜色	增加层架	高脚
脚轮	锁			

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板,空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围内。)

*本公司保留随时变更规格和设计的权利,恕不另行通知,请以产品铭牌和用户手册为准。

更新 2026.07.16