



HOSHIZAKI

四抽屉低平台冷藏柜

R290冷媒

通信接口

风冷

RTL-148MC-22



- 有效容积：90L
- 外形尺寸：宽1400×深750×高570(560~590)mm
- 温度范围：冷藏 -6~+12℃
- 制冷系统：R290制冷系统, 高效节能, 符合GB新能效标准
- 升级库内风扇, 大风量、低能耗, 回温更迅速
- 采用高性能温控器, 优化了库内温度均匀性, 提升保鲜效果
- 标配RS485通信接口, 支持远程监控
- 不锈钢机身+内圆弧角设计, 一抹即净, 不藏污垢
- 可拆卸门封条, 清洁彻底、更换简单
- 冷柜适应环境温度为气候环境标准最高值43℃
- 环戊烷一体发泡保温层, 高效保温, 防结露, 增强结构强度
- 门体及开口部位经过长期耐久性验证
- 可收纳最大110mm深1/1GN盘, 每抽屉承重12kg
- 顶板承重180kg
- 前方进排气, 可左右后紧贴安装

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

额定电流: 1.1A

额定功率: 197W

耗电量: 1.94kWh/24h

工作条件

环境温度: 5~43℃

额定电压: ±6%

基本参数

包装: 纸箱 宽1465×深830×高580mm

重量: 净重95kg/毛重100kg

内部尺寸: 宽880×深583×高369mm

制冷系统: 强制空气循环

制冷剂: R290/110g

外部材料: SUS430、镀锌钢板(背面、底部)、PP(门把手)

内胆材料: SUS430、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 加热器

支脚: 塑料 调节90mm~120mm

GN盘: 1/1GN盘4个

认证




四抽屉低平台冷藏柜

RTL-148MC-22

A: 外部长度为2300的电源线(电源插头带地线)

B: 长度为1000的排水管(外径19)

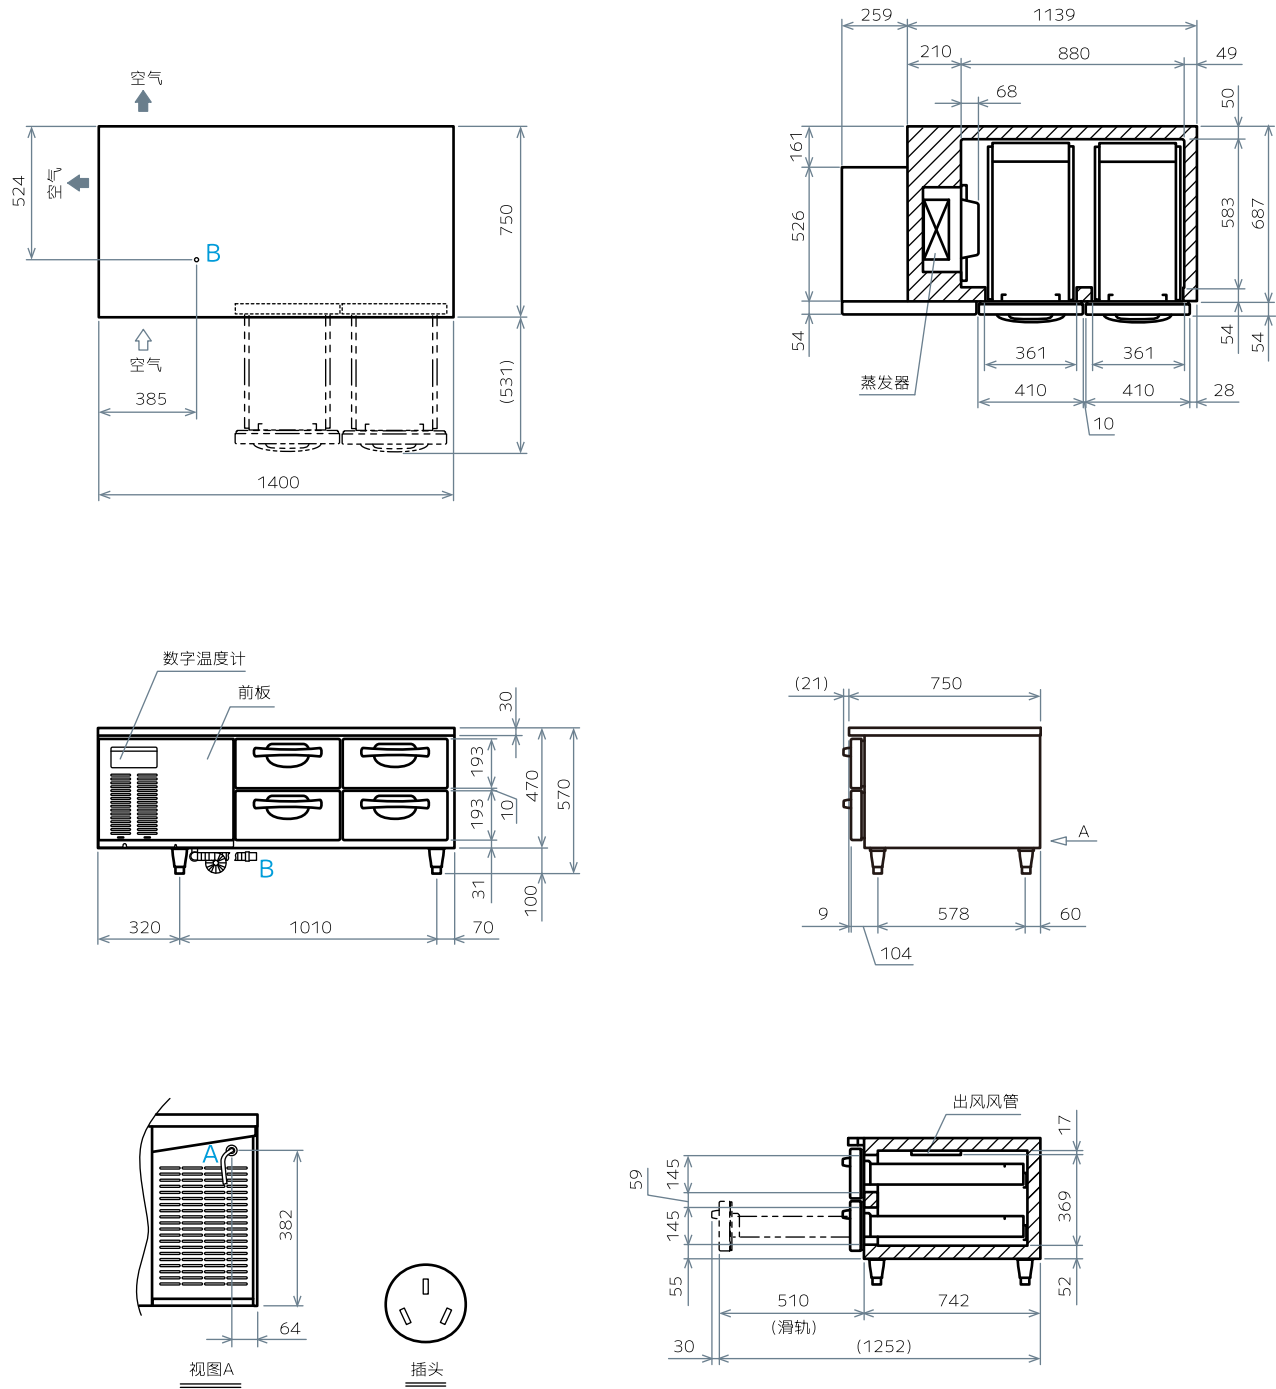

定制

台面定制
改颜色

右机组
增加层架

全高支撑条
高脚

LED灯
脚轮

直排水
锁

保修



保修开始日起1年。
(外装类面板, 空气过滤网等
消耗品的更换不在保修范围内。)