


SRM-100B

可台下 通信接口 风冷


- 24小时产冰量46公斤（风冷型）
（测试条件：环境温度10℃，进水温度10℃）
- 外形尺寸：宽500×深580×高750mm
- 一体式储冰箱，储冰量为14kg
- 采用环保冷媒R134a
- 生产的冰块内部中心温度达到-7℃
- UART通信接口
- 科学易拆装便携设计，无需工具可快速拆装，方便维护维修
- 前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。水系统的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用
- 前方进气，前方排气，适合柜台式安装
- 符合食品安全国家标准
- 溢水自净功能，保证冰块卫生的同时还能保持制冰效率

冰块形状/重量



保修

制冰机整机，储冰箱整机
保修1年，（外装类面板，
空气过滤网等消耗品的
更换不在保修范围内。）



制冰能力

	24小时制冰量(kg)			制冰过程时间 (分) ^{*3}	每过程制冰量 (kg/个)
	10℃/10℃ ^{*1}	21℃/15℃	32℃/21℃		
SRM-100B	46	41	35	18	0.5/55

*1 测试室温 / 测试水温

*2 空气温度 21℃、水温 15℃

制冰能效

	24小时耗水量(m ³)			额定功率 (W)	100kg冰制作成本*	
	10℃/10℃	21℃/15℃	32℃/21℃		耗水量(m ³)	耗电量(kWh)
SRM-100B	0.082	0.076	0.063	287	0.181	19.68

* 空气温度 32℃、水温 21℃

日产冰量：46kg

一体式小方冰制冰机
艾世铭


SRM-100B

可台下
通信接口
风冷

A: 进水口G1/2"内螺纹 长2100、B: 排水口内径 ϕ 24.5mm波纹管 长1300、C: 电源线 长2000

日产冰量: 46kg

艾世铭 一体式小方冰制冰机

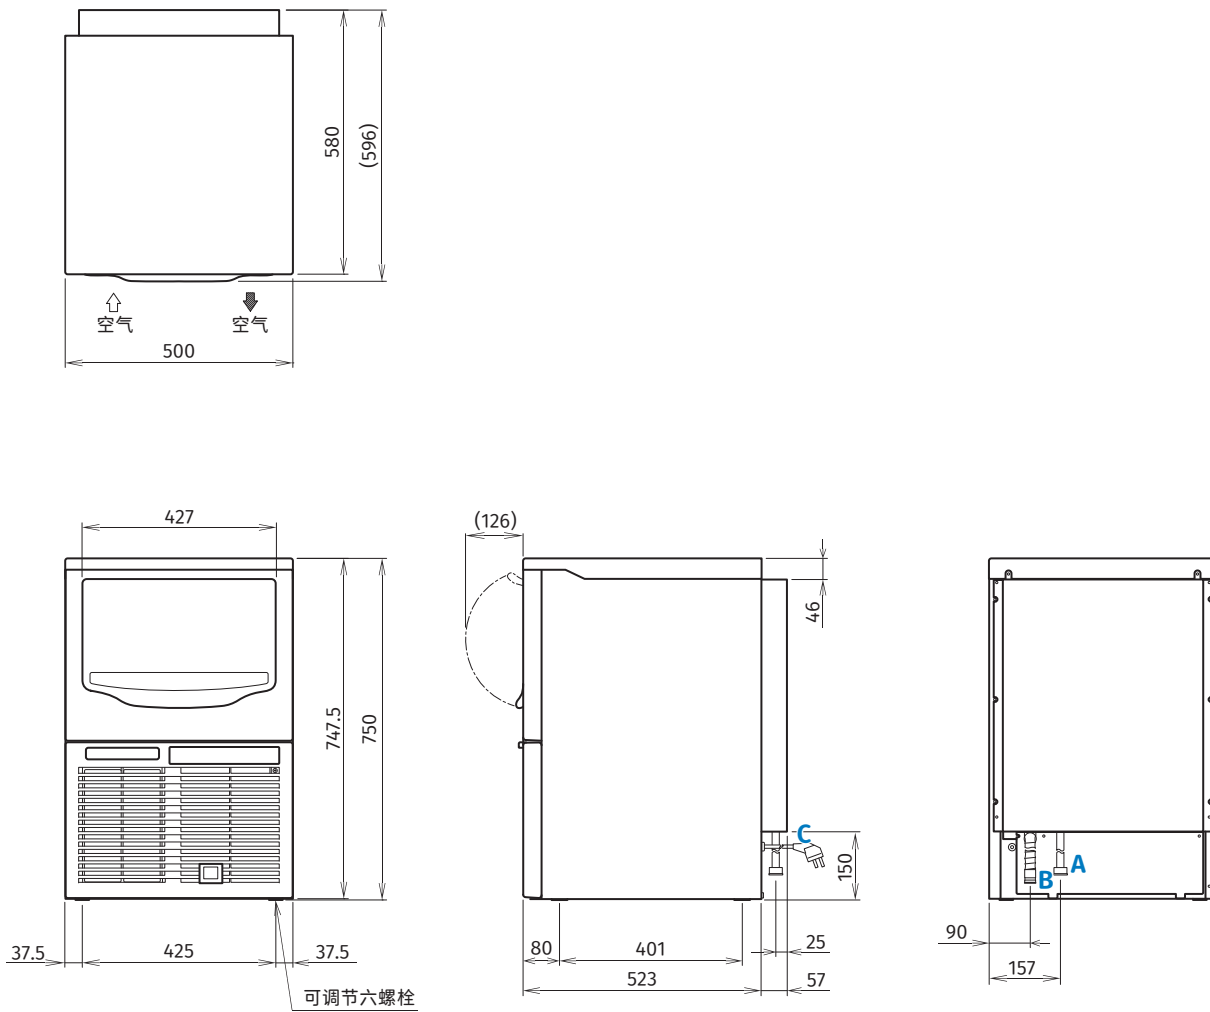

基本参数

外形尺寸: 500(宽) \times 580(深) \times 750(高)mm
 预留尺寸: 800(宽) \times 580(深) \times 760(高)mm
 储冰量: 14kg
 重量(净重/毛重): 36kg/51kg
 包装: 纸箱 610(宽) \times 700(深) \times 920(高)mm
 冷媒: R134a/160g
 外壳材料: 不锈钢304、树脂(正面)、镀锌钢(后侧)
 制冰板: 立式、铜管+铜板(表面电镀)
 发泡剂: 环戊烷、不含CFC、ODP:0、GWP:3

电气参数

交流电源电压: 单相220~240V 50Hz
 电流: 2.05A/启动电流: 15.5A
 电源容量: 最小0.92kVA(2.94A)

工作条件

环境温度: 5~38 $^{\circ}$ C
 进水温度: 5~32 $^{\circ}$ C
 供水压力: 0.7~5.5bar
 电压范围: 198~254V

* 本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。