

SRM-175B


通信接口 风冷



- 24小时产冰量80公斤 (风冷型)  
(测试条件: 环境温度10°C, 进水温度10°C)
- 外形尺寸: 宽660×深670×高1050mm
- 一体式储冰箱, 储冰量为31.4kg
- 采用环保冷媒R404A
- 生产的冰块内部中心温度达到-7°C
- UART通信接口
- 科学易拆装便携设计, 无需工具可快速拆装, 方便维护维修
- 前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。水系统的及时维护可以延长设备使用寿命, 减少售后维修的频率和费用
- 前方进气, 前方排气, 适合柜台式安装
- 符合食品安全国家标准
- 溢水自净功能, 保证冰块卫生的同时还能保持制冰效率

日产冰量: 80kg

冰块形状/重量



保修

制冰机整机, 储冰箱整机  
保修1年, (外装类面板,  
空气过滤网等消耗品的  
更换不在保修范围内。)



制冰能力

	24小时制冰量(kg)			制冰过程时间 (分) <sup>*3</sup>	每过程制冰量 (kg/个)
	10°C/10°C <sup>*1</sup>	21°C/15°C	32°C/21°C		
SRM-175B	80	72	57	16	0.81/80

\*1 测试室温 / 测试水温

\*2 空气温度 21°C、水温 15°C

制冰能效

	24小时耗水量(m <sup>3</sup> )			额定功率 (W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m <sup>3</sup> )	耗电量(kWh)
SRM-175B	0.17	0.15	0.13	450	0.228	18.95


\* 空气温度 32°C、水温 21°C

一体式小方冰制冰机  
艾世铭

## SRM-175B

通信接口 风冷

A: 进水口G1/2"内螺纹 长2100、B: 排水口内径φ24.5mm波纹管 长1300、C: 电源线 长2000

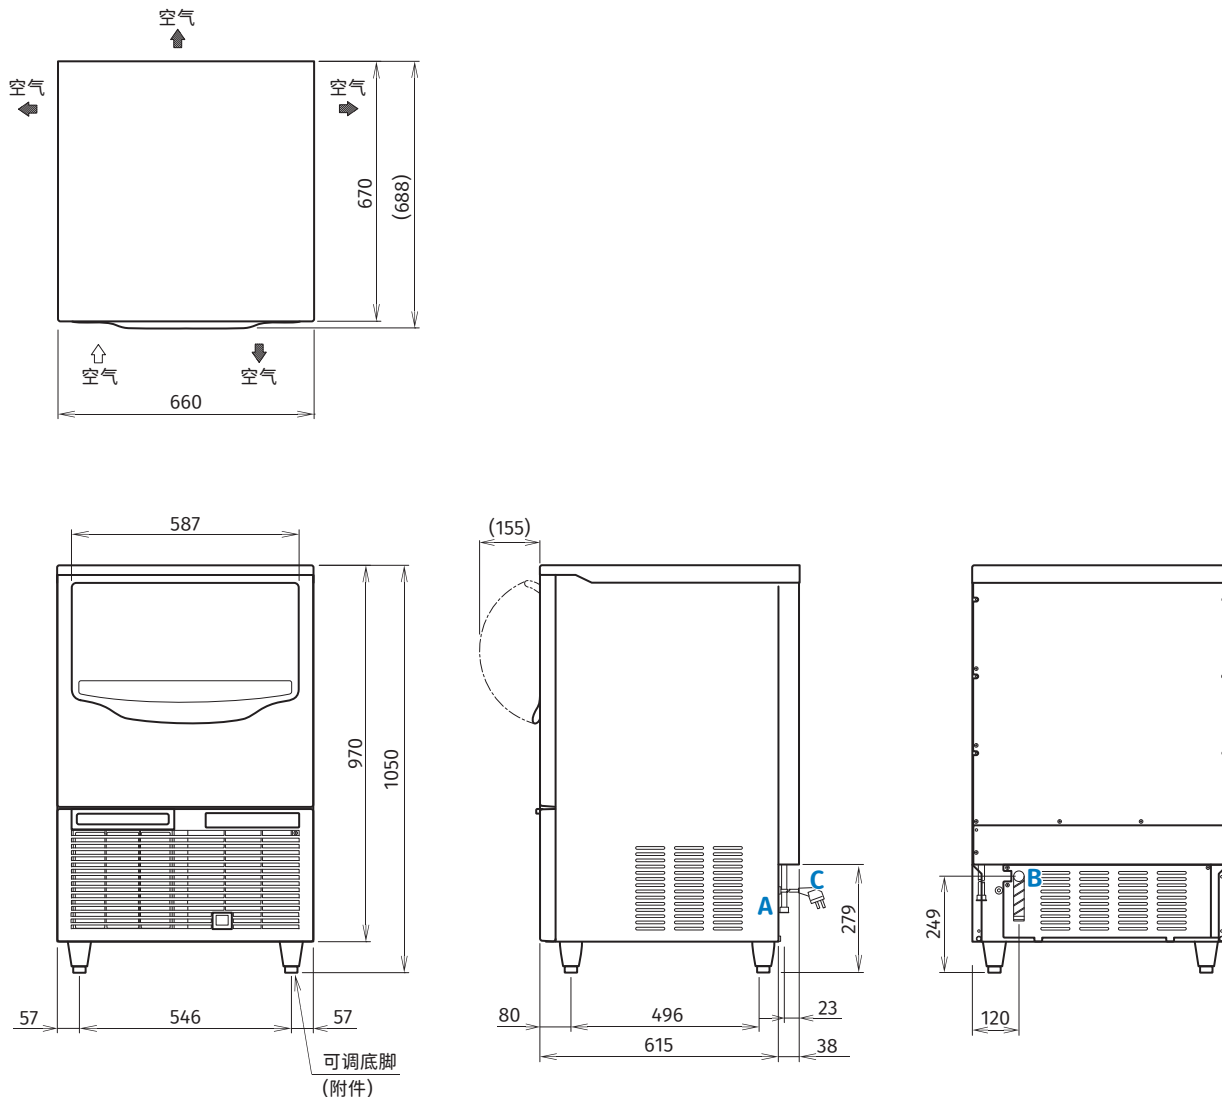

日产冰量：80kg

艾世铭 一体式小方冰制冰机

## 基本参数

外形尺寸：660(宽)×670(深)×1050(高)mm

预留尺寸：960(宽)×670(深)×1120(高)mm

储冰量：31.4kg

重量(净重/毛重)：56.5kg/67kg

包装：纸箱 780(宽)×850(深)×1140(高)mm

冷媒：R404A/230g

外壳材料：不锈钢304、树脂(正面)、镀锌钢(后侧)

制冰板：立式、铜管+铜板（表面电镀）

发泡剂：环戊烷、不含CFC、ODP:0、GWP:3

## 电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz

电流：3.15A/启动电流：15A

电源容量：最小0.88kVA(4.0A)

## 工作条件

环境温度：5~38℃

进水温度：5~32℃

供水压力：0.7~5.5bar

电压范围：198~254V

\* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。