


SRM-600AA+B-501SA-IC



- 24小时产冰量270公斤（风冷型）
（测试条件：环境温度10°C，进水温度10°C）
- 外形尺寸：宽762×深820×高1671mm
- 组合式储冰箱，储冰量为217kg（B-501SA-IC储冰箱）
- 采用环保冷媒R404A
- 生产的冰块内部中心温度达到-7°C
- 科学易拆装便携设计，无需工具可快速拆装，方便维护维修
- 自动清洗功能，便于客户自主清洁维护。水系统的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用
- 符合食品安全国家标准
- 溢水自净功能，保证冰块卫生的同时还能保持制冰效率

日产冰量：270kg

冰块形状/重量



保修

制冰机整机，储冰箱整机
保修1年，（外装类面板，
空气过滤网等消耗品的
更换不在保修范围内。）



制冰能力

	24小时制冰量(kg)			制冰过程时间 (分) ^{*3}	每过程制冰量 (kg/个)
	10°C/10°C ^{*1}	21°C/15°C	32°C/21°C		
SRM-600AA	270	225	180	14.5	2.41/260

^{*1} 测试室温 / 测试水温

^{*2} 空气温度 21°C、水温 15°C

制冰能效

	24小时耗水量(m ³)			额定功率 (W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m ³)	耗电量(kWh)
SRM-600AA	0.28	0.23	0.19	861	0.106	11.48


* 空气温度 32°C、水温 21°C

艾世铭 组合式小方冰制冰机

SRM-600AA+B-501SA-IC

自动清洗 风冷

A: 进水口G3/4"、B: 排水口3/4"FTP、C: 储冰箱排水口3/4"FTP、D: 电源线 长2000

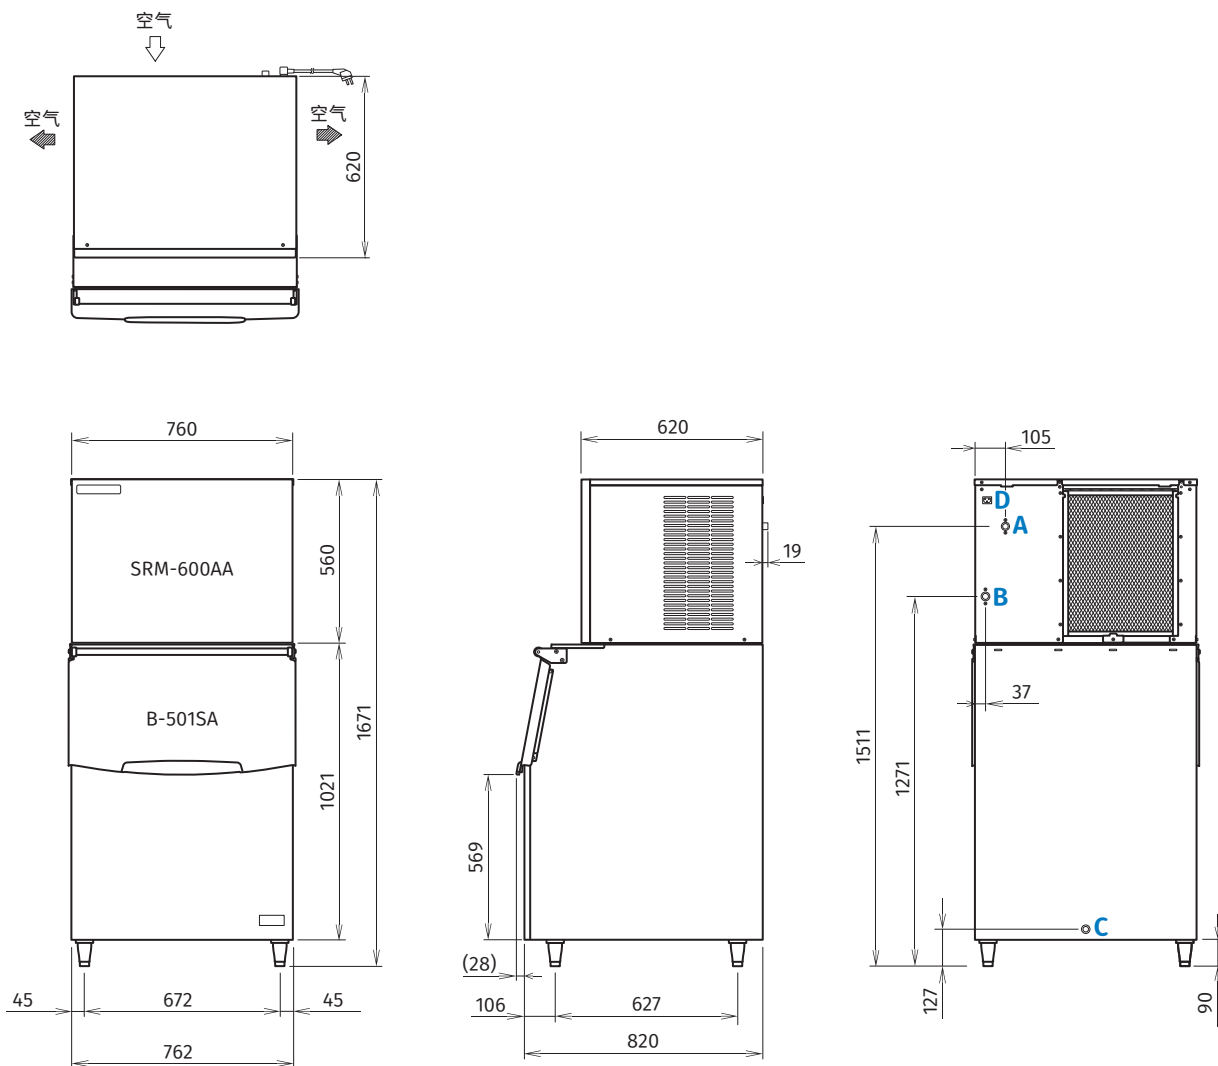

基本参数

外形尺寸：762(宽)×820(深)×1671(高)mm

预留尺寸：1062(宽)×1120(深)×1821(高)mm

储冰量：217kg

重量(净重/毛重)：制冰机 59kg/78kg
储冰箱 47kg/57kg包装：制冰机 纸箱 850(宽)×710(深)×750(高)mm
储冰箱 纸箱 866(宽)×924(深)×1138(高)mm

冷媒：R404A/620g

外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)

制冰板：立式、铜管+铜板 (表面电镀)

电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz

电流：5.9A/启动电流：24A

电源容量：最小1.44kVA(6.5A)

工作条件

环境温度：5~38℃

进水温度：5~32℃

供水压力：0.7~5.5bar

电压范围：198~242V

* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。