



XFT-186A

- 有效容积：333L
- 外形尺寸：宽1800×深600×高800mm
- 温度范围：冷冻 -23~-6℃
- 制冷系统：R290制冷系统，高效节能，符合GB新能效标准
- 风冷制冷方式，艾世铭特色管道送风系统，持续保持冰箱内部的空气流动循环，让冰箱内部温度更为均匀
- 内置蒸发盘，免排水设计安装位置更灵活，保持环境干燥清洁
- 不锈钢机身+内圆弧角设计，一抹即净，不藏污垢
- 可拆卸门封条，清洁彻底、更换简单
- 出厂标配脚轮，轻松安装
- 门框内藏加热丝，避免结露现象
- 前方进排气，可左右后紧贴安装

电气参数

电源电压：单相220~240V 50Hz
 额定电流：2.6A
 额定功率：310W
 耗电量：4.7kWh/24h

工作条件

环境温度：5~35℃
 额定电压：±6%

基本参数

包装：纸箱 宽1830×深630×高880mm
 重量：净重88kg/毛重108kg
 内部尺寸：宽1420×深435×高560mm
 制冷系统：强制空气循环
 制冷剂：R290/62g
 外部材料：SUS430、镀锌钢板(背面、底部)、ABS塑料(门把手)
 内胆材料：SUS430、ABS塑料(门)
 隔热材料发泡剂：环戊烷
 除霜系统：加热器
 支脚：万向轮
 层架：3片

浅型平台式冷冻柜 XFT-186A


标配脚轮

R290冷媒

通信接口

风冷

A: 外部长度为1400的电源线(电源插头带地线)

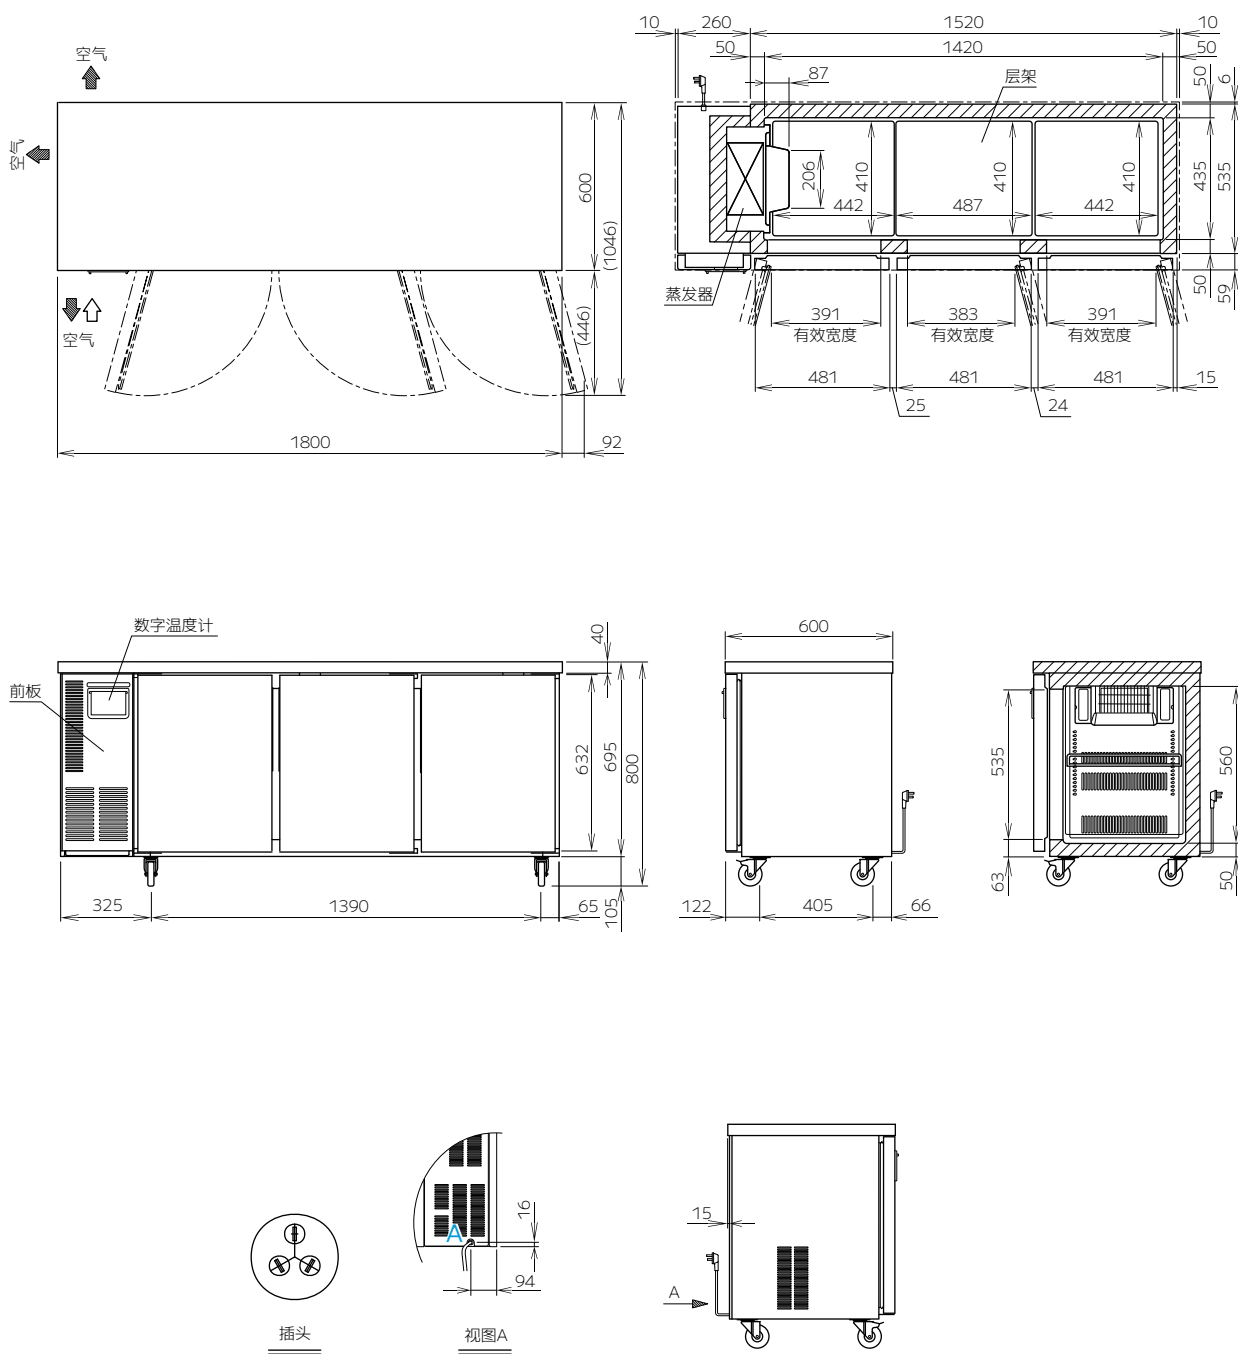

保修

冰箱整机保修1年, 冰箱的压缩机保修开始日起2年。

(外装类面板、空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内)



* 本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。

更新 2026.07.20

星崎报修专线 400-908-9088 (受理时间: 8:30~12:00, 13:00~17:30) | 微信小程序 星崎智能售后 | 公众号 星崎HOSHIZAKI