



XOS1500A

风冷

- 外形尺寸: 宽1500×深750×高888mm
- 温度范围: 冷藏 +2~+8°C
- 采用R134a环保冷媒
- 外围双层结构 (内亚克力板、外玻璃), 保冷效果更佳。
- 镜面不锈钢底板, 视觉美观, 更易日常维护。
- 出厂标配万向脚轮+可调节支脚, 安装省事, 日常使用更加便捷。
- 可选配加LED灯。
- 可迎合店铺装修风格定制。

有效容积: 175L

三明治柜

尺寸/容量

有效容积: 175L

外形尺寸: W1500×D750×H888mm

内箱尺寸: W1390×D580×H225mm

底层展示板: W1381×D582mm

包装: 木箱 W1600×D850×H1088mm

重量(净重/毛重): 120kg/135kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

电源线: 1.6米 (10A带地线)

耗电量: 6.9kWh/24h

额定电流: 4.6A

额定功率: 670W

基本参数

温度控制范围: -2~+8°C

玻璃规格: 单层强化超白玻璃

展示板: 镜面不锈钢板

制冷剂: R134a

制冷系统: 强制空气循环

外壳材料: 标配黑色彩钢板 (可定制颜色)

内胆材料: 不锈钢

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 自然除霜

支脚: 万向轮+60mm调节脚


工作条件: 环境温度 +25°C以下/环境湿度60%RH以下
风速 每秒0.3米以下

XOS1500A




风冷

A：排水管内径 φ 20 外径 φ 25、B：电源线 长1600（电源插头带地线）

有效容积: 175L

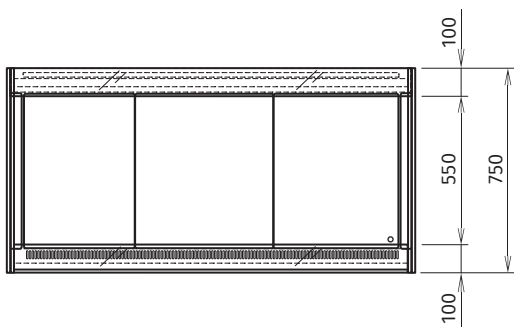


插头

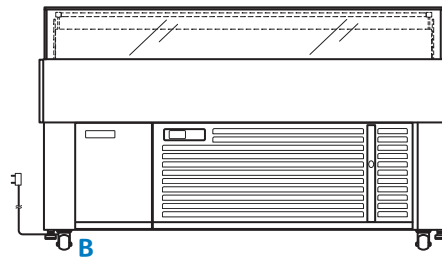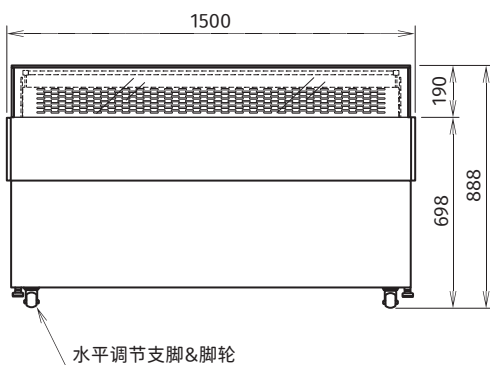

定制

- ①箱体材质定制（大理石风式样、不锈钢材质等）
- ②箱体贴面定制（改变颜色、大理石贴纸等）
- ③LED灯色温定制（可选色温：4000K、5000K、2700K、6000K）
- ④LED灯增加数量（最多可加2根）
- ⑤底层展示板定制（标配镜面不锈钢板）

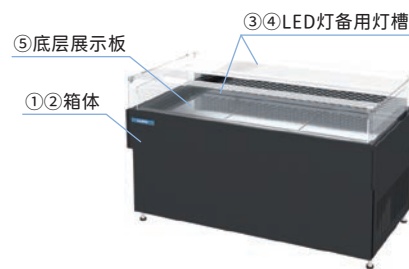

保修

展示柜整机保修1年，展示柜的压缩机保修开始日起2年。（外装类面板、空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）



* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。

三明治柜