



XR-79A-S

- 有效容积：500L
- 外形尺寸：宽700×深850×高1970mm
- 温度范围：冷藏 -2~+8℃
- 制冷系统：R290制冷系统，高效节能，符合GB新能效标准
- 风冷制冷方式，艾世铭特色管道送风系统，持续保持冰箱内部的空气流动循环，让冰箱内部温度更为均匀
- 背部强制蒸发，免排水设计安装位置更灵活，保持环境干燥清洁
- 不锈钢机身+内圆弧角设计，一抹即净，不藏污垢
- 可拆卸门封条，清洁彻底、更换简单
- 出厂标配脚轮，轻松安装
- 门框内藏加热丝，避免结露现象

电气参数

电源电压：单相220~240V 50Hz

额定电流：1.5A

额定功率：262W

耗电量：1.96kWh/24h

基本参数

包装：纸箱 宽760×深870×高2020mm

重量：净重101kg/毛重113kg

内部尺寸：宽580×深690×高1440mm

制冷系统：强制空气循环

制冷剂：R290/66g

外部材料：SUS430、镀锌钢板（背面、底部）、ABS塑料（门把手）

内胆材料：SUS430、ABS塑料（门）

隔热材料发泡剂：环戊烷

除霜系统：自然除霜

支脚：万向轮


导轨：13层1列

工作条件

环境温度：5~35℃

额定电压：±6%

XR-79A-S

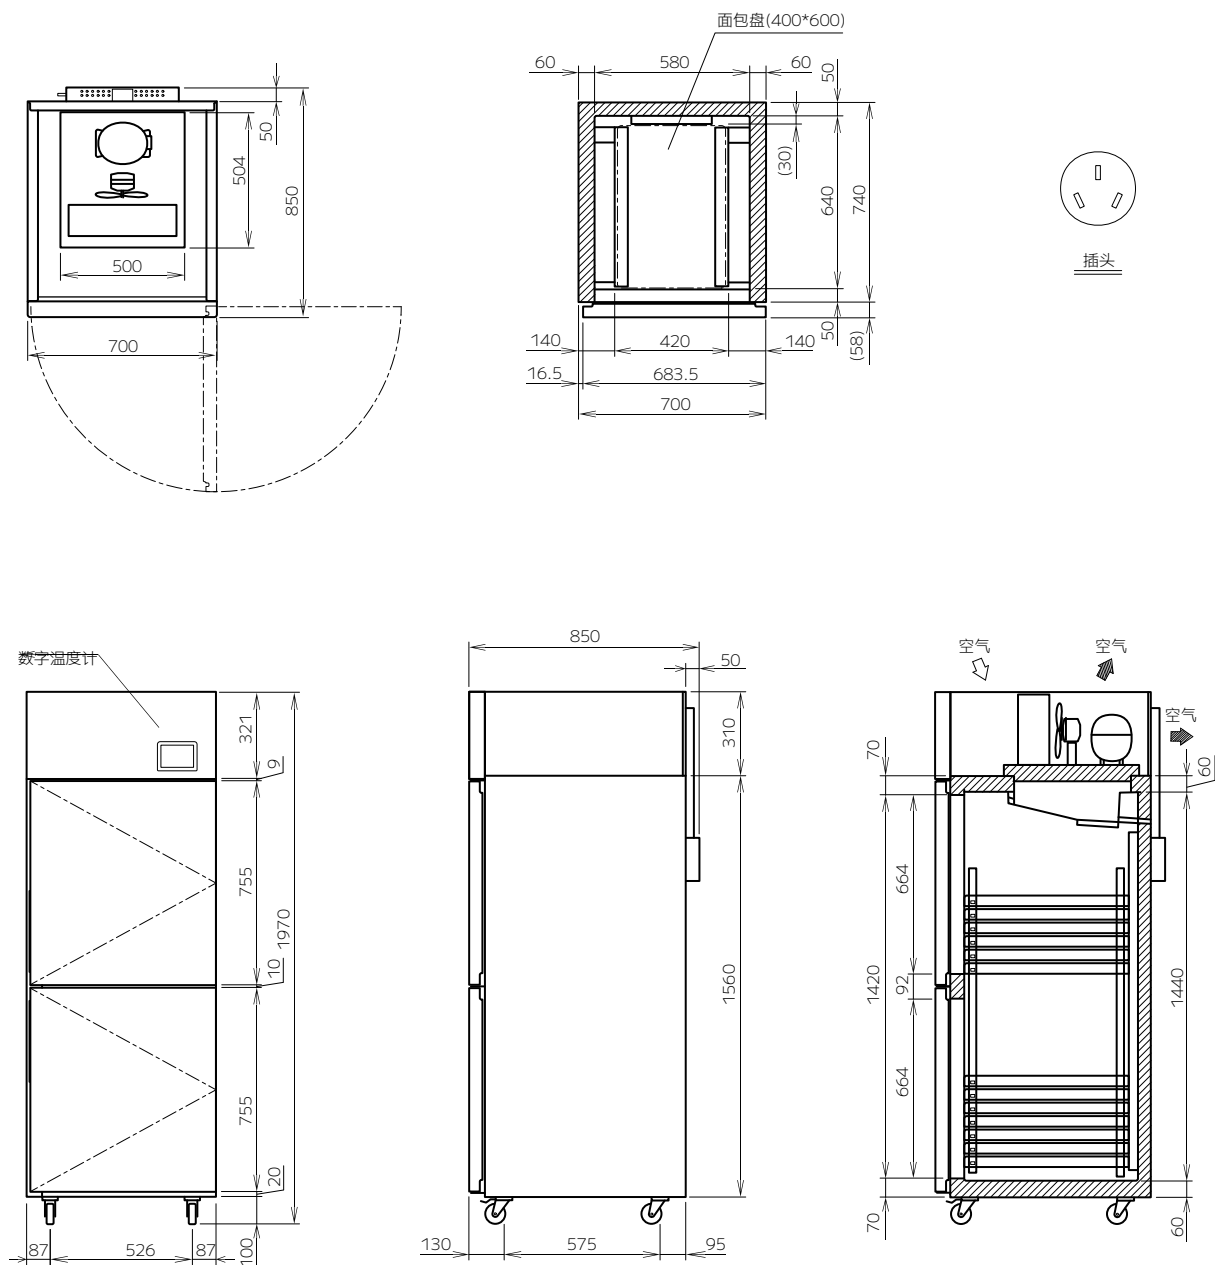

保修

冰箱整机保修1年, 冰箱的压缩机保修开始日起2年。

(外装类面板、空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内)

