



尺寸/容量

有效容积: 1490L (冷藏 1030L 冷冻 460L)

外部尺寸: W1850×D800×H1870+100mm

内部尺寸: 冷藏 W1147×D640×H1440mm
冷冻 W523×D640×H1440mm

门开口尺寸: 左右: W507×H664mm
中央: W530×H664mm

包装: 纸箱 W1290×D820×H2020mm

重量: 净重193kg/毛重211kg

电气参数

电源电压: 单相220~240V 50Hz

额定电流: 5.5A

额定功率: 750W

定制

- 100mm支脚 150mm支脚
 增加层架

无排水设计 风冷

XRF-198A

- 有效容积: 1490L
- 外形尺寸: 宽1850×深800×高1970mm
- 温度范围: 冷藏 -2~+8℃, 冷冻 -23~-6℃
- 采用R290环保冷媒
- 自带蒸发盘, 可营造干燥的厨房环境, 即使不安装排水管也可保持厨房清洁卫生, 省去了排水口施工的麻烦。
- 风冷制冷方式。艾世铭特色管道送风系统, 持续保持冰箱内部的空气流动循环, 让冰箱内部温度更为均匀。
- 出厂标配高100mm高脚轮, 轻松安装。
- 门框内藏加热丝, 避免结露现象。
- 门封条可拆卸。拆装方便, 清洁、替换都非常简单。
- 箱体内部圆弧形角落设计, 日常维护不留死角。

基本参数

温度控制范围: 冷藏 -2~+8℃ 冷冻 -23~-6℃

制冷剂: 冷藏 R290 冷冻 R290

制冷系统: 强制空气循环

外部材料: 不锈钢、镀锌板(背面, 顶部, 底部)、ABS塑料(门把手)

内胆材料: 不锈钢、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂: 环戊烷

除霜系统: 冷藏 自然除霜 冷冻 加热器

除霜控制: 微处理器控制

支脚: 万向轮(标配)、调节脚(选配)

层架: 9个

工作条件: 环境温度 5~35℃ / 额定电压±6%



XRF-198A

无排水设计 风冷

有效容积: 1490L

宽1850mm

立式冷冻冷藏双温冷柜

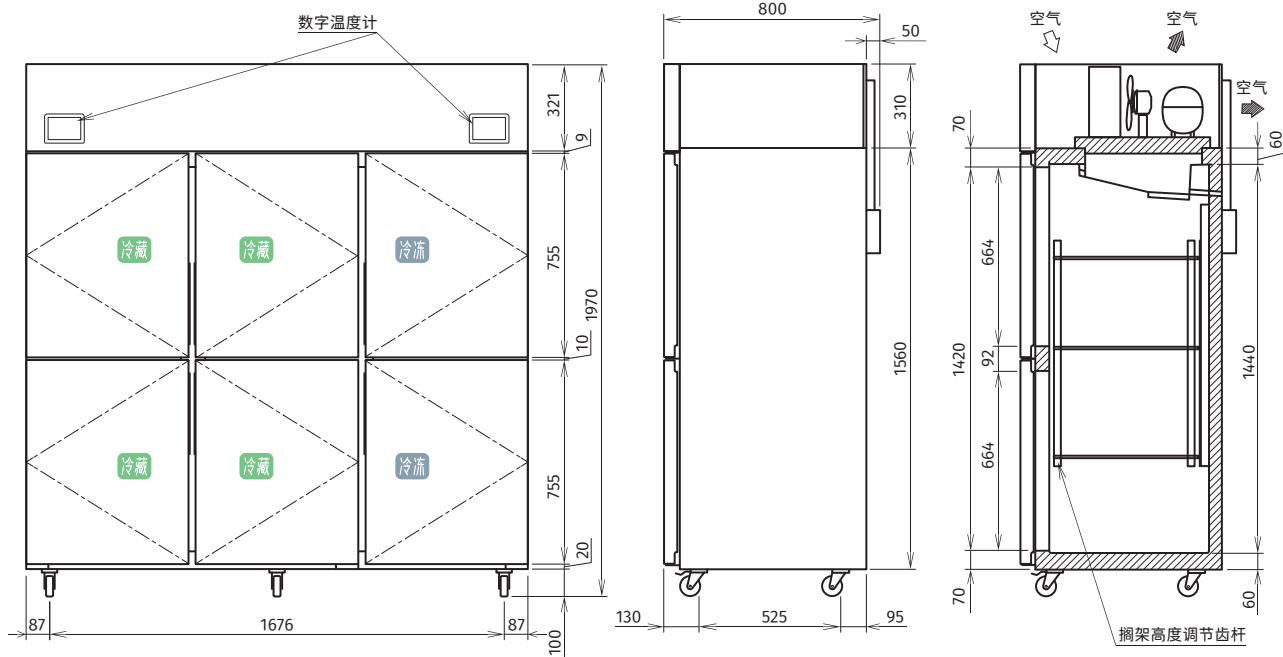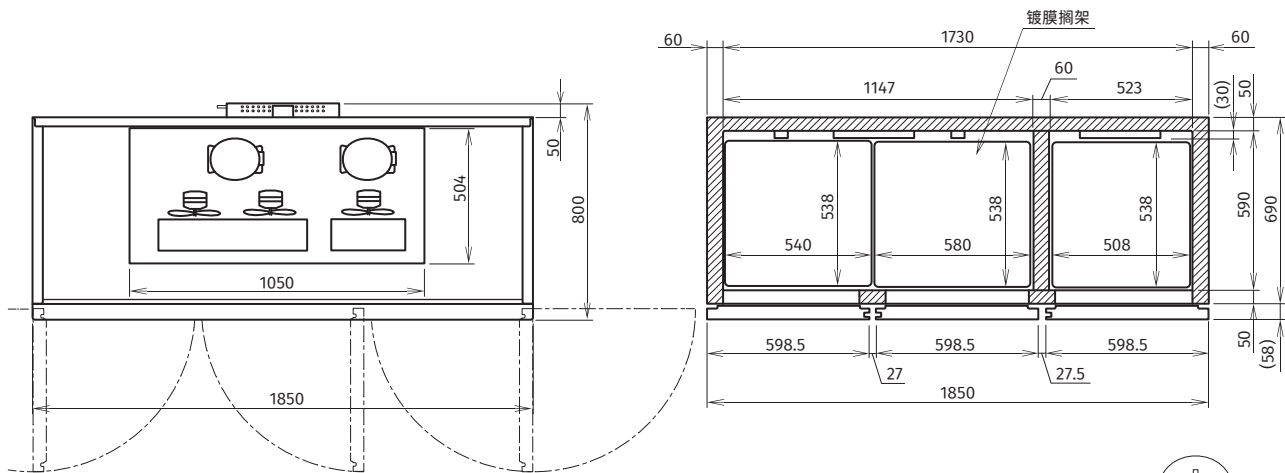

保修

冰箱整机保修1年，冰箱的压缩机保修开始日起2年。
(外装类面板、空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。)



* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。