



## XRT-126A

- 有效容积：187L
- 外形尺寸：宽1200×深600×高800mm
- 温度范围：冷藏 0~+8℃
- 制冷系统：R290制冷系统，高效节能，符合GB新能效标准
- 风冷制冷方式，艾世铭特色管道送风系统，持续保持冰箱内部的空气流动循环，让冰箱内部温度更为均匀
- 内置蒸发盘，免排水设计安装位置更灵活，保持环境干燥清洁
- 不锈钢机身+内圆弧角设计，一抹即净，不藏污垢
- 可拆卸门封条，清洁彻底、更换简单
- 出厂标配脚轮，轻松安装
- 门框内藏加热丝，避免结露现象
- 前方进排气，可左右后紧贴安装

### 电气参数

电源电压：单相220~240V 50Hz

额定电流：1.6A

额定功率：210W

耗电量：1.06kWh/24h

### 工作条件

环境温度：5~35℃

额定电压：±6%

### 基本参数

包装：纸箱 宽1230×深630×高880mm

重量：净重74kg/毛重94kg

内部尺寸：宽820×深435×高560mm

制冷系统：强制空气循环

制冷剂：R290/40g

外部材料：SUS430、镀锌钢板(背面、底部)、ABS塑料(门把手)

内胆材料：SUS430、ABS塑料(门)

隔热材料发泡剂：环戊烷

除霜系统：自然除霜

支脚：万向轮

层架：2片

# 浅型平台式冷藏柜 XRT-126A


标配脚轮

R290冷媒

通信接口

风冷

A: 外部长度为1400的电源线(电源插头带地线)

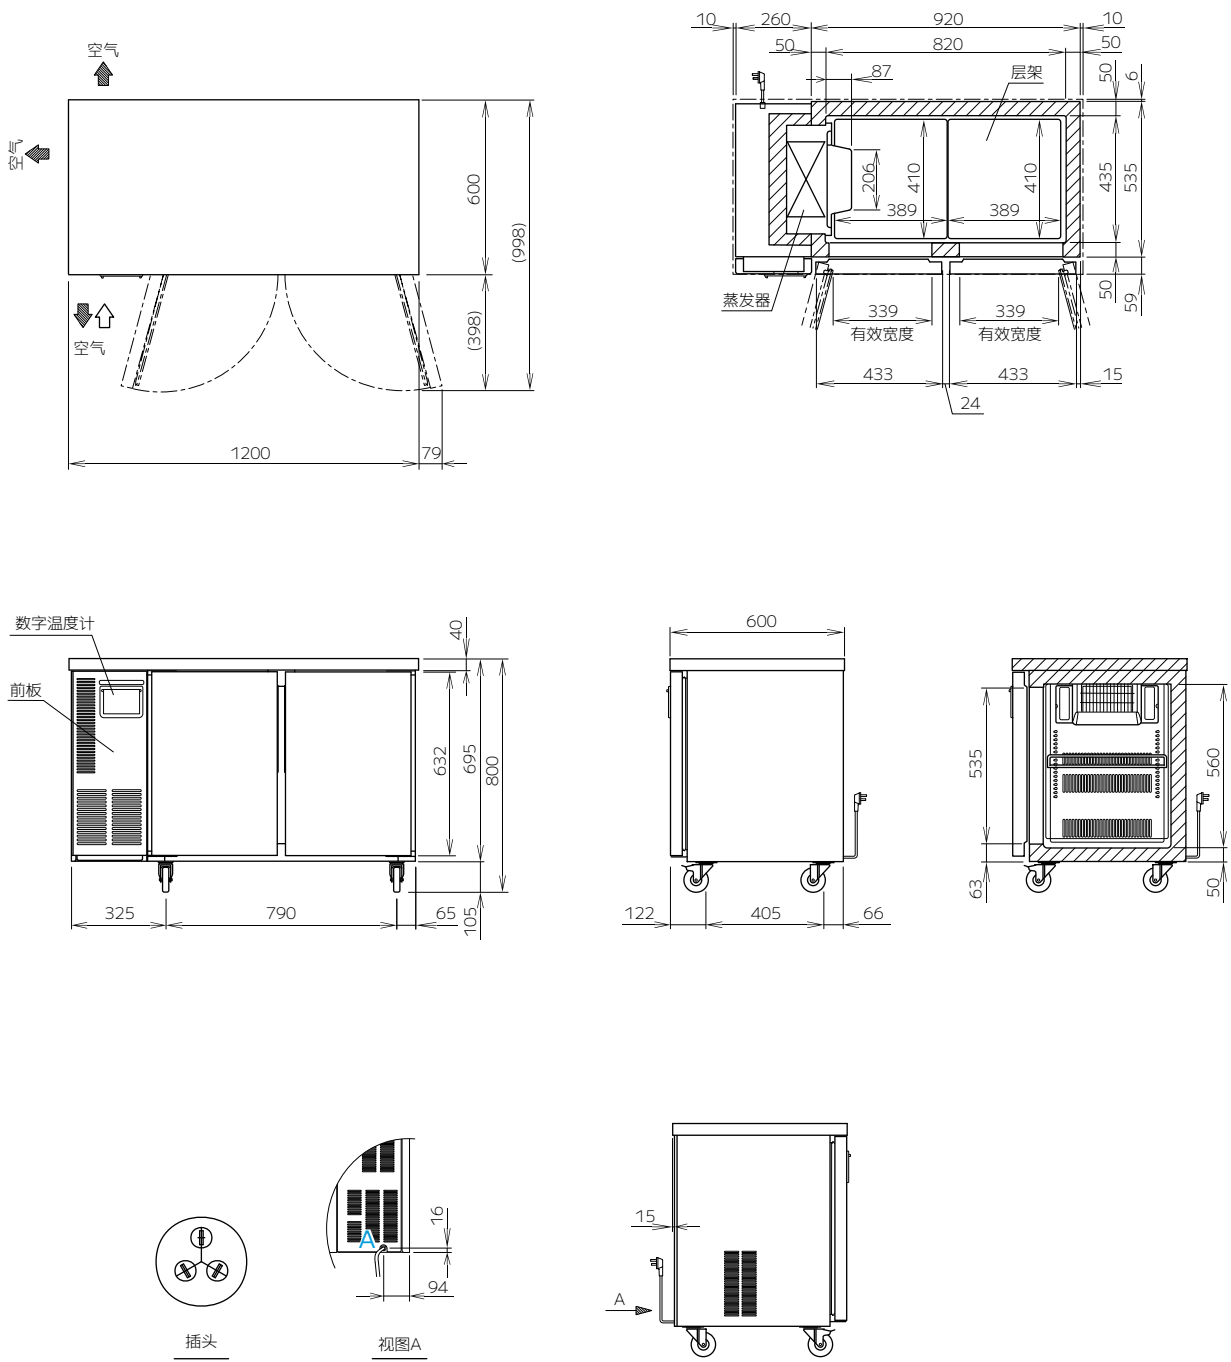

## 保修

冰箱整机保修1年, 冰箱的压缩机保修开始日起2年。

(外装类面板、空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内)



\* 本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。

更新 2026.07.20

星崎报修专线 400-908-9088 (受理时间: 8:30~12:00, 13:00~17:30) | 微信小程序 星崎智能售后 | 公众号 星崎HOSHIZAKI