



英国进口 风冷



DIM-30DE-2

日产冰量: 40kg

- DIM系列生产冰型为标准星崎IM方冰，冰块表面顺滑无毛刺、透明度高，坚硬且不易融化，内里点缀大理石纹路裂纹，增添冰块的视觉效果。
- 全封闭式制冰方式有效隔绝冰块在制作过程中可能接触的污染源。
- 可预设单次出冰量，增加用冰的灵活性，适用于酒店/医院及超市的自助区。
- 无需为放置空间烦恼紧凑设计。左右面无排气口，可以紧贴放置。
- 前面插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。
- 获得食品级制冰机的HACCP认证，食品安全更具保障。
- 智能优化制冰过程中的能耗，实现节能环保。



适合使用场所



酒吧



酒店



保健中心




户外活动



办公室

冰块形状



保修

制冰机整机，储冰箱整机保修 2 年，制冰机的压缩机保修开始日起 3 年。（外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）



制冰能力

	24小时制冰量(kg)			出冰能力	每过程制冰量 (kg/个)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C		
DIM-30DE-2	40	36	28	1.7kg/分	0.61/27

*1 测试室温/测试水温 *2 空气温度32°C、水温21°C

制冰能效

	24小时耗水量(m ³)			额定功率 (W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m ³)	耗电量(KWh)
DIM-30DE-2	0.15	0.1	0.08	320	0.286	27.43

* 空气温度 32°C、水温 21°C

日产冰量: 40kg

DIM-30DE-2

方冰自动出冰机


DIM-30DE-2

A: 进水口 Rc1/2"、B: 排水口 R3/4"、C: 电源线 长2000

日产冰量:40kg

DIM-30DE-2

方冰自动出冰机

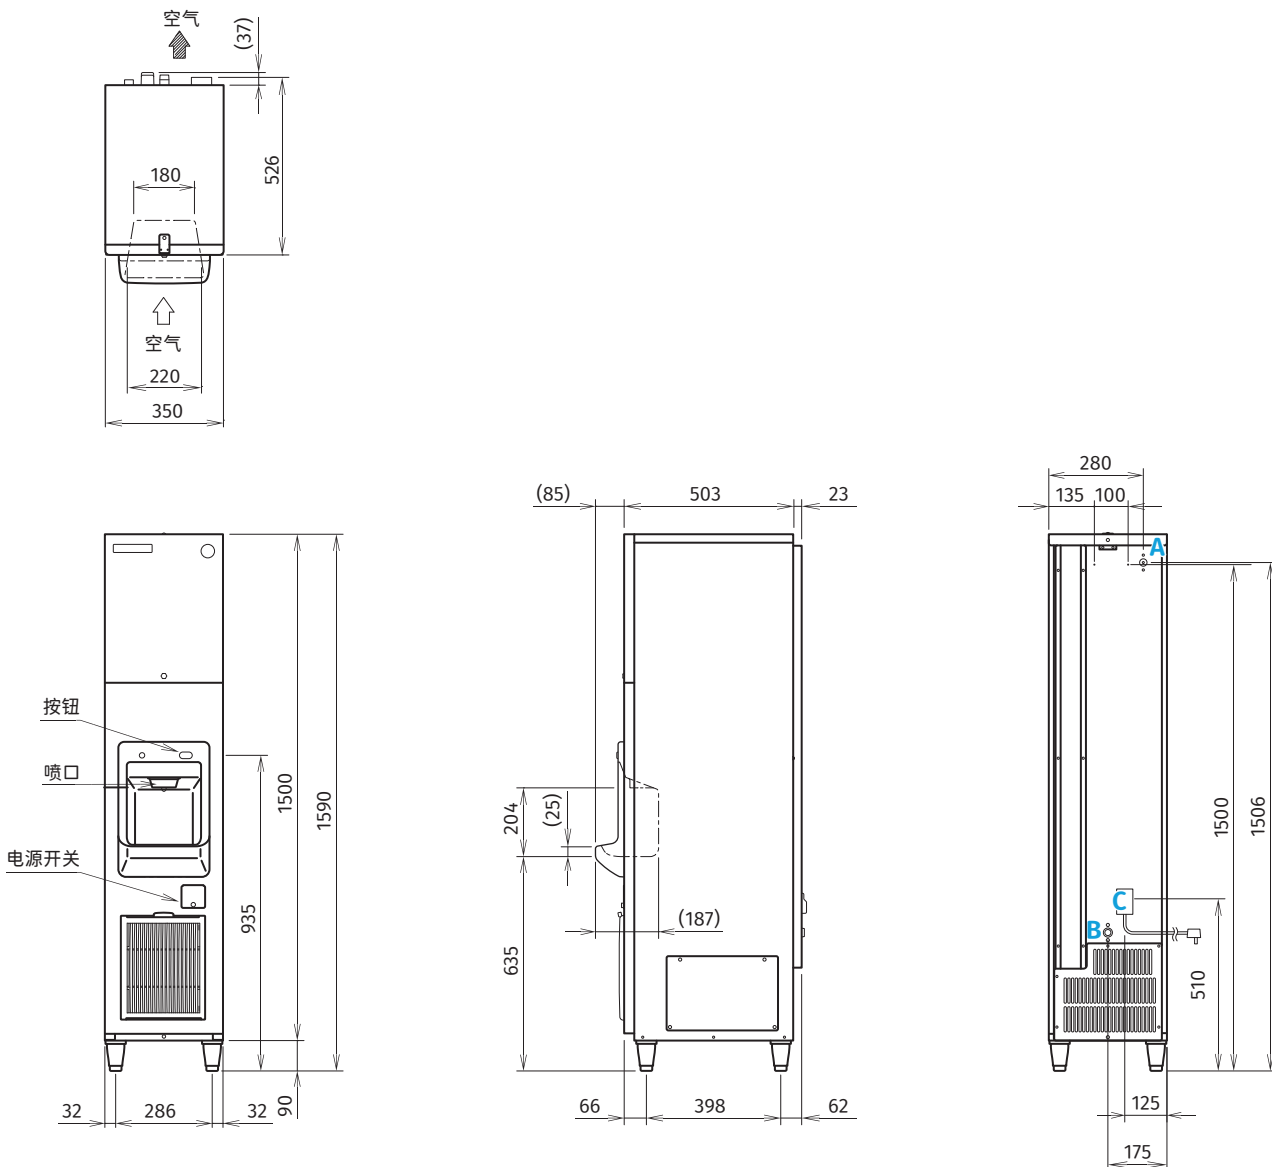

基本参数

外形尺寸: 350(宽)×526(深)×1590(高)mm

预留尺寸: 350(宽)×626(深)×1790(高)mm

储冰量: 15kg

重量(净重/毛重): 65kg/71kg

包装: 纸箱 450(宽)×670(深)×1683(高)mm

冷媒: R134a/200g

外壳材料: 彩钢板、聚酯漆钢(前面)、镀锌钢(后侧)

制冰板: 镀锡材料

电气参数

交流电源电压: 单相220~240V 50Hz

电流: 2.1A/启动电流: 13A

电源容量: 最小0.6KVA(2.1A)

工作条件

环境温度: 1~40℃

进水温度: 5~35℃

供水压力: 0.7~7.8bar

电压范围: 额定电压±6%

* 本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知, 请以产品铭牌和用户手册为准。