



风冷 英国进口

IM-65NE-Q


日产冰量: 26kg



- 冰块为实心硬冰，颗粒分明，能够满足日常饮品制作对冰块的一切需求。
- 全封闭水回路彻底切断杂物混入途径，确保制冰过程不受污染。
- 喷淋制冰过程自然排除水中的杂物，制出的冰块纯净、晶透结实。
- 冰块在制冰过程里不断被制冰室内壁挤压，变得更低温、坚硬，不易融化。
- 智能控制系统自动优化制冰过程中的能耗，减少成本投入。
- 前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。
- 获得食品级制冰机的HACCP认证，食品安全更具保障。
- 电子屏显示，机器异常，故障一目了然。



冰块形状



球形冰

保修

制冰机整机，储冰箱整机保修 2 年，制冰机的压缩机保修开始日起 3 年。（外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）



制冰能力

	24小时制冰量(kg)			冰块尺寸	制冰过程时间(分)*3	每过程制冰量(kg/个)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C			
IM-65NE-Q	26 *2	24	20	球形冰	33	0.67/15

*1 测试室温 / 测试水温 *2 喷淋口 6mm *3 空气温度 21°C、水温 15°C

制冰能效


	24小时耗水量(m³)			额定功率(W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m³)	耗电量(KWh)
IM-65NE-Q	0.97	0.72	0.45	390	2.25	4.68

* 空气温度 32°C、水温 21°C

日产冰量: 26kg

一体式球形冰制冰机 IM系列 星崎

A：进水口G3/4"、B：排水口G3/4"、C：外部长度为2000的电源线

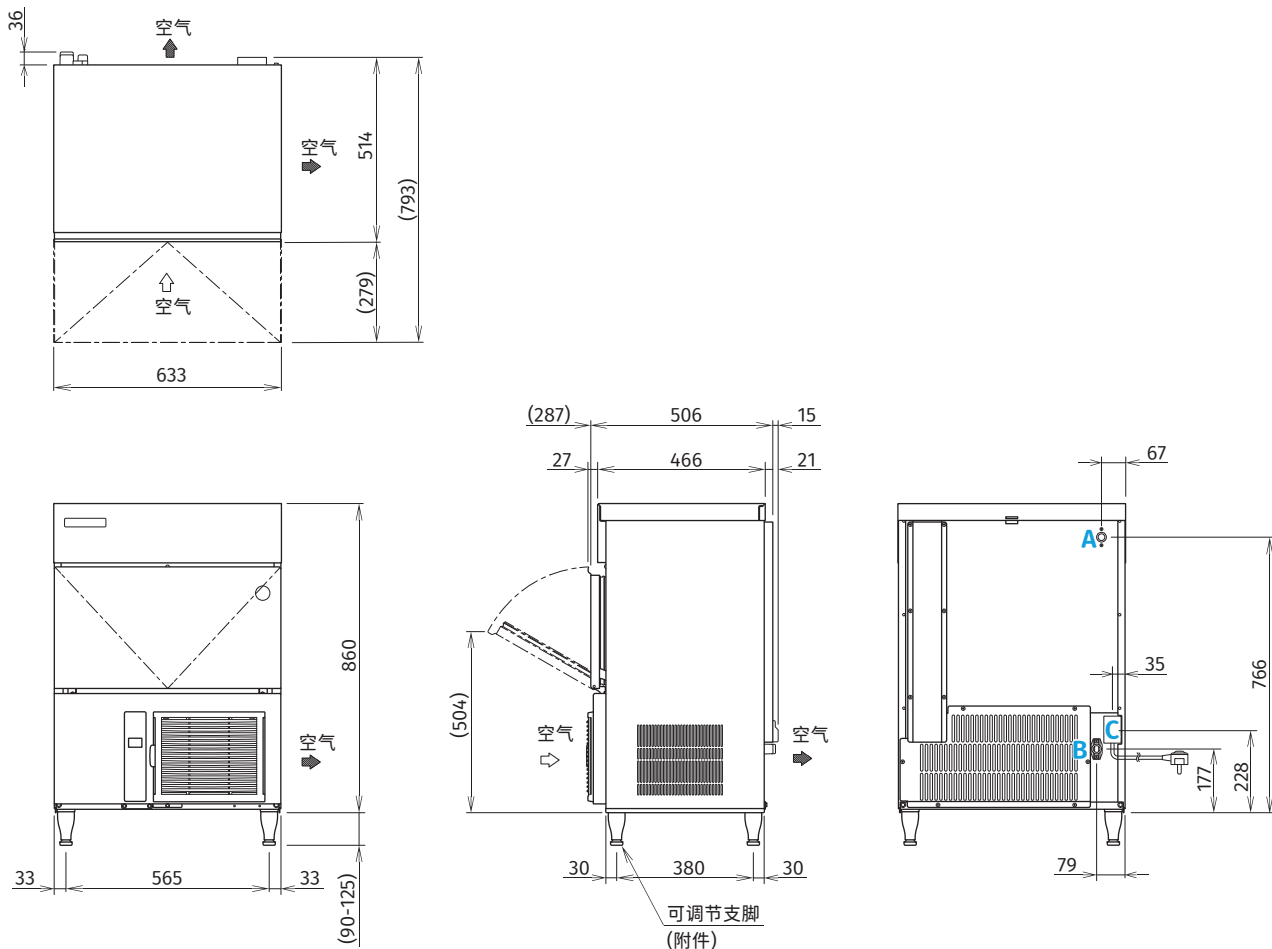

基本参数

外形尺寸：633(宽)×506(深)×860+90(高)mm
 预留尺寸：933(宽)×656(深)×1010+90(高)mm
 储冰量：17kg
 重量(净重/毛重)：53kg/61kg
 包装：纸箱 735(宽)×570(深)×1012(高)mm
 冷媒：R134a/200g
 外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)
 制冰板：镀锡材料

电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz
 电流：2.9A/启动电流：17A
 电源容量：最小1.11KVA(4.7A)

工作条件

环境温度：1~40℃
 进水温度：5~35℃
 供水压力：0.7~8bar
 电压范围：额定电压±6%

* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。