



自动清洗 通信接口 水冷

### IM-220AWB-Z+B-301SA

日产冰量: 195kg






- 冰块为实心硬冰，颗粒分明，能够满足日常饮品制作对冰块的一切需求。
- 全封闭水回路彻底切断杂物混入途径，确保制冰过程不受污染。
- 喷淋制冰过程自然排除水中的杂物，制出的冰块纯净、晶透结实。
- 冰块在制冰过程里不断被制冰室内壁挤压，变得更低温、坚硬，不易融化。
- 智能控制系统自动优化制冰过程中的能耗，减少成本投入。
- 前方插入式空气滤网便于客户自主清洁维护。过滤网的及时维护可以延长设备使用寿命，减少售后维修的频率和费用。
- 获得食品级制冰机的HACCP认证，食品安全更具保障。
- 电子屏显示，机器异常，故障一目了然。
- 自动清洗功能保证冰块安全卫生。



日产冰量: 195kg

### 冰块形状



### 保修

制冰机整机，储冰箱整机保修 2 年，制冰机的压缩机保修开始日起 3 年。（外装类面板，空气过滤网等消耗品的更换不在保修范围内。）



### 制冰能力

	24小时制冰量(kg)			冰块尺寸	制冰过程时间(分)*3	每过程制冰量(kg/个)
	10°C/10°C*1	21°C/15°C	32°C/21°C			
IM-220AWB-Z	180/195 *2	170/180	150/165	L	26	3.36/140

\*1 测试室温 / 测试水温    \*2 喷淋口 5mm/15mm    \*3 空气温度 21°C、水温 15°C

### 制冰能效


	制冰耗水量+冷凝耗水量(m³/24小时)			额定功率(W)	100kg冰制作成本*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		耗水量(m³)	耗电量(KWh)
IM-220AWB-Z	0.46+0.81	0.43+1.02	0.38+1.26	785	0.994	11.42

\* 空气温度 32°C、水温 21°C

星崎 IM系列 组合式方冰制冰机

A: 进水口G3/4"、B: 冷凝器进水口 Rc1/2、C: 排水口 R3/4"、D: 冷凝器排水口 Rc1/2、E: 储水箱排水口3/4"FTP、F: AC电源接入口(10A)

星崎 IM系列 一体式方冰制冰机 日产冰量：195kg

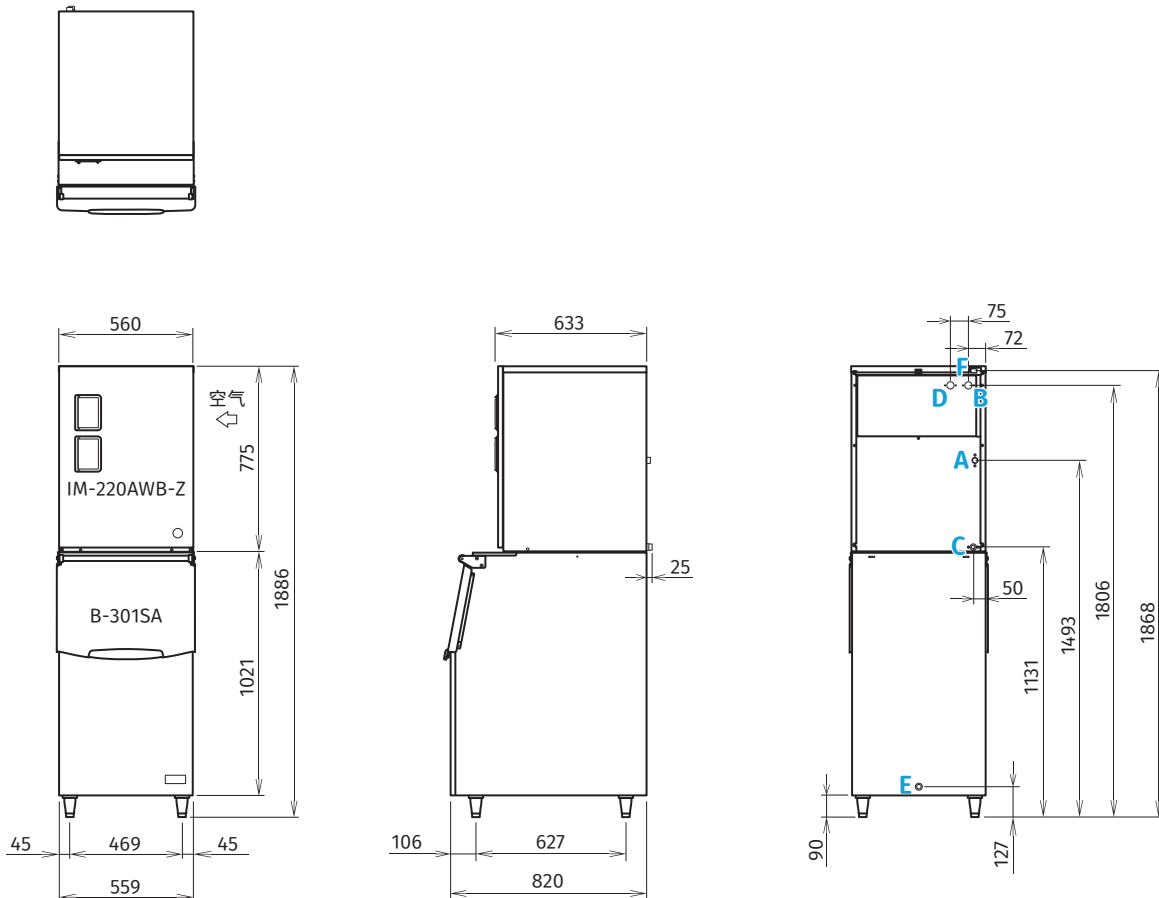

基本参数

外形尺寸：560(宽)×820(深)×1886(高)mm  
 预留尺寸：560(宽)×1120(深)×2186(高)mm  
 储冰量：144kg  
 重量(净重/毛重)：制冰机 69kg/76kg  
 储水箱 37kg/49kg  
 包装：制冰机 纸箱 644(宽)×728(深)×878(高)mm  
 储水箱 纸箱 655(宽)×924(深)×1138(高)mm  
 冷媒：R404A/400g  
 外壳材料：不锈钢、镀锌钢(后侧)  
 制冰板：镀锡材料

电气参数

交流电源电压：单相220~240V 50Hz  
 电流：4.2A / 启动电流：38A  
 电源容量：最小2.3KVA(10.5A)

工作条件

环境温度：1~40℃  
 进水温度：5~35℃  
 供水压力：0.7~7.8bar  
 电压范围：额定电压±6%

组合式制冰机的组合方式



\* 本公司保留随时变更规格和设计的权利，恕不另行通知，请以产品铭牌和用户手册为准。